




300Mbps Enrutador inalámbrico N

Antenas 3x5dBi para 300
Mbps en más habitaciones

TL-WR845N



 300Mbps
Velocidad inalámbrica


 IPTV

 Multimodo

Reflejos

Conexión de red confiable

Equipado con tres antenas de 5dBi, el TL-WR845N crea sólidas conexiones Wi-Fi para dispositivos en toda su casa. Con los 4 puertos Fast Ethernet, proporciona Wi-Fi confiable y conexión por cable para hogares de tamaño mediano, lo que permite a su familia disfrutar juntos de Wi-Fi rápido en cada teléfono inteligente, tableta y computadora portátil.

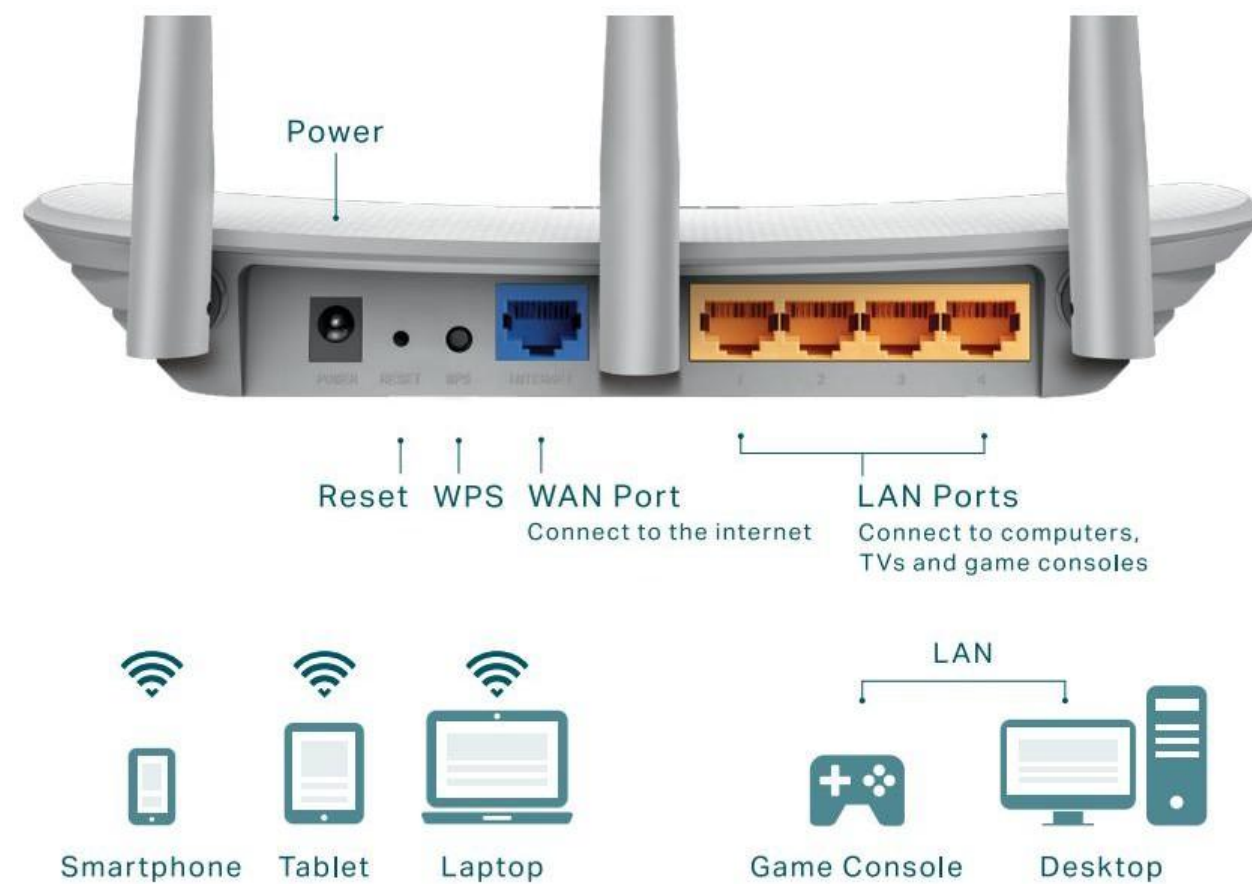

Rápido inalámbrico N 300

El TL-WR845N proporciona Wi-Fi rápido y estable para la red que necesita dispositivos. La velocidad inalámbrica de hasta 300 Mbps lo convierte en una solución práctica para aplicaciones de red doméstica como descarga de archivos, video chat o en línea. transmisión.




Características



Fiabilidad

- **Velocidad inalámbrica N** : la velocidad Wi-Fi de 300 Mbps satisface tus necesidades diarias de Internet
- **802.11n** : compatible con versiones anteriores de productos 802.11b/g
- **Tecnología MIMO** : la tecnología MIMO 2x2 aumenta la eficiencia para streaming y juegos
- **Fácil gestión del ancho de banda**: el control del ancho de banda asigna la velocidad necesaria de cada dispositivo conectado para garantizar la calidad de la transmisión multimedia

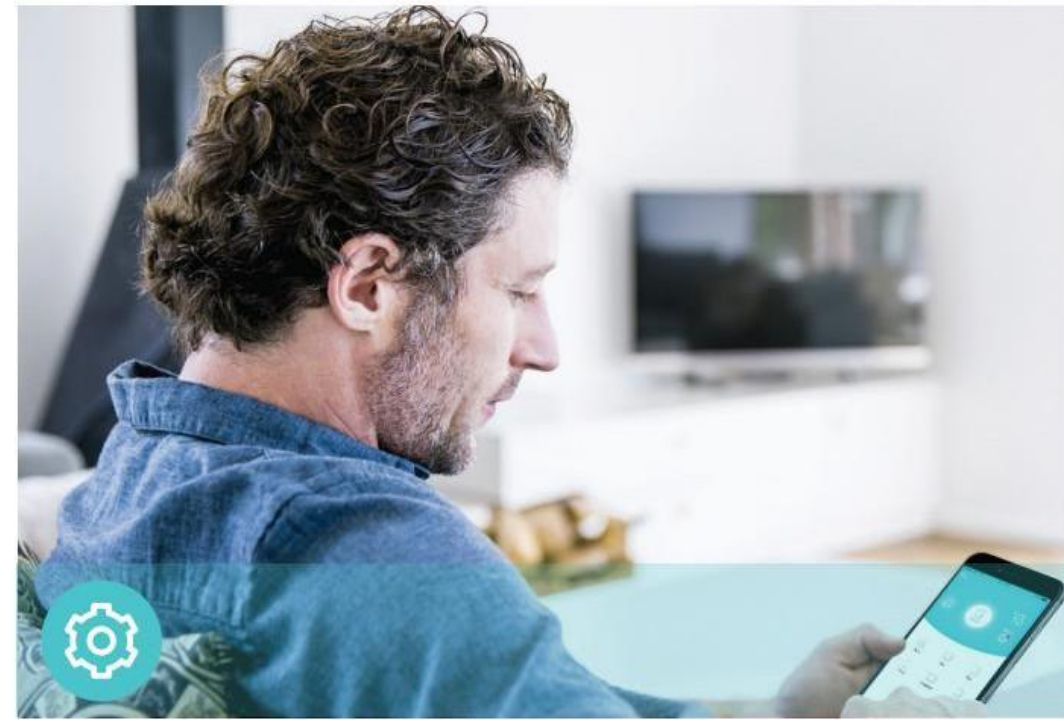

Facilidad de uso

- **Interfaz de usuario web intuitiva**: garantiza una instalación rápida y sencilla sin molestia
- **Cifrado rápido** : cifrado de seguridad inalámbrico con un solo toque con el botón WPS
- **Gestión sin complicaciones con la aplicación Tether – Red**
La gestión se simplifica con la aplicación TP-Link Tether, disponible en cualquier dispositivo Android o iOS.




Seguridad

- **Red de invitados**: mantenga segura su red principal creando una red separada para amigos y visitantes
- **Control de acceso**: establezca una lista blanca o negra para permitir o bloquear el acceso a Internet de ciertos dispositivos
- **Controles parentales**: administre cuándo y cómo los dispositivos de los niños pueden acceder a Internet
- **Cifrados para redes seguras – WPA-PSK/WPA2-PSK**
Los cifrados proporcionan protección activa contra amenazas a la seguridad.

Especificaciones

Hardware

- Puertos: 4 puertos LAN de 10/100 Mbps, 1 puerto WAN de 10/100 Mbps
- Botones: botón de reinicio, botón WPS
- Antenas: 3 x Antenas Omnidireccionales fijas de 5dBi (RP-SMA)
- Fuente de alimentación externa: 9VDC / 0.6A
- Dimensiones (ancho x profundidad x alto): 9,1 x 5,7 x 1,4 pulgadas (230 x 144 x 35 mm)

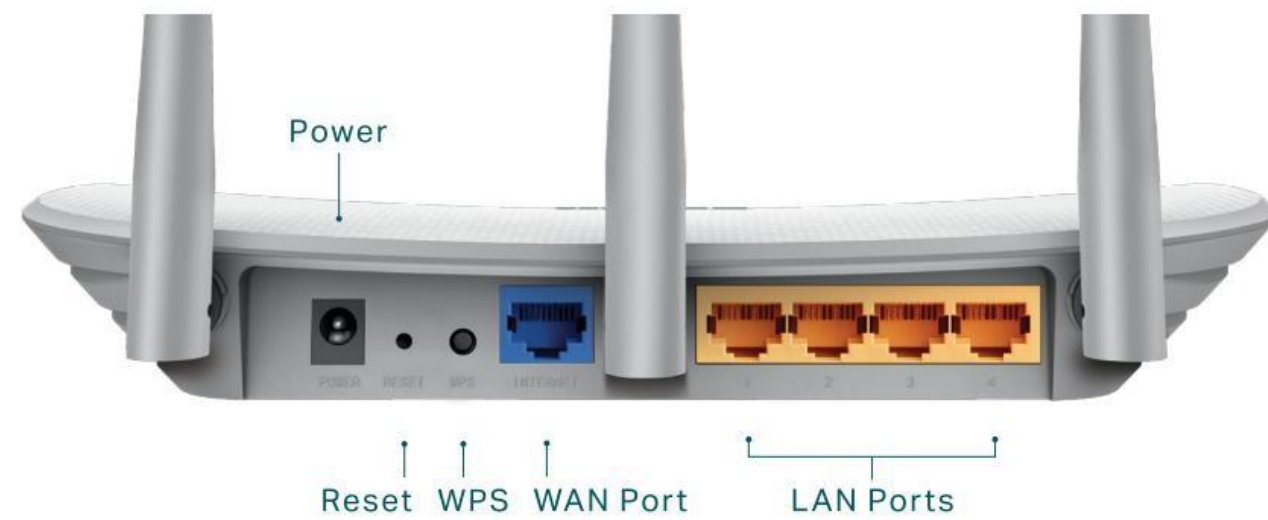

Inalámbrico

- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
- Frecuencia: 2,4-2,4835GHz
- Tasa de señal:
 - 11n: Hasta 300Mbps (dinámico)
 - 11g: hasta 54Mbps (dinámico)
 - 11b: Hasta 11Mbps (dinámico)
- Sensibilidad de recepción:
 - 270M: -70dBm@10% POR
 - 130M: -74dBm@10% POR
 - 108M: -74dBm@10% POR
 - 54M: -77dBm@10% POR
 - 11M: -93dBm@8% POR
 - 6M: -95dBm@10%PER
 - 1M: -98dBm@8% POR
- Función inalámbrica: activar/desactivar radio inalámbrica, WMM, Estadísticas Inalámbricas
- Seguridad inalámbrica: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Especificaciones

Software

- **Modo de funcionamiento:** enrutador inalámbrico, extensor de alcance, punto de acceso, WISP
- **Tipo de WAN:** IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP (acceso dual), L2TP (acceso dual) (Acceso), Bigpond
- **DHCP:** Servidor, Lista de clientes DHCP, Reserva de direcciones
- **Calidad de Servicio:** WMM, Control de Ancho de Banda
- **Reenvío de puertos:** servidor virtual, activación de puertos, UPnP, DMZ
- **DNS dinámico:** DynDns, Comexe, NO-IP
- **Control de acceso:** Control parental, Control de gestión local, Lista de hosts, Horario de acceso, gestión de reglas
- **Seguridad del firewall:** DoS, SPI Firewall, enlace de direcciones IP y MAC
- **Protocolos:** IPv4, IPv6
- **Gestión:** Control de Accesos, Gestión Local, Gestión Remota
- **Red de invitados:** red de invitados de 2,4 GHz

Otros

· Certificación

CE, RoHS

· Requisitos del sistema

Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux

Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador compatible con Java

Módem por cable o DSL

Suscripción con un Proveedor de Servicios de Internet (para acceso a Internet)

· Ambiente

Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 (32 ~ 104)

Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 70 (-40 ~ 158)

Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación

Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación

· Contenidos del paquete

Enrutador inalámbrico TL-WR845N

Adaptador de corriente

Cable Ethernet RJ45

Guía de Instalación Rápida



Para mayor información por favor visite

<http://www.tp-link.com/en/products/details/TL-WR845N.html>

o escanea el código QR que queda

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link es una marca registrada de TP-Link Technologies Co., Ltd. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Copyright ©2018 TP-Link Technologies Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento de datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica reales no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos materiales de construcción, objetos físicos y obstáculos, 2) condiciones de la red, incluidas interferencias locales, volumen y densidad de tráfico, ubicación del producto, complejidad de la red y sobrecarga de la red, y 3) limitaciones del cliente, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la conexión, la calidad y la condición del cliente.

www.tp-link.com

Enrutador Inalámbrico N TP-Link 300Mbps TL-WR845N