



# Guía del usuario de la aplicación Tapo Para cámaras Tapo de interior/exterior\*

\*Las funciones y las visualizaciones de la interfaz de usuario pueden variar según los modelos y las versiones de la aplicación.

# Contenido

Acerca de esta guía.....	1	Modo privado .....	9
Introducción a la aplicación Tapo 3.0.....	2	Reproducción y descarga .....	9
Configura tu cámara.....	3	Configuración de la cámara.....	10
Controles del dispositivo principal .....	4	Configuración de la cámara.....	10
Página de inicio.....	4	Información del dispositivo.....	10
Configuración de inicio.....	4	Detección.....	11
Notificaciones.....	5	Alarma.....	dieciséis
Vista de cuadrícula o vista de lista .....	5	Almacenamiento y grabación.....	16
Retire su dispositivo .....	6	Pan Tilt .....	17
Compartir, Favorito/No favorito o Reubicar Tu dispositivo.....	6	Vídeo y visualización .....	18
Vista en vivo de la cámara.....	7	LED de estado.....	22
Vista en vivo.....	7	Configuración de Spotlight.....	23
Pan Tilt .....	8	Configuración del reflector.....	24
		Notificaciones.....	25

Configuración avanzada.....	25	Memoria de la cámara.....	34
Compartir dispositivo .....	26	Actualización de firmware .....	35
Añadir a Inicio .....	26	Notificaciones.....	35
Reiniciar cámara.....	27	Compartir dispositivo .....	35
Quitar cámara.....	27	Vincular Tapo con Kasa .....	36
Página de cámaras.....	28	Widgets .....	36
Cámaras.....	28	Servicios de terceros .....	37
Actividad en la nube.....	28		
Modo Hogar / Modo Ausente.....	29		
Acciones inteligentes.....	30		
Mi página.....	33		
Administre su cuenta.....	33		
Tapo Care .....	33		
Reproducción y descarga.....	34		

# acerca de esta guía

Esta guía proporciona una breve introducción a la aplicación Tapo y a las cámaras Tapo para interiores y exteriores Tapo.

Tenga en cuenta que las funciones disponibles en Tapo pueden variar según el modelo y la versión de software. La disponibilidad de Tapo también puede variar según la región. Todas las imágenes, pasos y descripciones de esta guía son solo ejemplos y pueden no reflejar su experiencia real.

## Convenciones

En esta guía, se utiliza la siguiente convención:

Descripción de la convención	
Azul	La información clave aparece en azul, incluido el texto de la página de administración, como menús, elementos, botones, etc.
<u>Subrayar</u>	Los hipervínculos están en azul y subrayados. Puede hacer clic para redirigir a un sitio web.
Nota:	Ignorar este tipo de nota podría provocar un mal funcionamiento o daños en el dispositivo.

## Más información

- Las especificaciones se pueden encontrar en la página del producto en <https://www.tapo.com>.
- Nuestro soporte técnico e información de solución de problemas se pueden encontrar en <https://www.tapo.com/support/>.
- Se proporciona una comunidad técnica para que usted pueda discutir nuestros productos en <https://community.tp-link.com>.
- El vídeo de configuración se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>.

# Introducción a la aplicación Tapo 3.0


Tapo tiene como objetivo ayudarle a vivir una vida más inteligente, más fácil y más segura. En los últimos años, nos esforzamos constantemente por mejorar la experiencia del cliente y brindar los mejores productos y servicios posibles. Marcando un hito importante, estamos encantados de presentar la aplicación Tapo 3.0. ¡Sumérgete en sus nuevas características! • Mejor apariencia:

la nueva interfaz de usuario brinda una experiencia nueva. • Más fácil de usar: la

interacción y las funciones optimizadas permiten una configuración sencilla.

• Más compatible: la aplicación Tapo 3.0 es compatible con dispositivos Kasa.

Conozca más sobre la aplicación Tapo 3.0 en <https://www.tp-link.com/landing/tapo-app-v3/>.

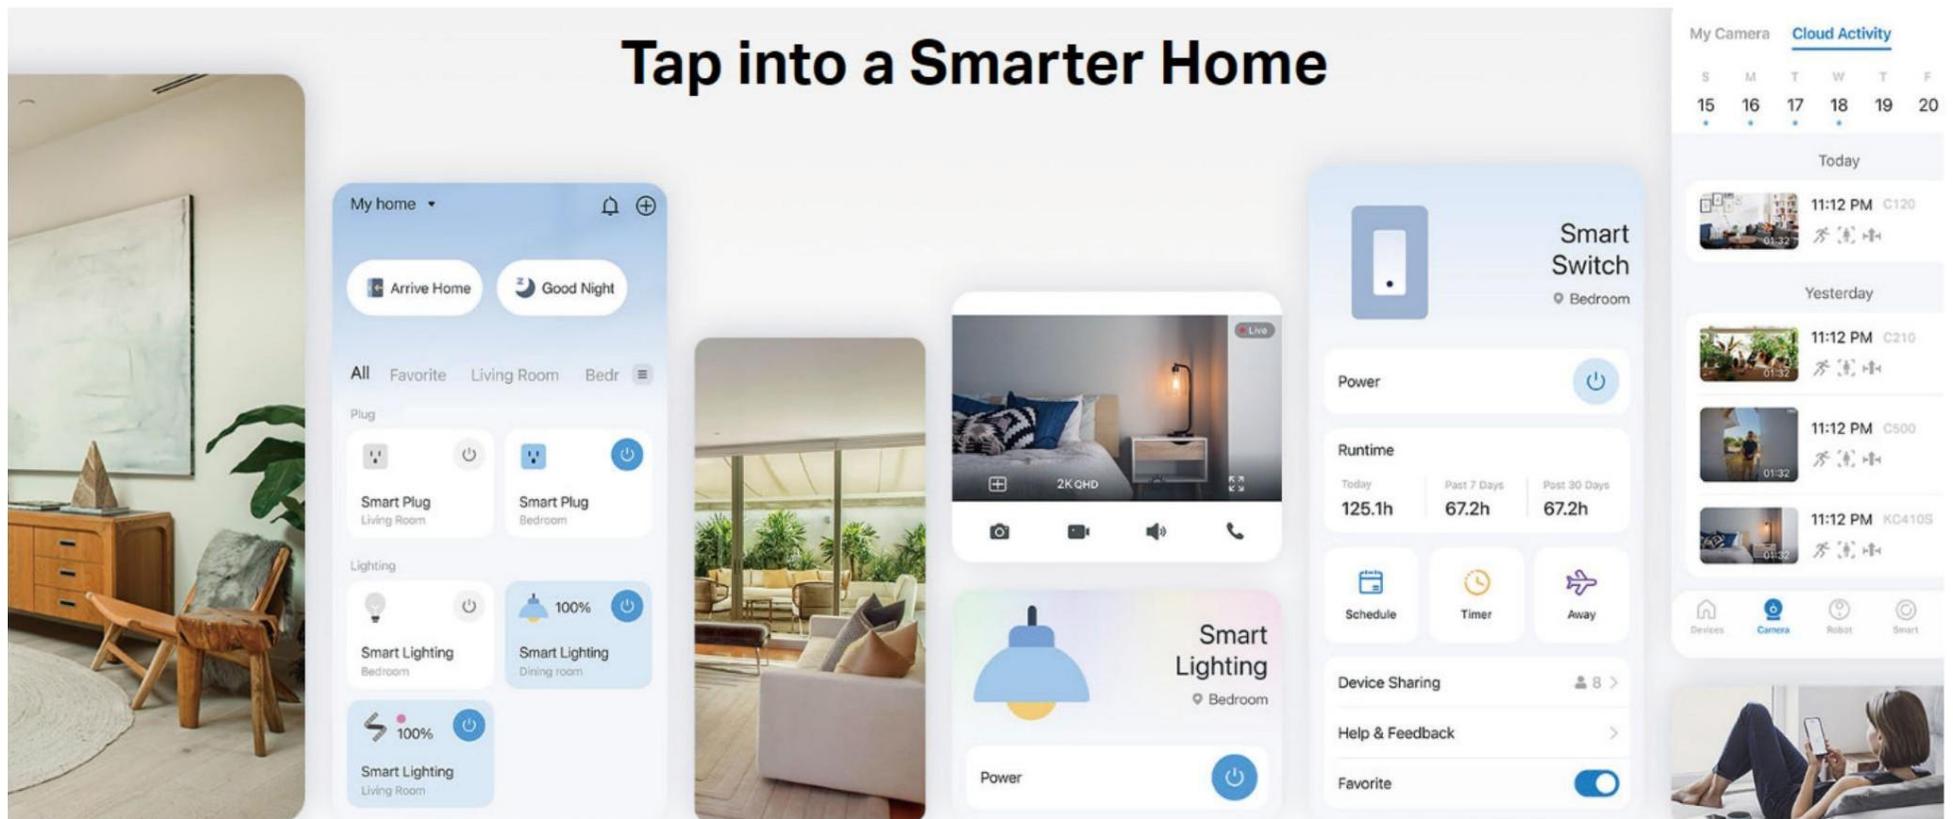

# Configura tu cámara

Siga los pasos a continuación para comenzar con su nueva cámara.


## Paso 1. Descarga la aplicación Tapo

Obtenga la aplicación [Tapo](#) en App Store o Google Play, o escaneando el código QR a continuación.




## Paso 2. Iniciar sesión

Abra la aplicación e inicie sesión con su ID de TP-Link. Si no tiene una cuenta, cree una primero.

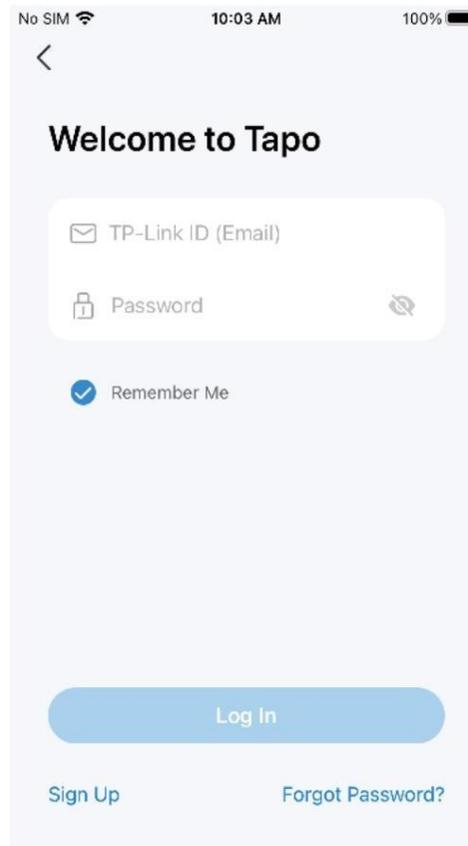

## Paso 3. Agrega tu cámara

Toque el botón  > Agregar dispositivo en la aplicación y busque su modelo. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

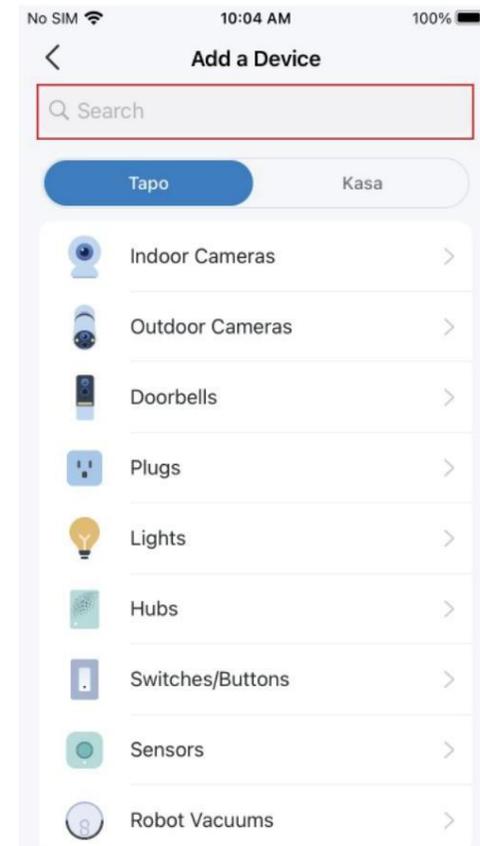


# Controles del dispositivo principal

Después de configurar correctamente su cámara inteligente, en la página de inicio de la aplicación Tapo, puede ver y administrar todos los dispositivos que haya agregado a Tapo.



## Página de inicio

Puede ver todos sus dispositivos inteligentes enumerados en la página de inicio .

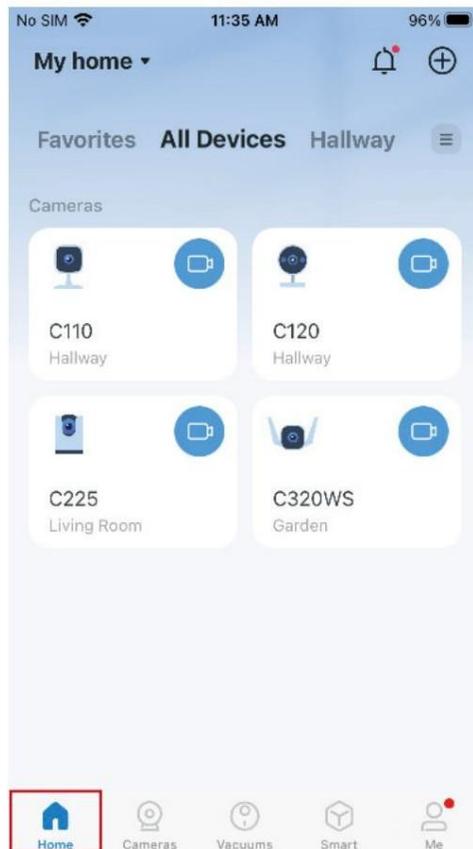

## Configuración de inicio

Toque **Mi casa**, vaya a **Configuración de casa** y podrá editar el nombre de casa y administrar dispositivos en diferentes habitaciones. También puede agregar una casa o agregar habitaciones.

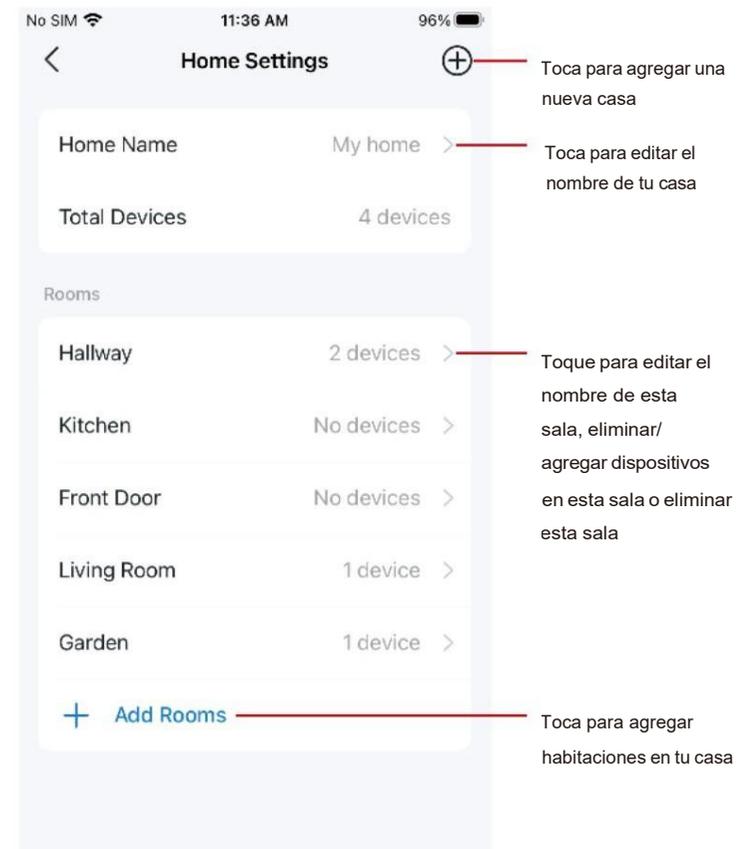
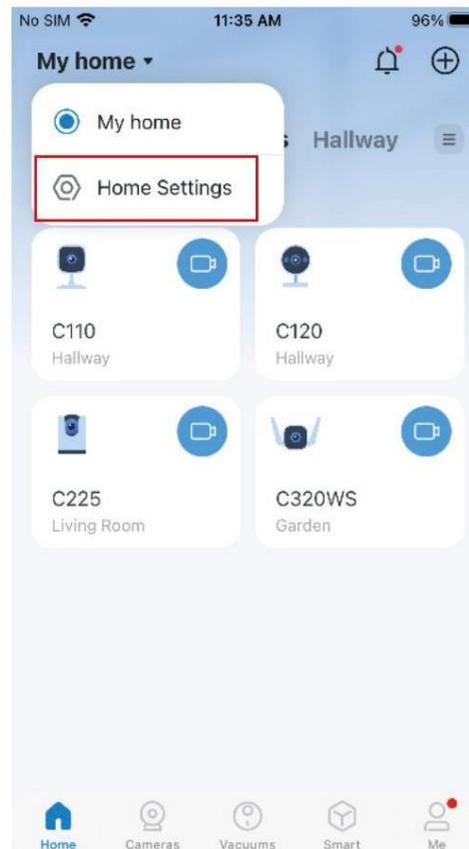


## Notificaciones

Toca el ícono de campana y podrás consultar todas las notificaciones aquí.


## Vista de cuadrícula o vista de lista

Toque el ícono de hamburguesa y podrá cambiar todos los dispositivos a vista de lista o vista de cuadrícula.

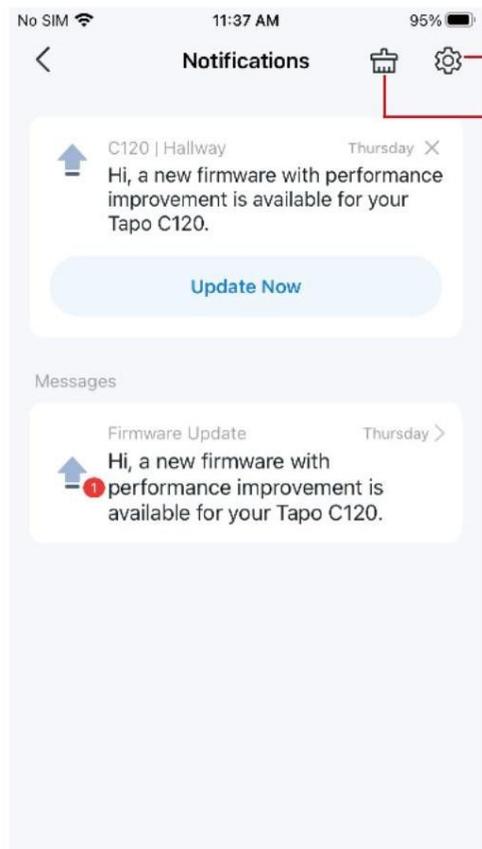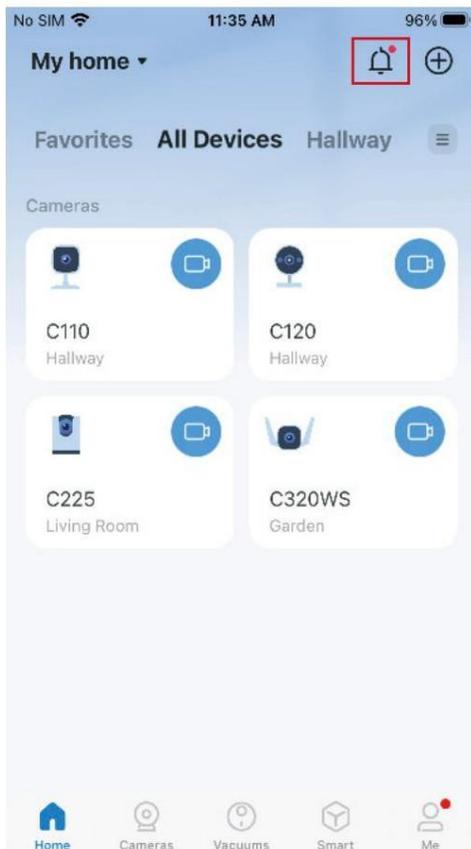


Toca para cambiar la configuración de notificaciones

Toque para marcar todos los mensajes como leídos

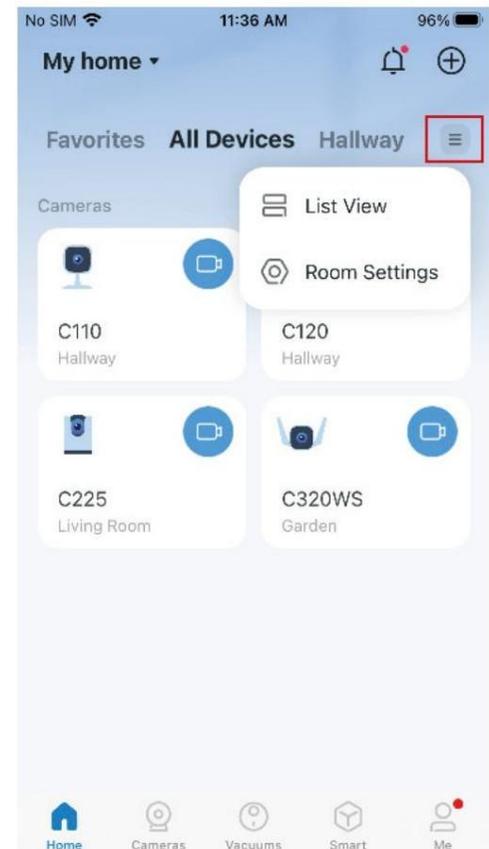


## Retire su dispositivo

Mantenga presionada la tarjeta del dispositivo y aparecerá el ícono menos. Toque el ícono menos en la tarjeta del dispositivo para eliminar este dispositivo. Luego, el dispositivo eliminado se restablecerá a la configuración de fábrica.

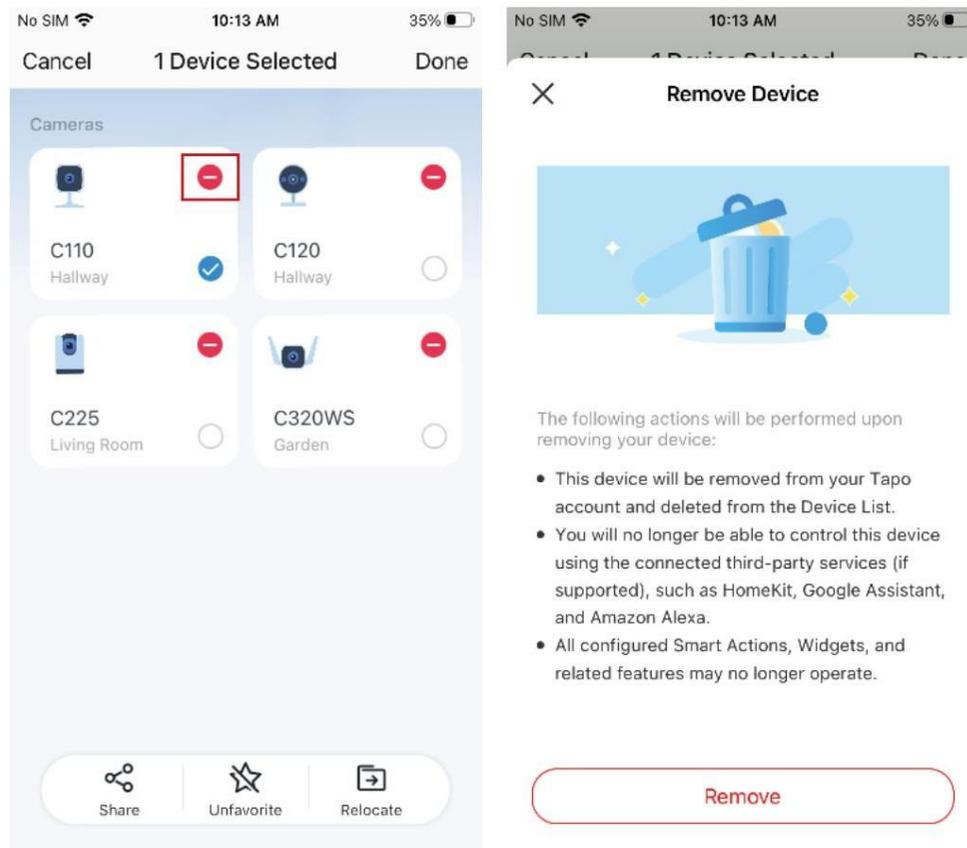

## Compartir, marcar como favorito/desfavorito o reubicar su dispositivo

Mantenga presionada la tarjeta del dispositivo y aparecerá un menú en la parte inferior. Puede compartir, marcar como favorito/desfavorecido o reubicar los dispositivos seleccionados.

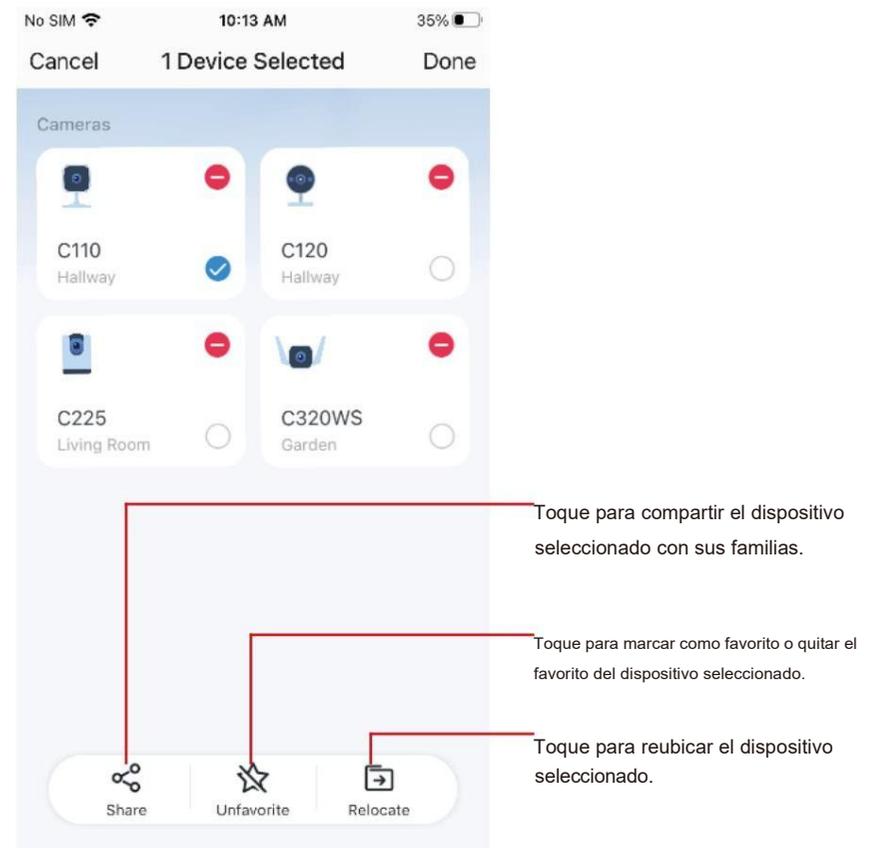


# Vista en vivo de la cámara

En la página de inicio de la aplicación Tapo, puede tocar su cámara inteligente para ingresar a la página de visualización en vivo.

## Vista en vivo

A continuación se ofrece una breve introducción a los iconos y funciones de la página de visualización en vivo de la cámara. Los iconos en la pantalla en vivo aparecerán después de tocar la pantalla una vez.

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo. Los iconos y funciones de la página de visualización en vivo pueden variar según los diferentes modelos.

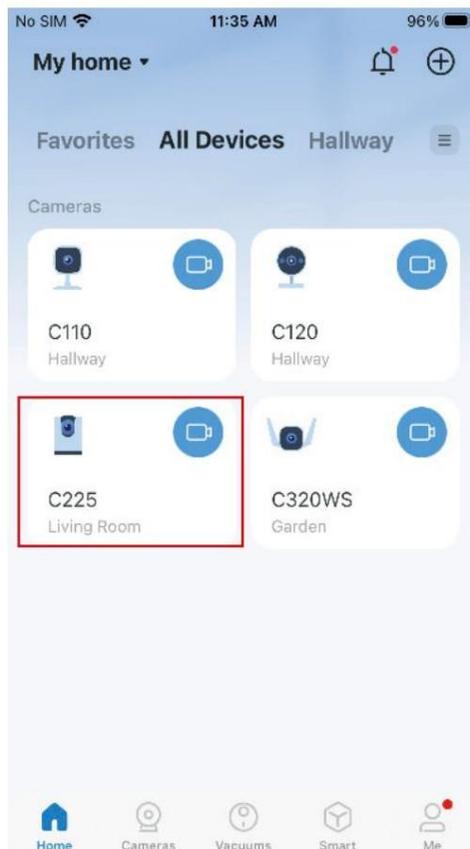

Toque para ingresar a la página de configuración de la cámara.

**Pantalla múltiple:** vea videos en vivo desde varias cámaras al mismo tiempo.

Toque para cambiar la calidad del video.

Toque para cambiar el modo de video a Modo diurno, Modo nocturno o Automático.

**Pantalla completa:** toque para ver la pantalla completa.

**Captura de pantalla:** guardar capturas para descargar.

**Grabar:** guarda grabaciones en la memoria.

**Llamada de voz o conversación:** comuníquese con sus seres queridos.

**Pan & Tilt:** gire su cámara para monitorear cada ángulo de su habitación.

Nota: Sólo las cámaras Pan/Tilt tienen esta función.

**Alarma apagada:** actívela para que se dé cuenta cuando se detecte movimiento.

**Modo de privacidad:** habilite esta opción para cerrar la vigilancia para proteger la privacidad.

**Etiqueta activada:** muestra la etiqueta de persona/mascota/vehículo en la pantalla de tu cámara.

Nota: Sólo algunos modelos específicos tienen esta característica.


**Tapo Care:** Es un servicio integral con almacenamiento ilimitado en la nube.

**Reproducción y descarga:** verifique todas las grabaciones y momentos guardados.

## Pan Tilt

En la página de visualización en vivo, toque  y aparece el panel de control. Toque el panel Pan/Tilt, Patro o Pano para controlar el movimiento de la cámara.


Nota: Sólo las cámaras Pan/Tilt tienen esta función. Aquí tomamos como ejemplo Tapo C225 V2.

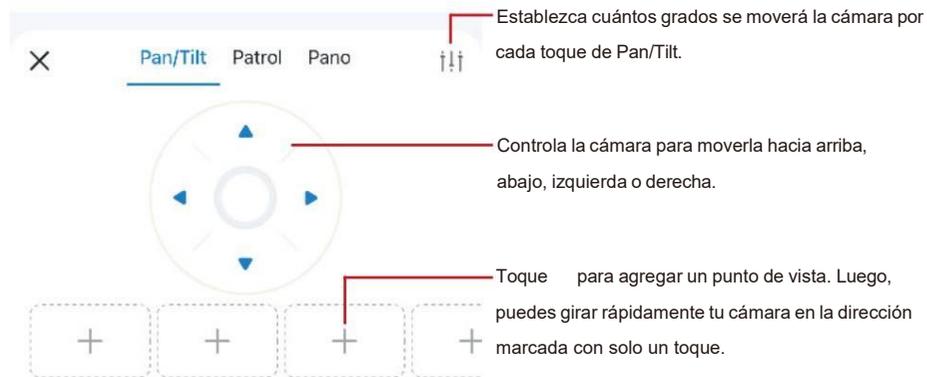

## Modo privado

En la página de visualización en vivo, toque  Privacy Mode para habilitar el modo de privacidad.


Cuando el Modo Privacidad esté activo, las funciones de transmisión y grabación se desactivarán para proteger su privacidad.

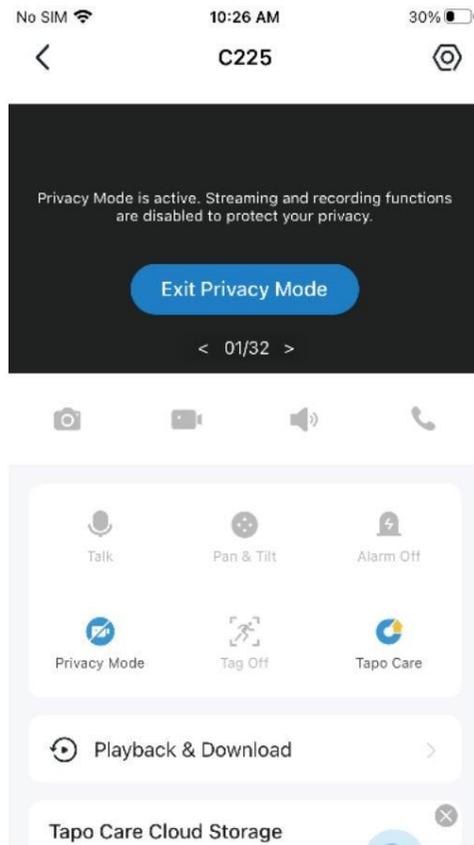

## Reproducción y descarga

En la página de visualización en vivo, toque [Reproducir y descargar](#). Puede reproducir grabaciones almacenadas en el almacenamiento en la nube o en una tarjeta microSD. También puedes descargar las fotos y vídeos que tomes.

Nota: Para grabación local, primero inserte una tarjeta microSD e inicialcela en la aplicación Tapo.

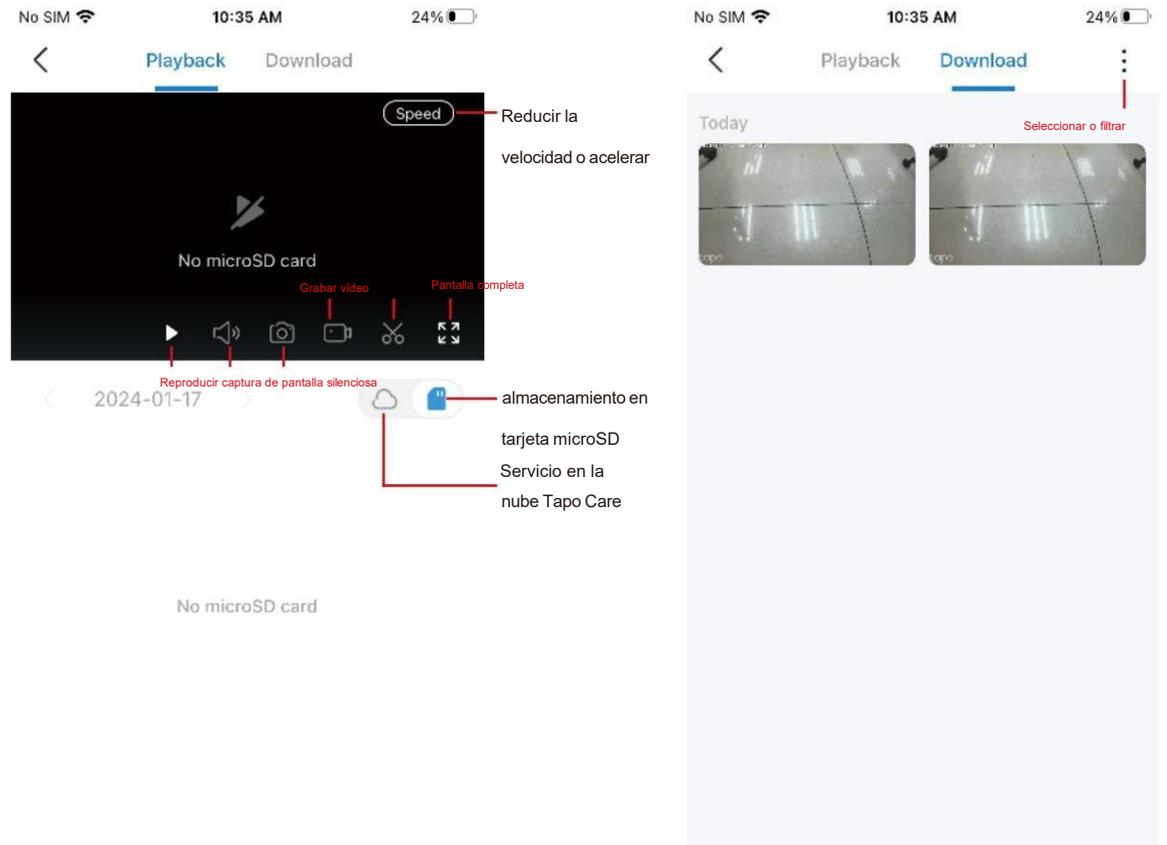


# Ajustes de la cámara

En la página de visualización en vivo de su cámara Tapo, puede tocar el ícono de ajustes para ingresar a la página de configuración de la cámara.

## Ajustes de la cámara

Puede tocar cualquier tarjeta y cambiar la configuración para satisfacer sus diversas necesidades.


Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo. Las funciones de la página de configuración pueden variar de diferentes modelos.

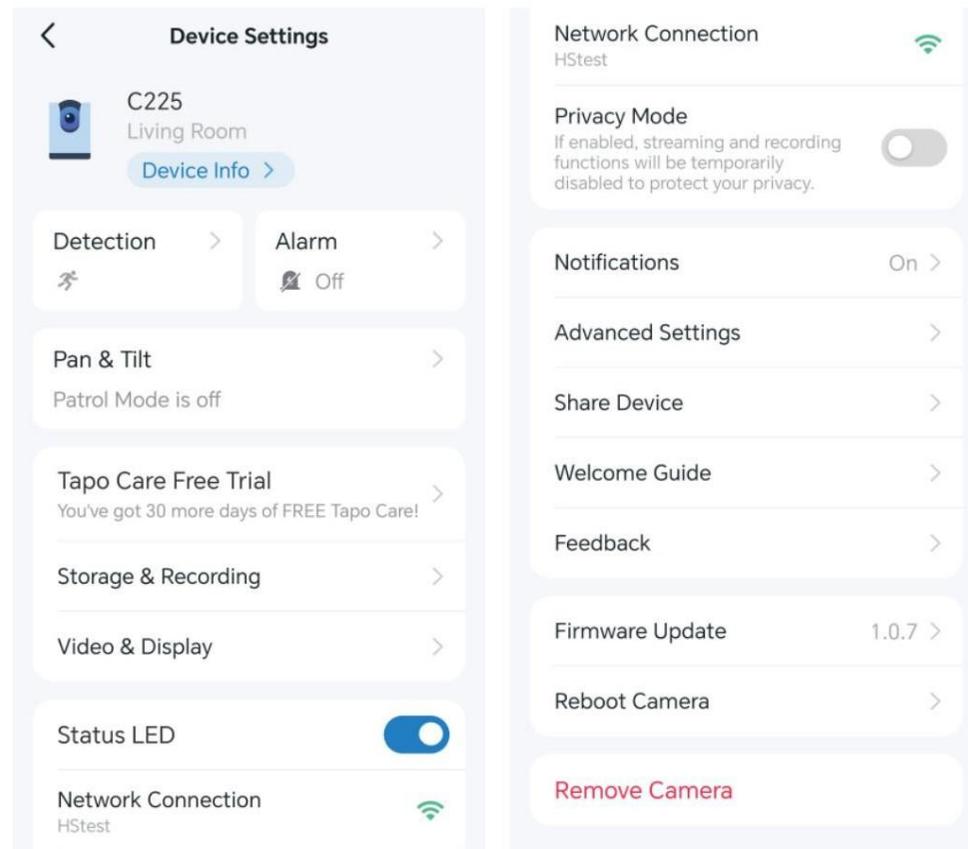

## Información del dispositivo

Puede cambiar el icono del dispositivo, el nombre, la ubicación y la zona horaria. También puedes consultar la información básica de tu cámara.

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

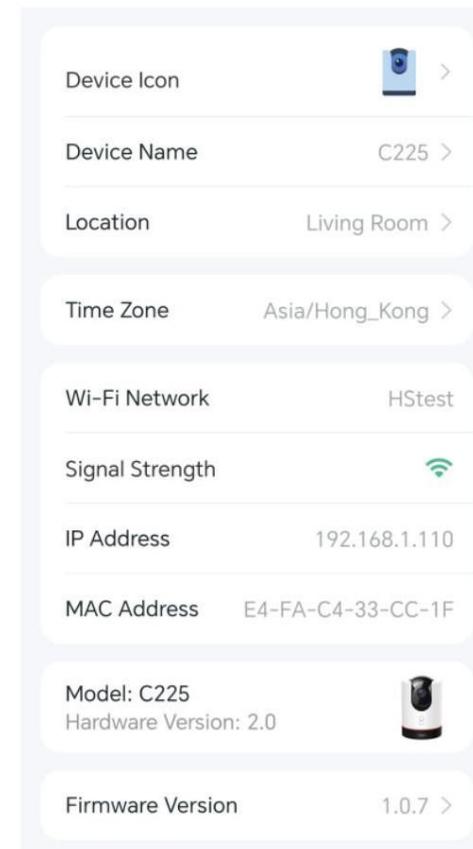


## Detección

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo. Las funciones de la página de detección pueden variar según los diferentes modelos.



### Seguimiento automático

Habilítelo cuando desee que su cámara Pan/Tilt rastree una actividad específica o todas hasta que se detenga.

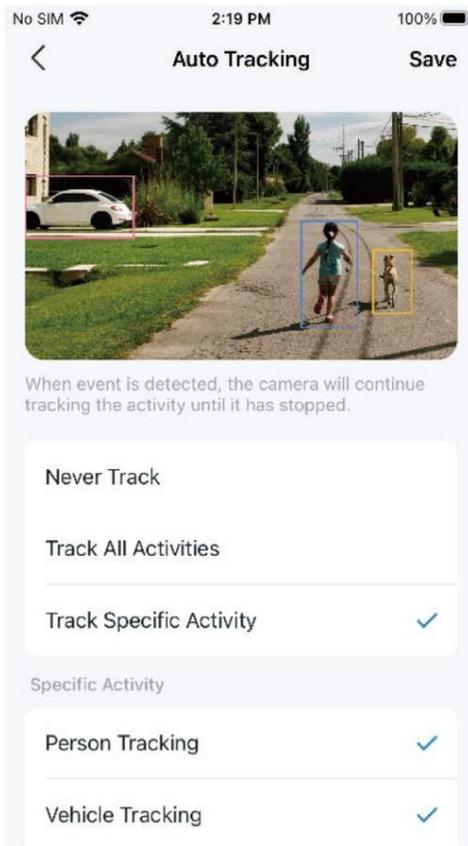

### Detección de movimiento

Cuando está habilitado, la cámara detectará en tiempo real si hay movimiento dentro del campo de visión de la cámara y le notificará con la Notificación activada. Puede ajustar la sensibilidad y agregar zonas de actividad.


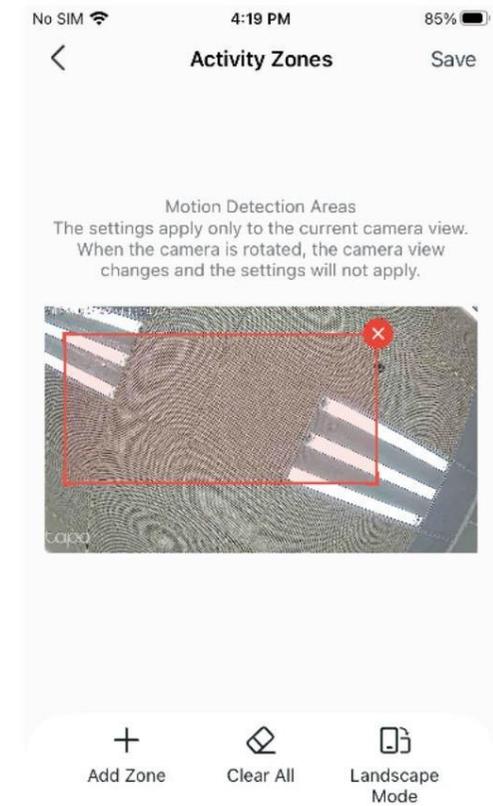
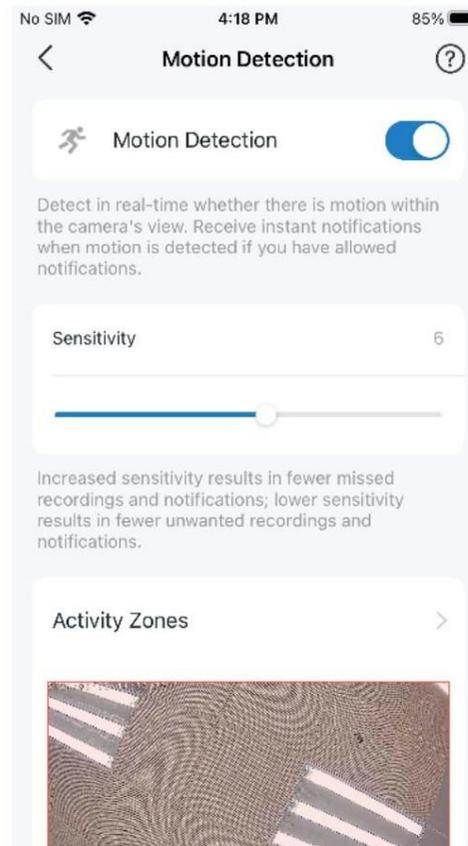


## Detección

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo. Las funciones de la página de detección pueden variar según los diferentes modelos.

### Detección de personas/Detección de mascotas/Detección de vehículos

Cuando está habilitado, la cámara detectará si hay personas, mascotas o vehículos que entren en el campo de visión de su cámara y le notificará con la [Notificación](#) activada. Puede ajustar la [Sensibilidad](#).

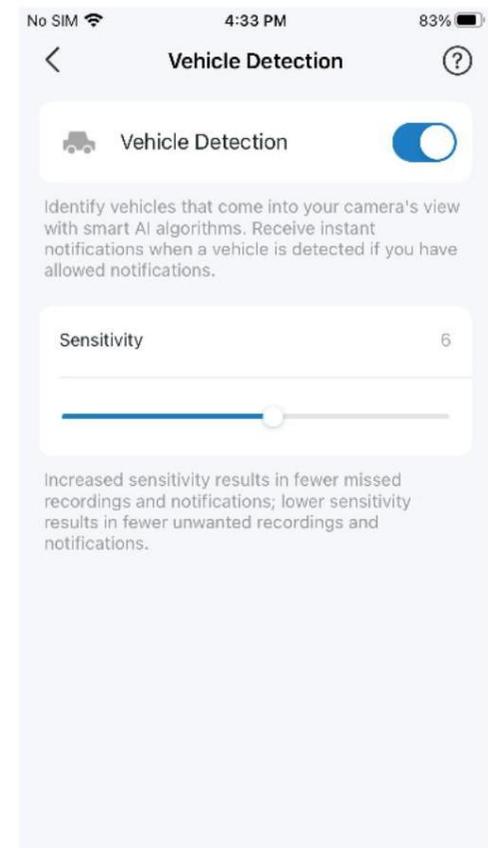
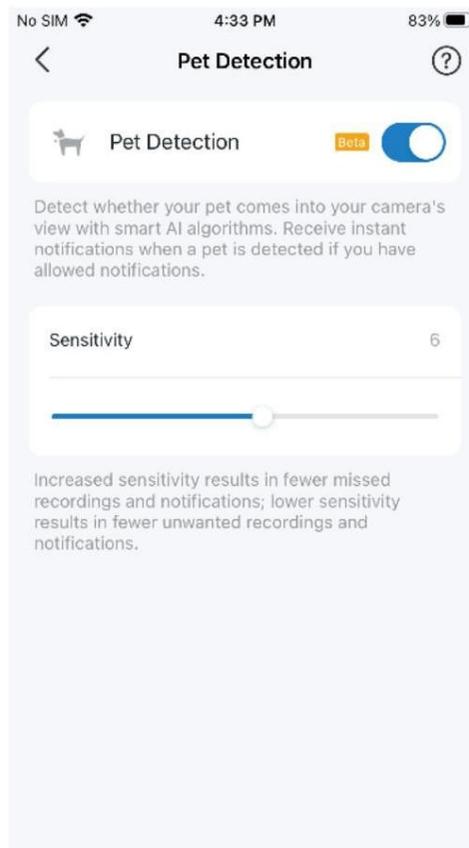
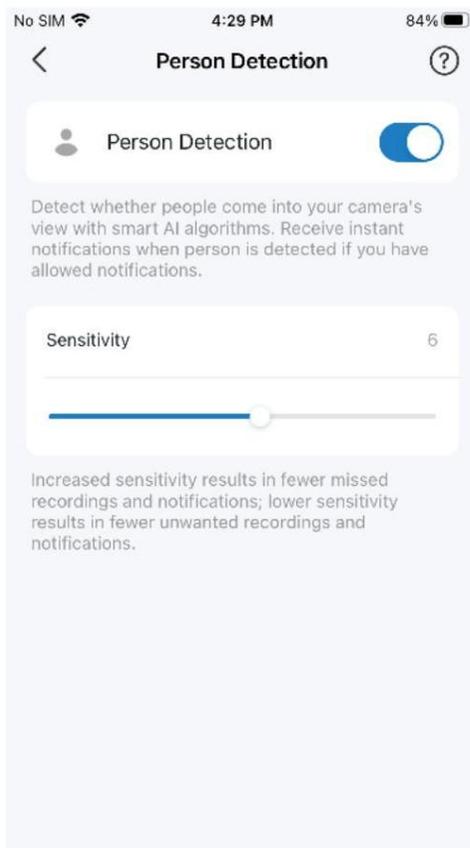


## Detección

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo. Las funciones de la página de detección pueden variar según los diferentes modelos.

### Detección de cruce de líneas

Establezca un límite y reciba una notificación cada vez que una persona u objeto lo cruce desde una o ambas direcciones. Puede cambiar [la configuración de límites](#) y editar [el horario](#).

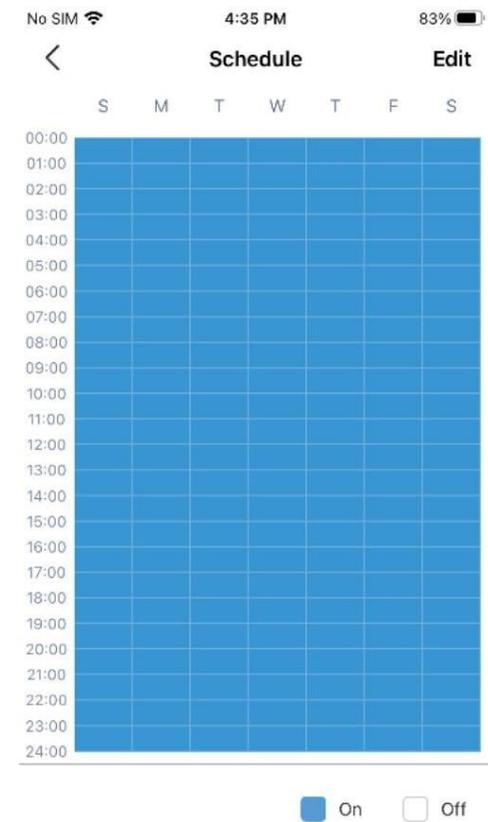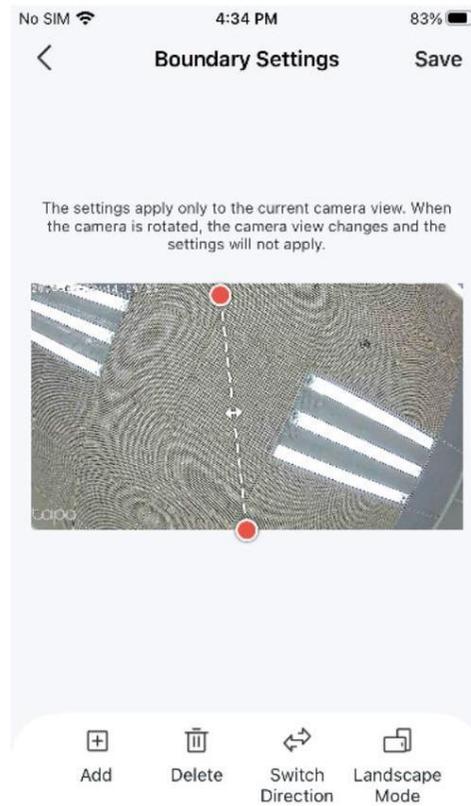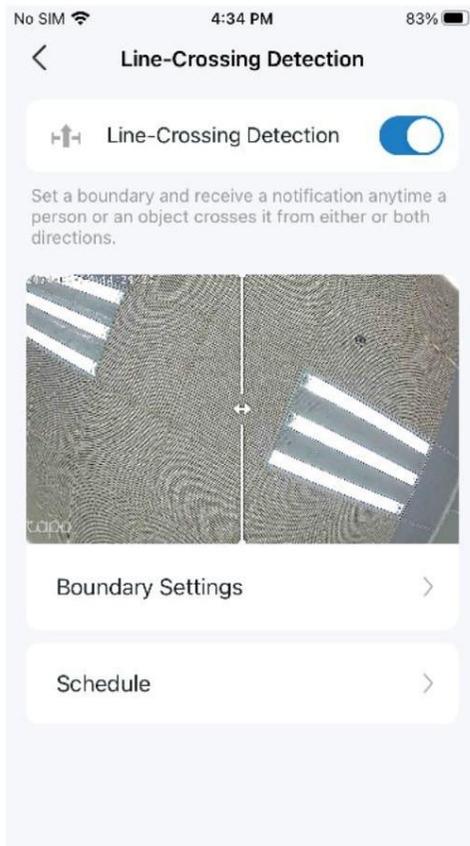


## Detección

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo. Las funciones de la página de detección pueden variar según los diferentes modelos.


### Manipulación de la cámara

Cuando esté habilitado, recibirá una notificación cuando alguien obstruya la cámara. Puede ajustar la [Sensibilidad](#).

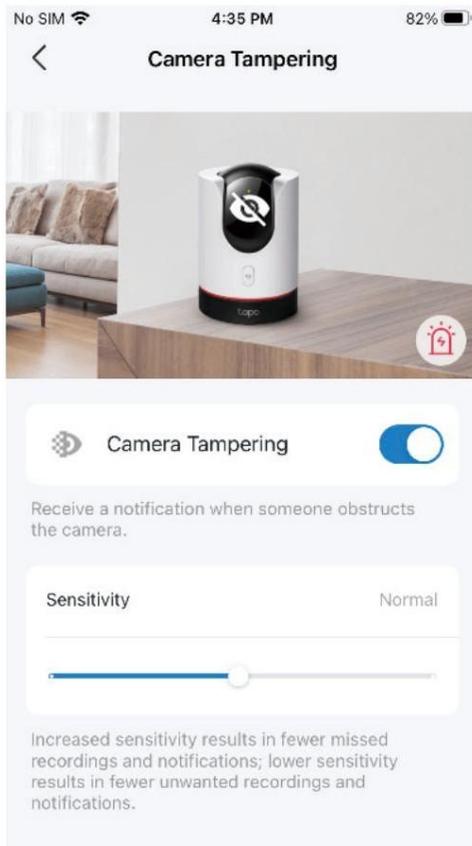

### Detección de llanto de bebé

Habilite la detección del sonido de un bebé llorando alrededor de la cámara y le notificará con [Notificación](#) activada. Puede ajustar [la Sensibilidad](#).

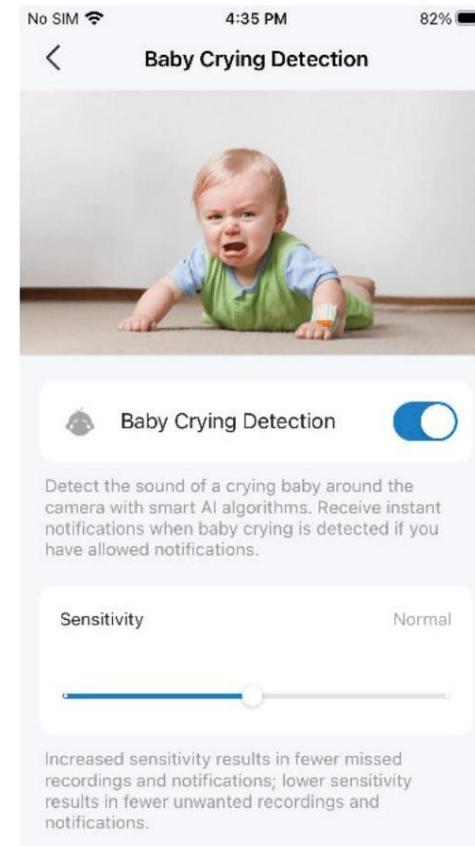



## Detección

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo. Las funciones de la página de detección pueden variar según los diferentes modelos.

[Detección de rotura de cristales/Detección de ladridos de perros/Detección de maullidos](#)

[de gatos](#) Habilite para detectar el sonido de cristales rotos, ladridos de perros y maullidos de gatos alrededor de la cámara, notificándole con la [Notificación](#) activada. Puede ajustar la [Sensibilidad](#).


Nota: La detección de rotura de cristales, la detección de ladridos de perros y la detección de maullidos de gatos son versiones beta.

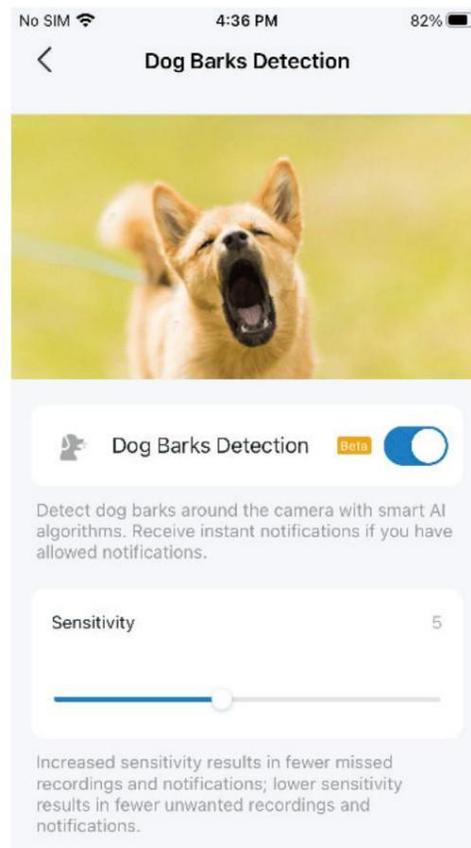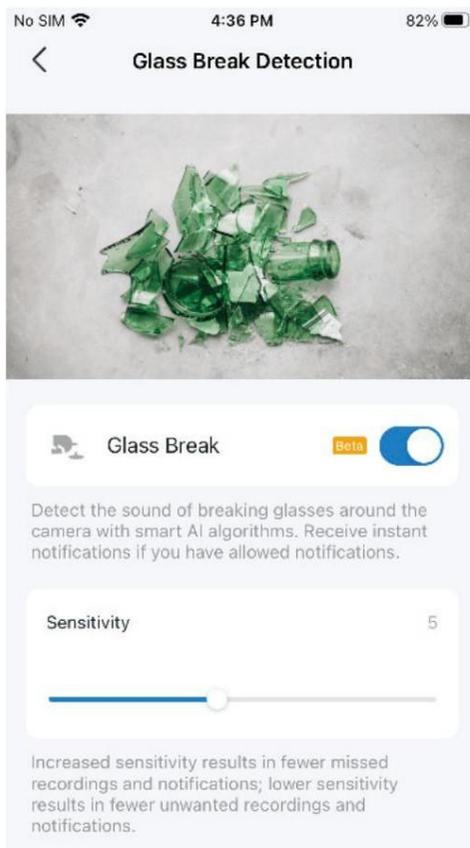

## Alarma



Puede habilitar la alarma. Luego puede cambiar el tipo de alarma/  
Tipo de sonido/Duración de la alarma, seleccione Tipo de evento de alarma y  
elija Programación de alarma.

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

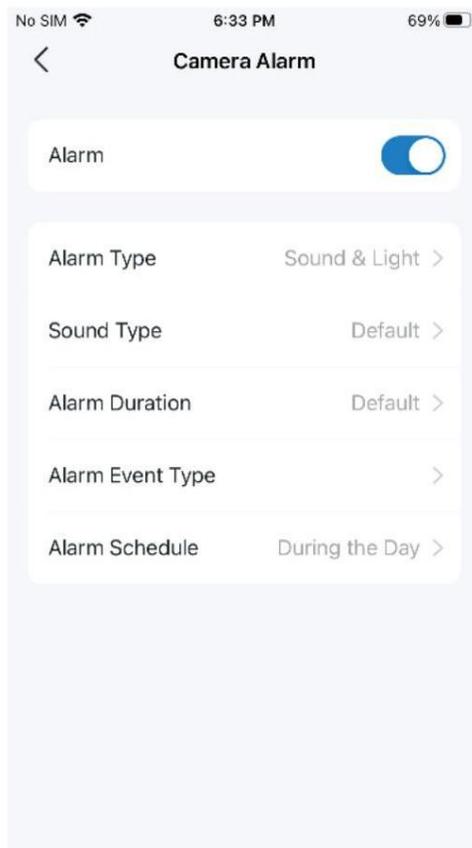

## Almacenamiento y grabación

Puede habilitar la grabación con tarjeta microSD, configurar el programa de grabación y habilitar Grabar sonido según sea necesario. Si toca Tarjeta microSD, puede verificar la capacidad de almacenamiento, habilitar la Grabación en bucle y Formatear la tarjeta microSD.

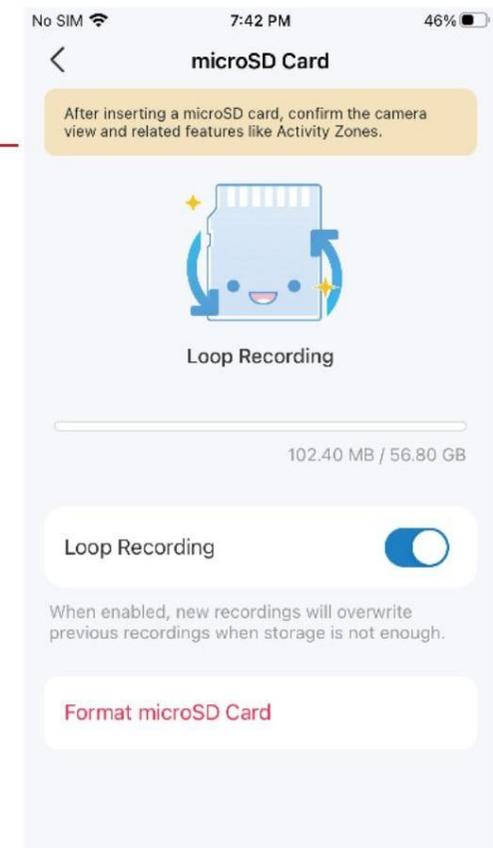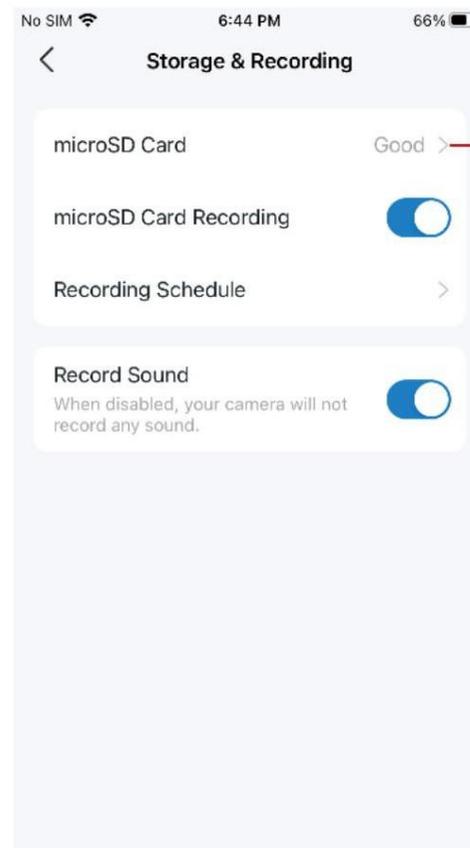


## Pan Tilt

Nota: Sólo las cámaras Pan/Tilt tienen esta función. Aquí tomamos como ejemplo Tapo C225 V2.


### Modo patrulla

Permite que la cámara se mueva entre las posiciones marcadas.  
Siga la guía <https://www.tp-link.com/support/faq/3945/>.

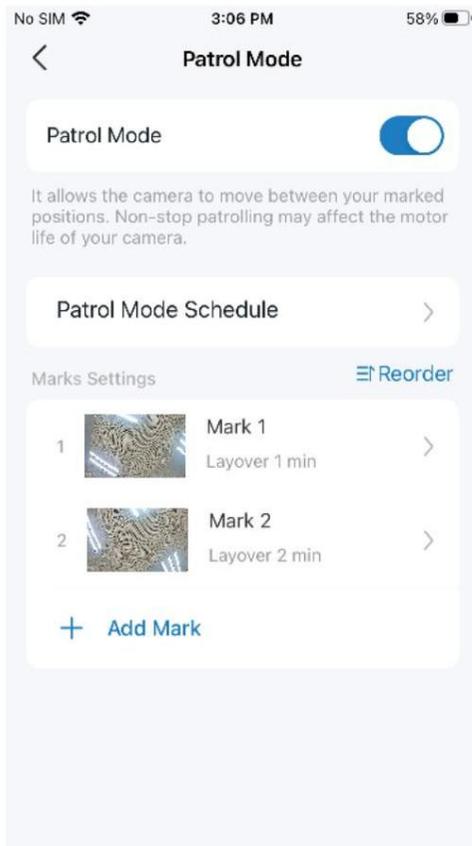


### Ángel de giro e inclinación

Establezca cuántos grados se moverá la cámara por cada toque de Pan & Tilt.

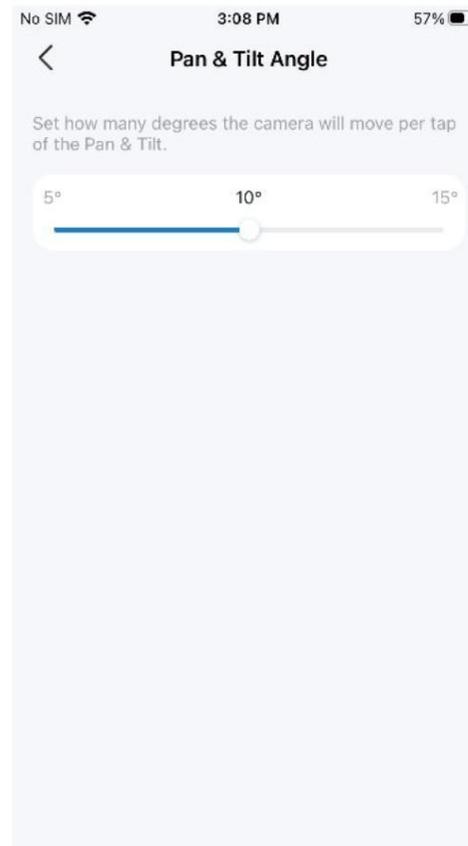

### Corrección de giro e inclinación

Toque para restablecer su cámara a la posición predeterminada.

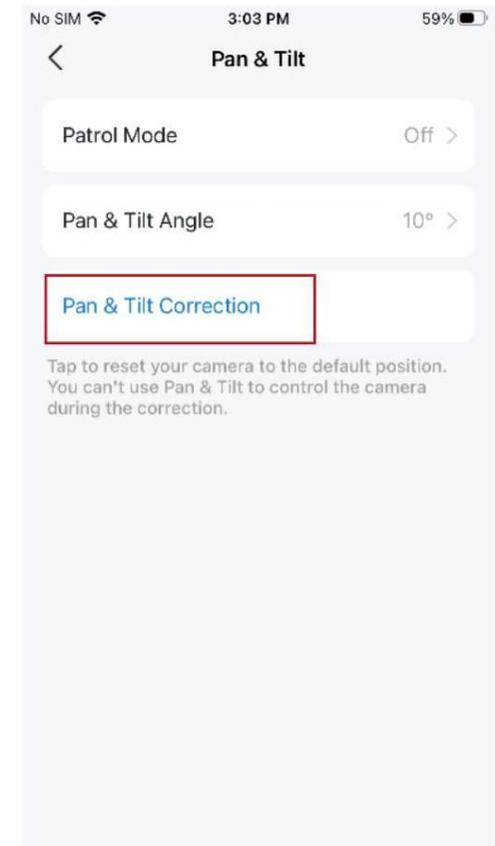


## Visualización de vídeo

### Distancia de visión nocturna

Elija **Lejos** o **Cerca** según sea necesario. Si desea que la cámara emita luces IR invisibles en condiciones de poca luz, elija **Cerca**.


Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

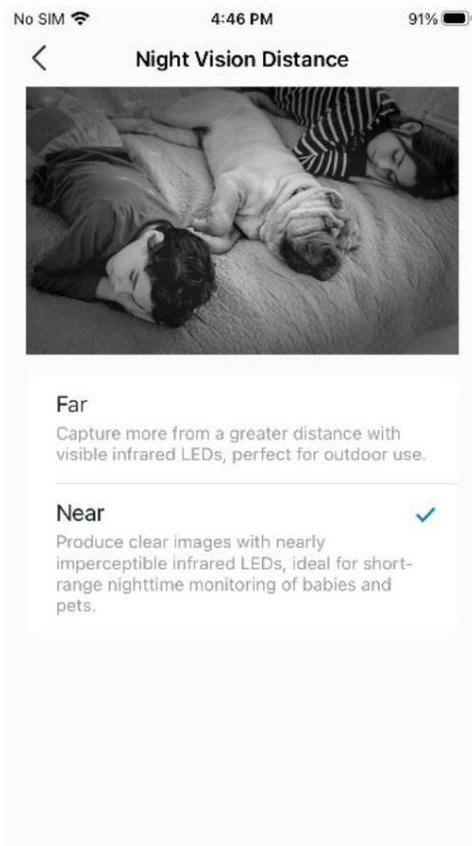

### Configuración del modo nocturno

Elija entre **Modo infrarrojo**, **Modo a todo color** o **Modo inteligente** según sea necesario.

Nota: Sólo las cámaras con focos pueden cambiar el modo nocturno. Aquí tomamos Tapo C320WS como ejemplo.

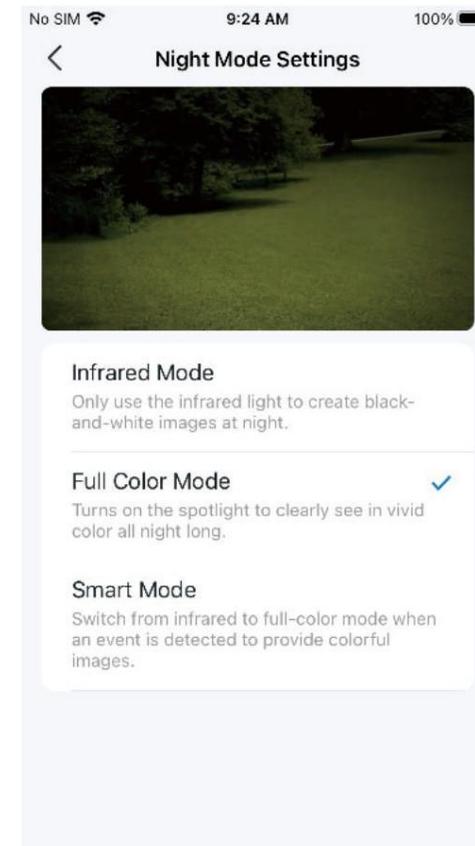


### Vídeo y visualización Calidad de

#### vídeo Cambie la calidad

de vídeo según sea necesario. Una mayor calidad de vídeo requiere una mejor conexión a Internet y una mayor capacidad de almacenamiento.


Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

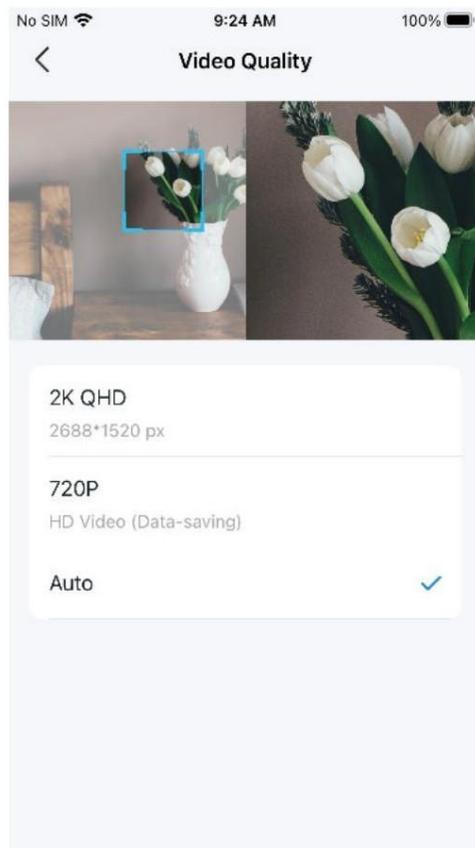

### Cuadros por segundo

Cambie la velocidad de fotogramas según sea necesario. Las velocidades de cuadro más altas dan como resultado archivos de mayor tamaño y mayores requisitos de ancho de banda.

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

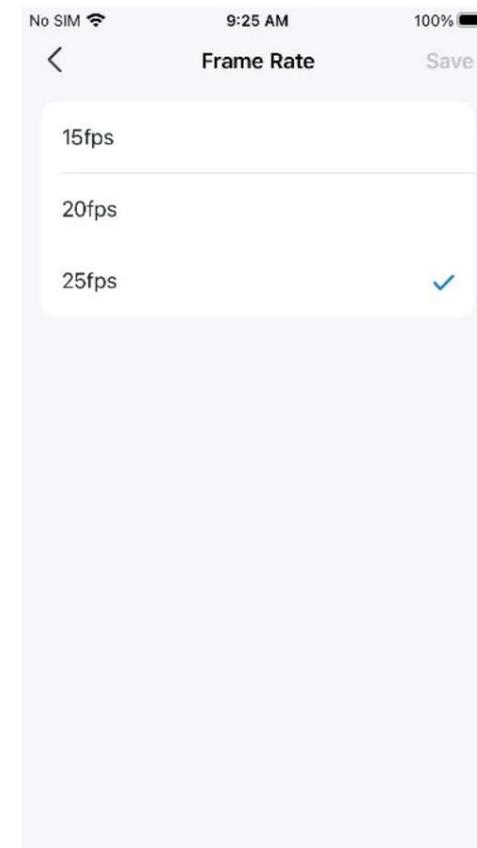


## Video y visualización

### Invertir imagen

Active **Invertir imagen** si la imagen de video de la cámara está al revés en la aplicación Tapo.



Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

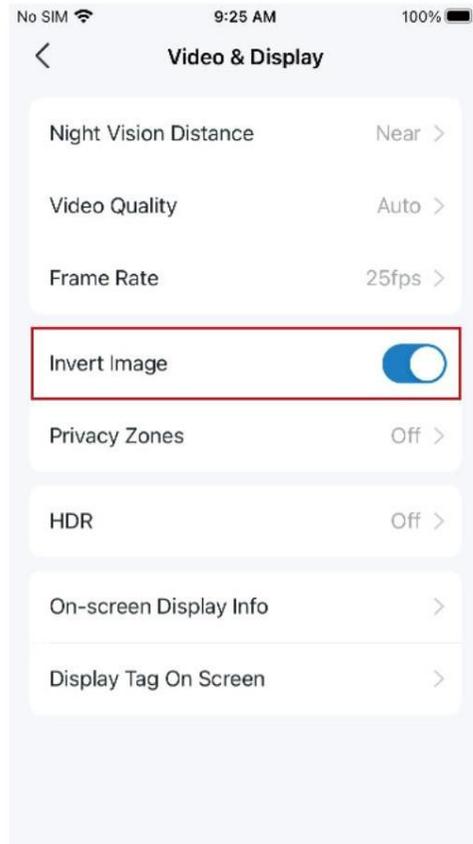

### Zonas de

**privacidad** Habilite **zonas de privacidad** y agregue zonas de privacidad. Las zonas personalizadas no se pueden ver ni monitorear para proteger su privacidad.

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

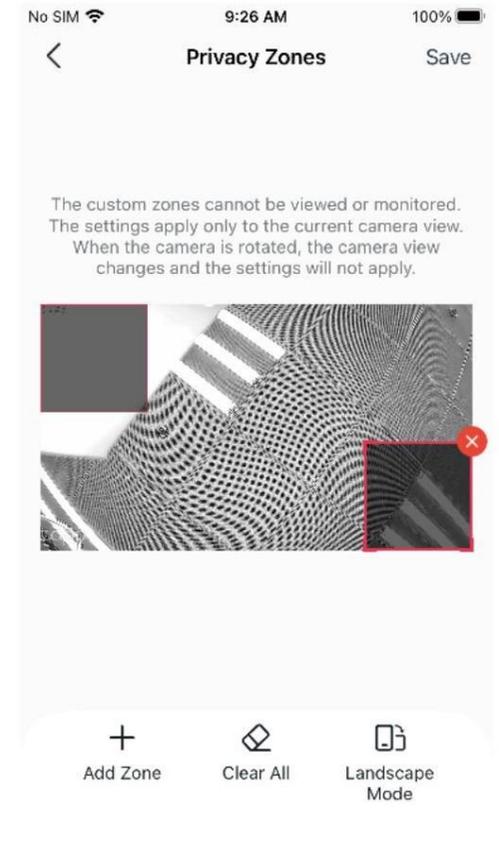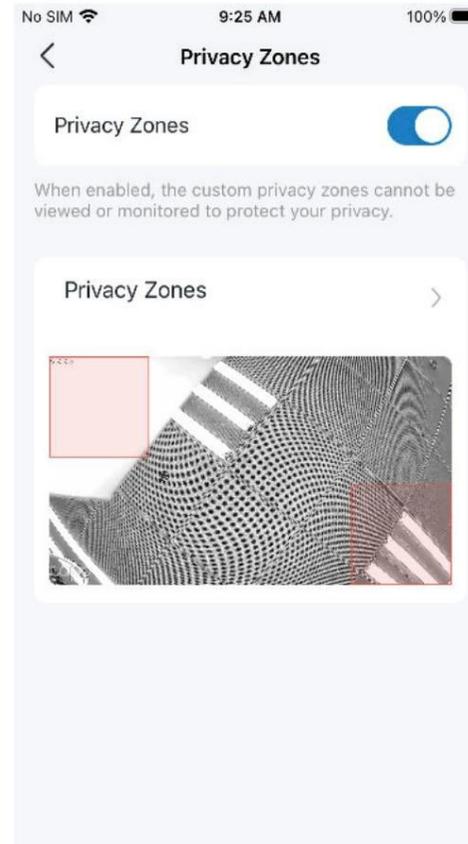


## Visualización de vídeo

### HDR

Habilite HDR (alto rango dinámico) para ayudar a revelar detalles tanto en las sombras como en las luces para mejorar la calidad de la imagen.


Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

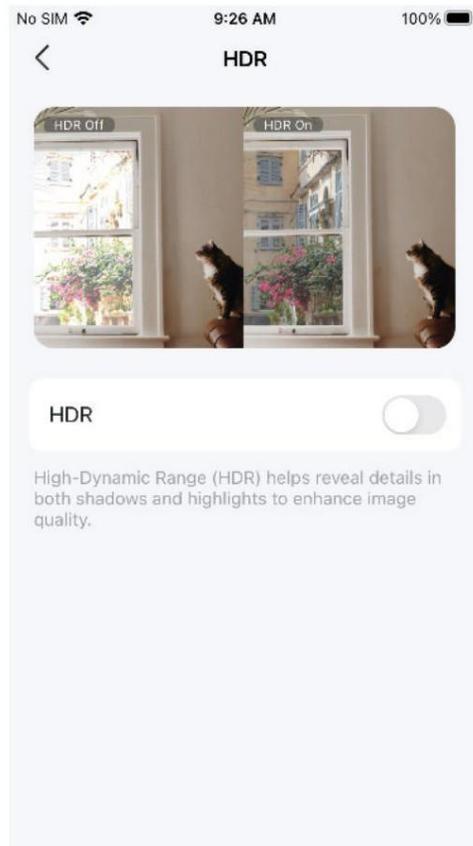

### Información de visualización

en pantalla Personalice la información que se superpone al metraje de la cámara, incluida la marca de tiempo, el texto personalizable y el logotipo de Tapo.

Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

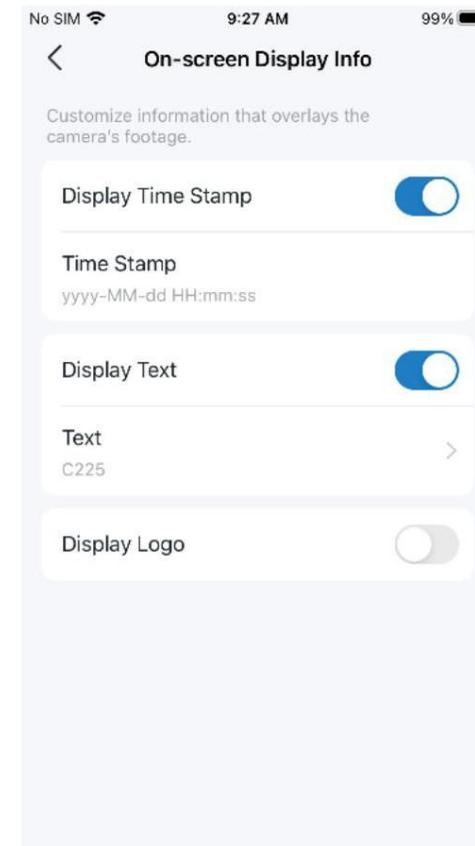


## Visualización de vídeo

### Mostrar etiqueta en pantalla

Active esta opción para mostrar [Live Tag](#) y [Speed Tag](#) en la pantalla para todos sus cámaras.


Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

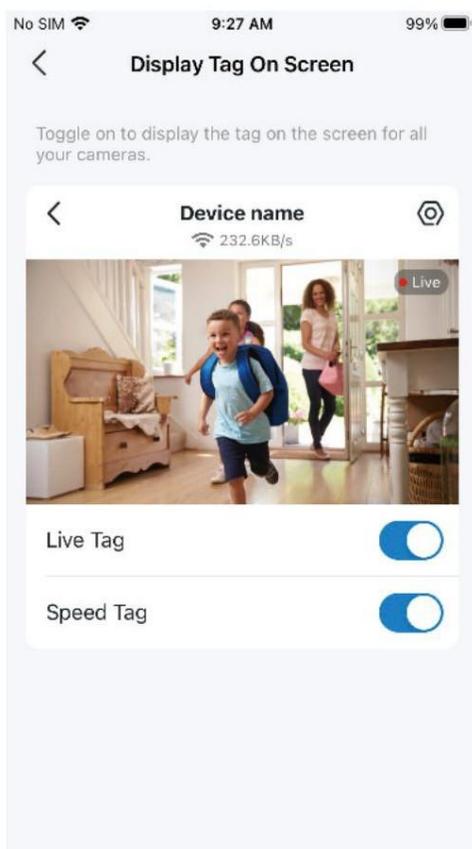

## LED de estado

Desactive el [LED de estado](#) si desea que la cámara funcione con el LED del sistema apagado para evitar la atención.


Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

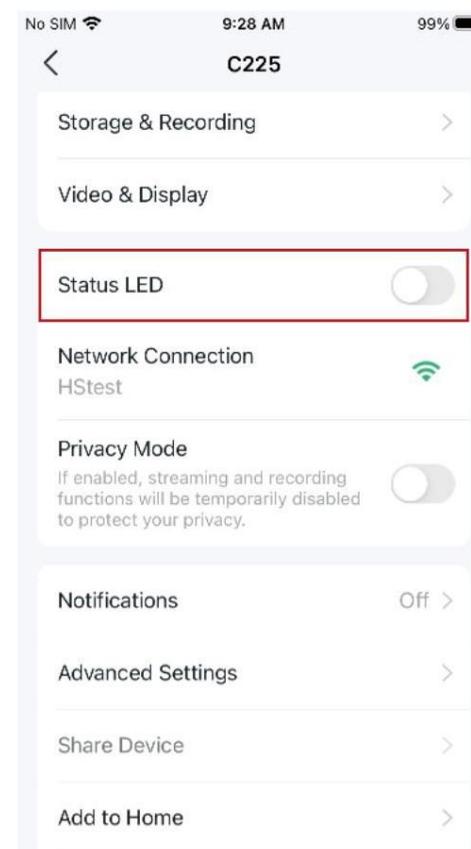

## Configuración de foco

Toque el icono de foco en la página Vista en vivo para encender/apagar los focos y ajustar el **brillo** de los focos. Luego configure el tiempo **de duración de encendido/apagado** que más le convenga. Para mantener los focos siempre encendidos/apagados, cambie la configuración del modo nocturno en Configuración de la cámara. Los focos iluminados permiten que la cámara capture imágenes en colores vivos.

Nota: Sólo las cámaras equipadas con luces o focos blancos tienen esta función. Aquí tomamos como ejemplo el Tapo C320WS.

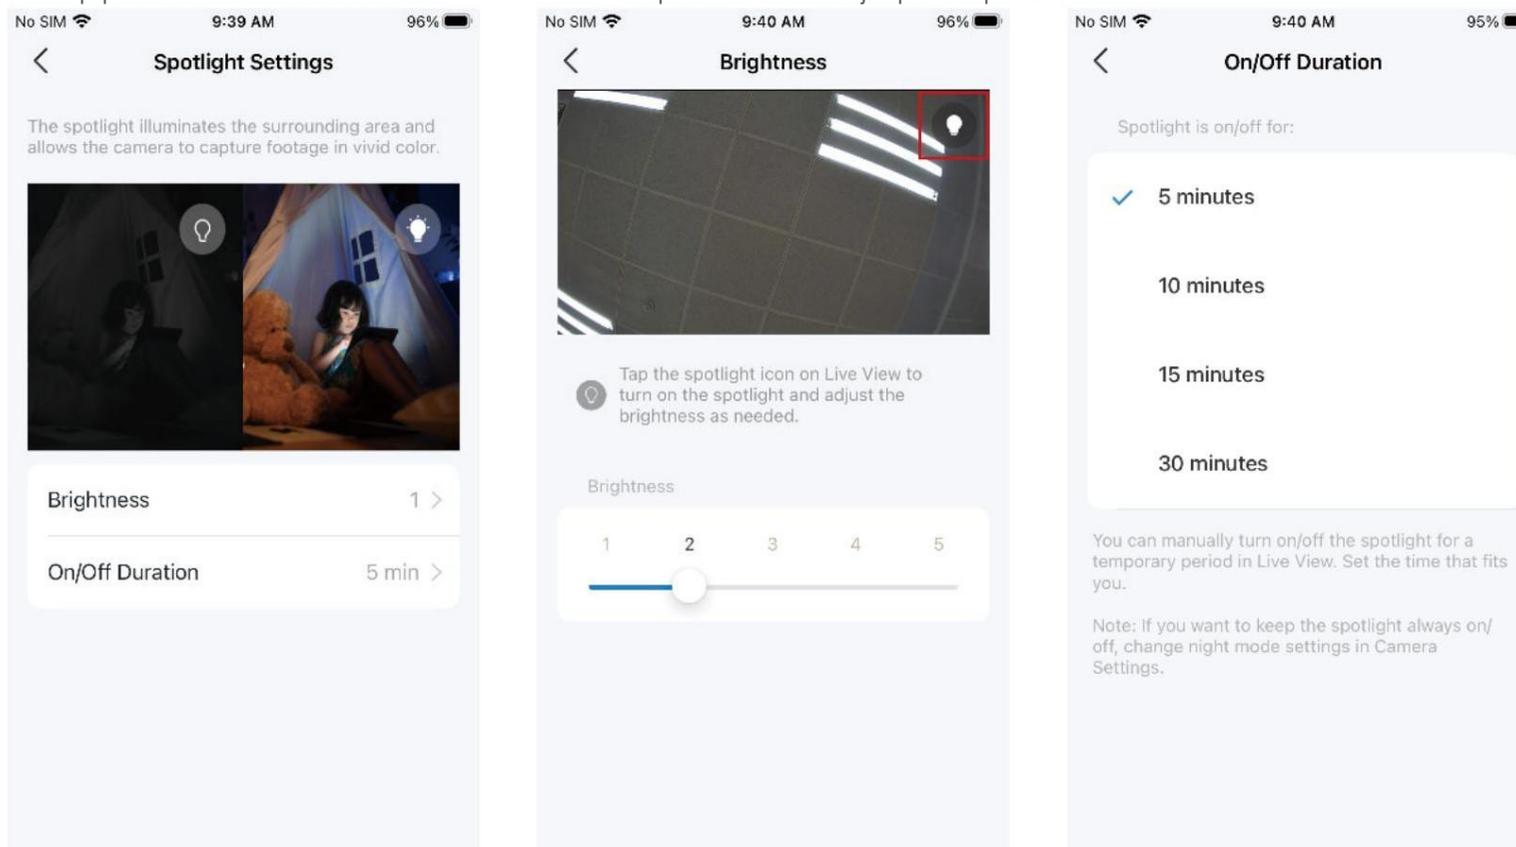


## Configuración del reflector

Nota: Sólo las cámaras reflectoras tienen esta función.

Toque el ícono del foco en la página Vista en vivo para encender/apagar los focos y ajustar el brillo según sea necesario. Cuando el temporizador de apagado automático está habilitado, los reflectores se apagarán después de un período de tiempo establecido.


Los reflectores se encenderán una vez que el sensor de movimiento o la cámara detecten un evento. Puede cambiar la configuración de encendido automático, elegir una duración y establecer el horario.

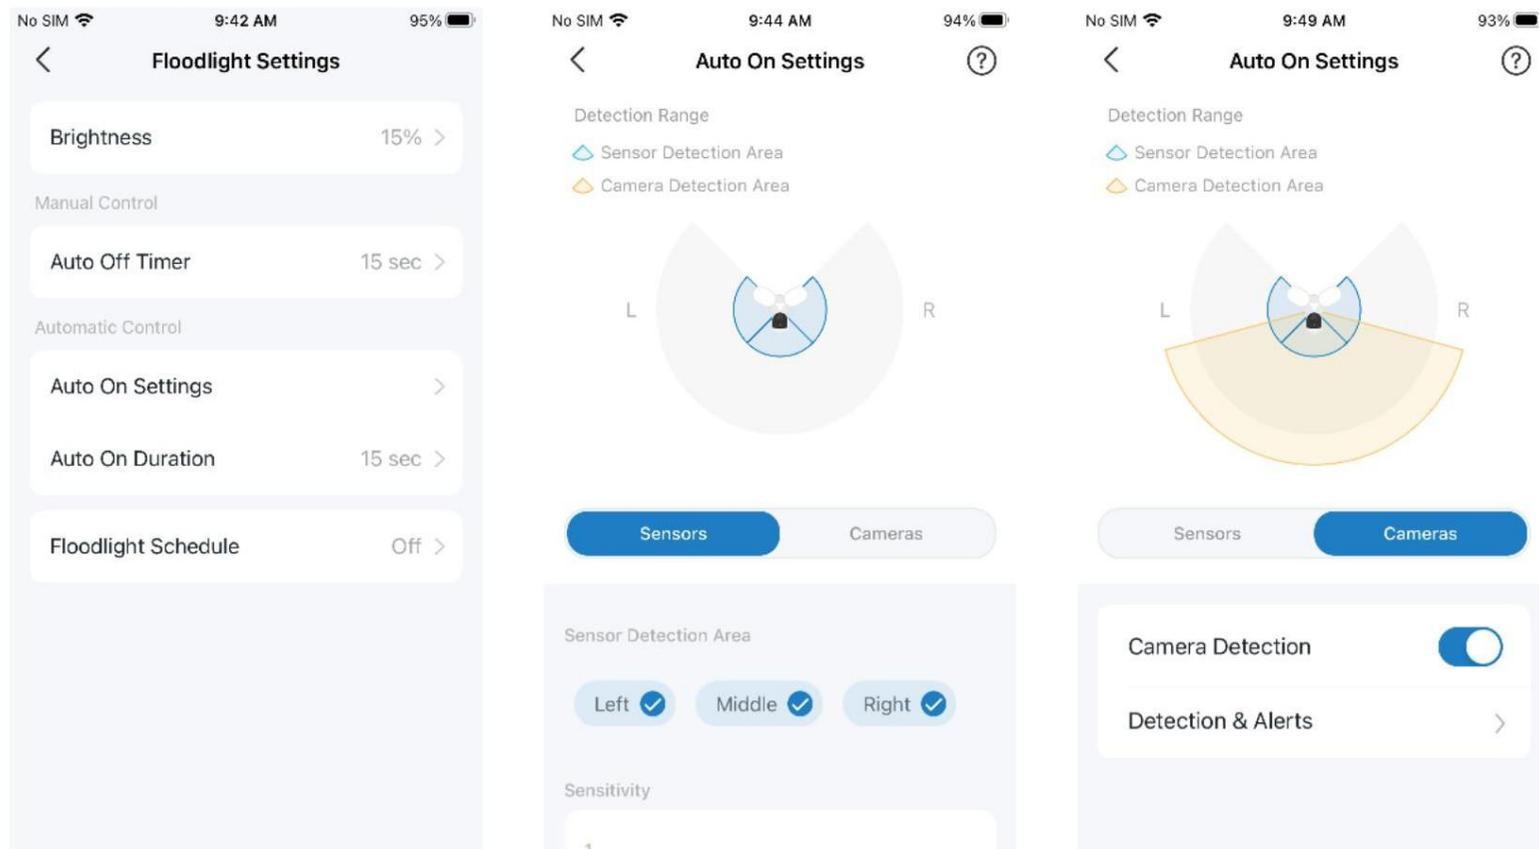

## Notificaciones

Active [Notificaciones de actividad](#) y [Notificaciones enriquecidas](#) (un servicio pago de Tapo Care) según sea necesario. Elija [Tipo de actividad](#) y establezca el [Programa](#) para qué y cuándo desea recibir notificaciones automáticas.



Nota: Aquí tomamos Tapo C225 V2 como ejemplo.

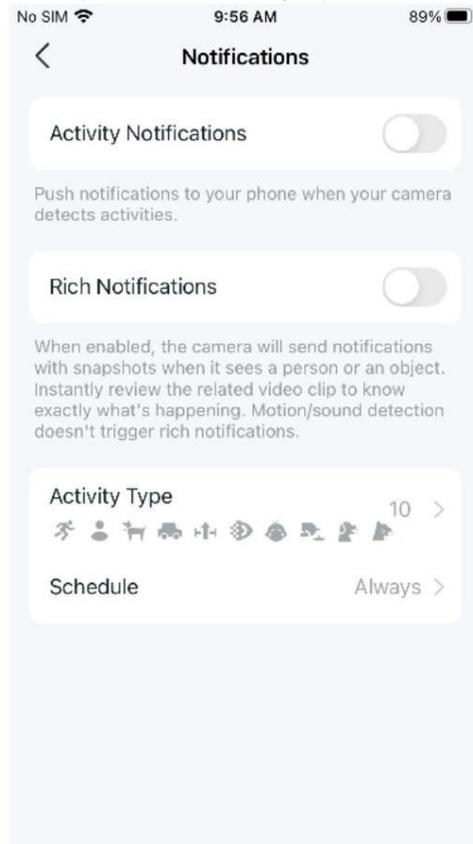

## Ajustes avanzados

Vaya a [Cuenta de cámara](#) y podrá seguir la guía de la aplicación para crear una cuenta para iniciar sesión con la cámara a través de portales de terceros.

También puede cambiar [la frecuencia de Powerline](#) y activar [UPnP](#) o [Diagnóstico](#) según sea necesario.

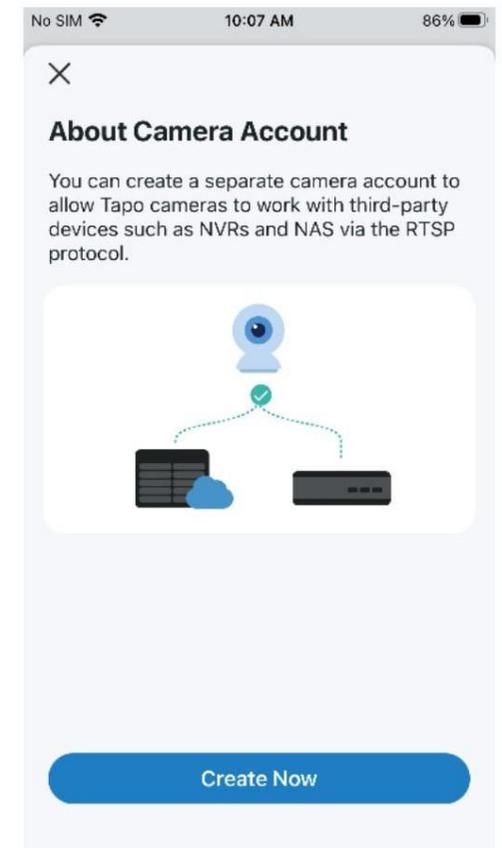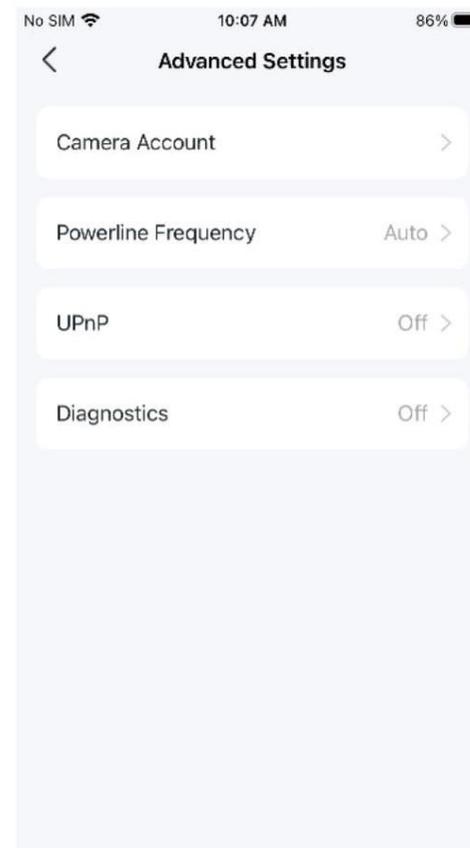

## Compartir dispositivo


Toque [Compartir](#) para invitar a los miembros de su familia a administrar juntos el dispositivo inteligente.



## Añadir a Inicio


Nota: Solo las cámaras compatibles con HomeKit tienen esta función.

Toque [Agregar a Inicio](#) y siga la guía de la aplicación para agregar una cámara habilitada para HomeKit a la aplicación Inicio y controlarla fácilmente desde su iPhone o iPad.

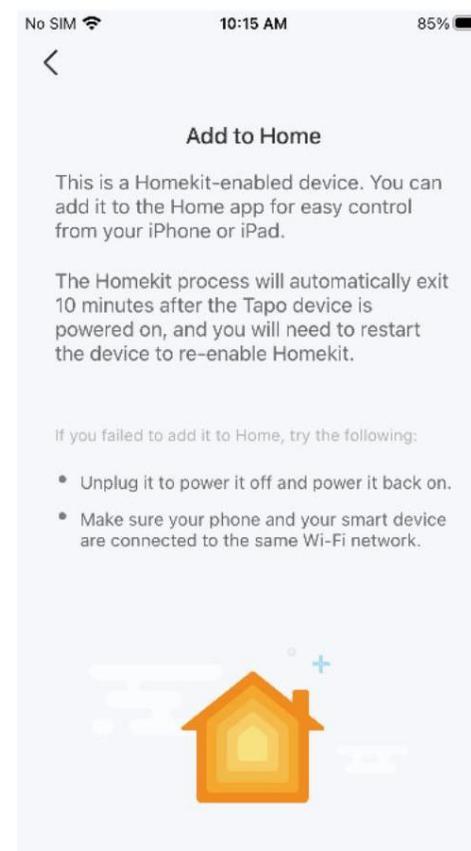


## Reiniciar cámara

Habilite el [reinicio automático](#) y establezca un [tiempo de reinicio](#) para que la cámara se reinicie automáticamente y mantenga un rendimiento óptimo. También puedes tocar Reiniciar cámara para reiniciar tu dispositivo al instante.

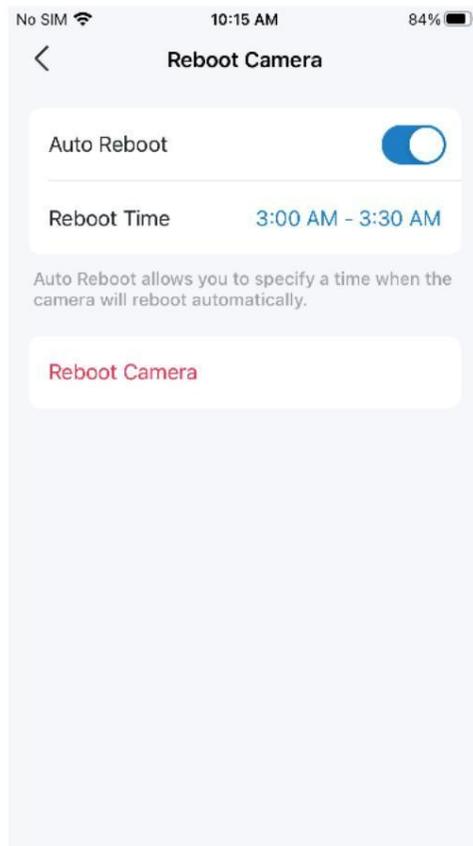

## Quitar cámara

Si [elimina la cámara](#), la cámara se restablecerá a la configuración de fábrica. También puede eliminar el dispositivo en la página de inicio.

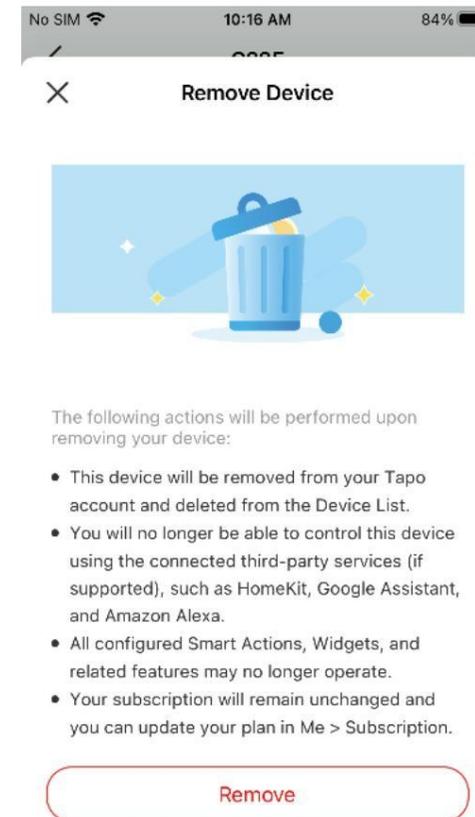

# Página de cámaras




La aplicación Tapo proporciona un acceso directo para suscribirse al almacenamiento en la nube de Tapo Care, activar el modo En casa o Ausente, ver en vivo todas sus cámaras y administrar las actividades en la nube.

## Cámaras

Abra la aplicación Tapo, toque **Cámaras** en la parte inferior para ingresar a la página. Aquí hay una breve introducción a las funciones y los iconos en la página Cámaras.

## Actividad en la nube

Toque **Actividad en la nube** en la parte superior, luego podrá verificar, filtrar y eliminar actividades en la nube según sea necesario.

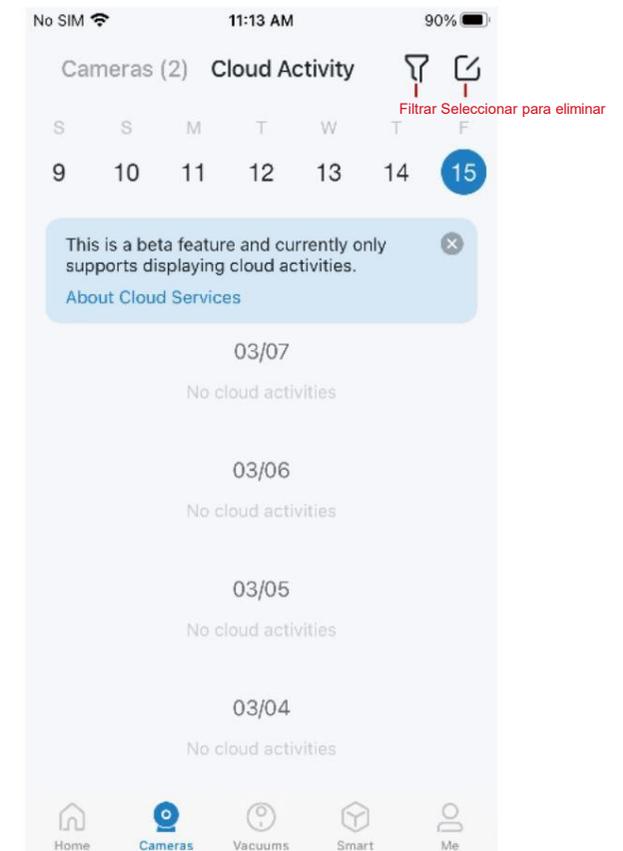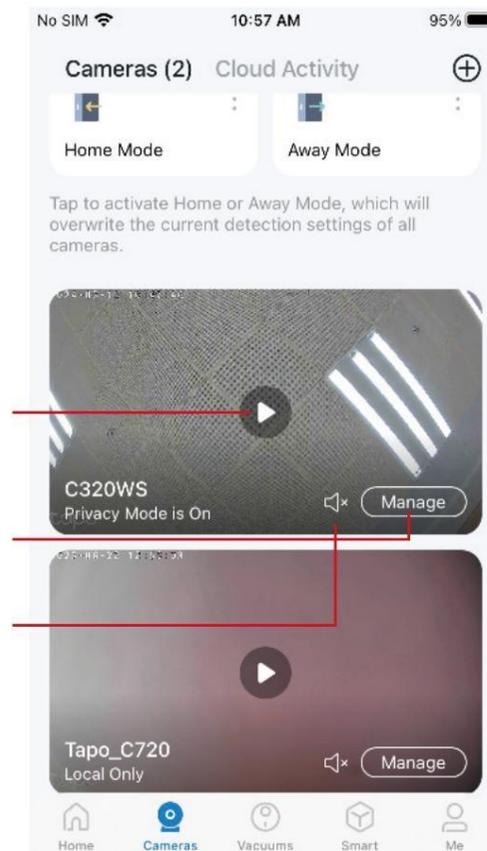
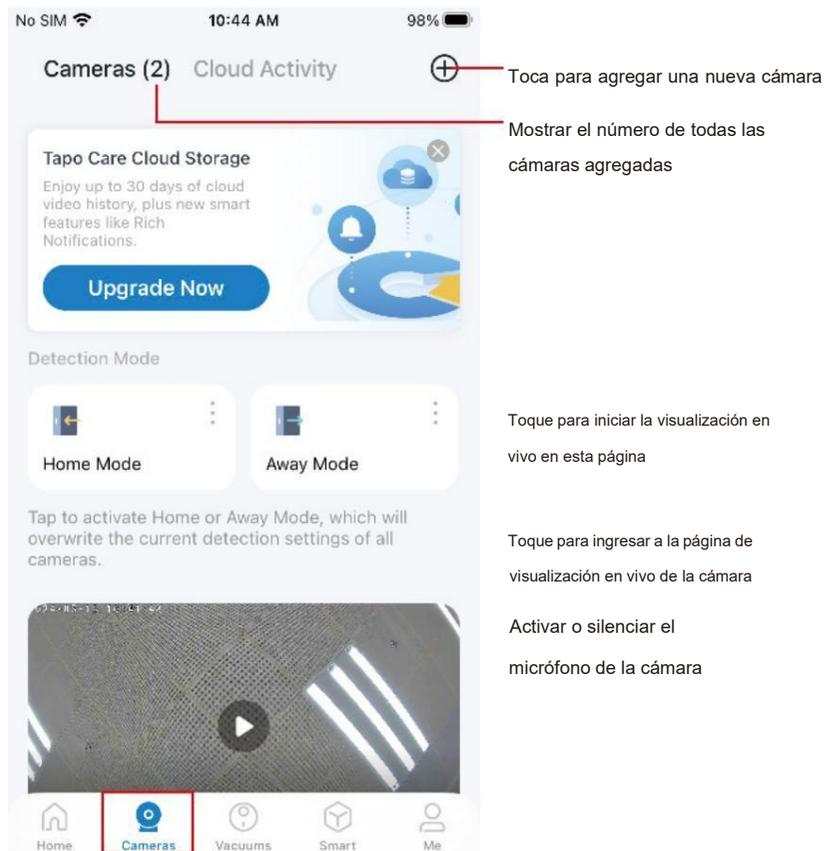


# Modo Hogar/Modo Ausente

**Paso 1:** toque el icono para ingresar a la configuración del modo local o al modo ausente. Agregue las cámaras a las que desea aplicar configuraciones preestablecidas de detección y alertas.

**Paso 2:** toque la cámara agregada para configurar los ajustes de detección, alarma y notificaciones según sea necesario.

**Paso 3:** toca el  o  para activar el modo En casa o Ausente, que sobrescribirá la configuración de detección actual de todas las cámaras.

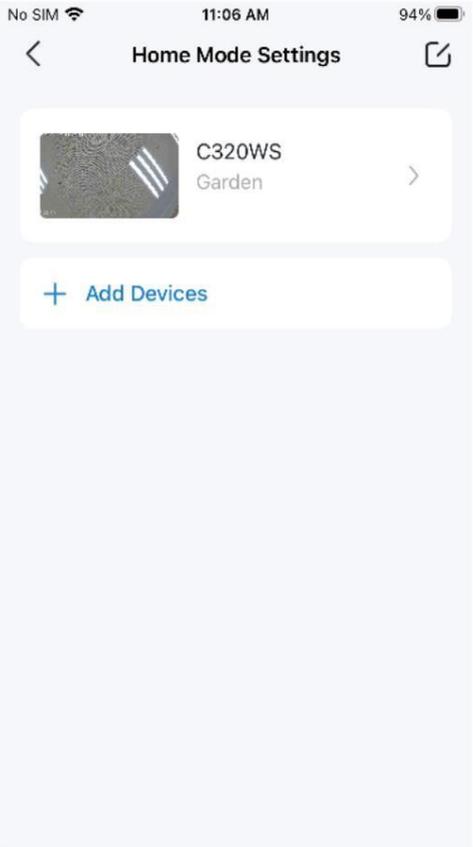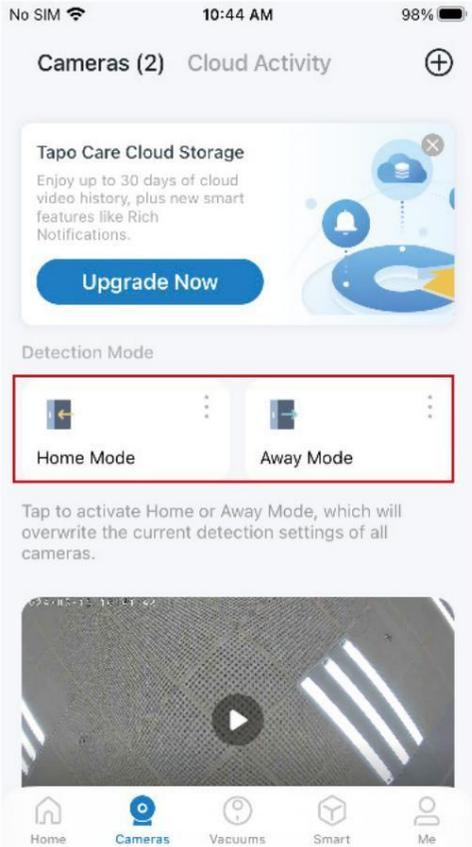



# Acciones inteligentes

Smart Actions automatiza tareas repetitivas, permitiéndote superar el tedio con la mayor facilidad. Configure todo una vez y nunca más tendrá que preocuparse por eso. Con Smart Actions, darle a tu hogar ese nivel de inteligencia es muy fácil. El acceso directo te permite realizar una acción con un simple toque. La automatización le permite automatizar las tareas que se realizarán en un momento determinado. Por ejemplo, encienda la lámpara conectada a su enchufe inteligente Tapo cuando su cámara detecte movimiento.

## Opción 1: Editar según las acciones de rutina


1. Abra la aplicación Tapo, toque **Inteligente** en la parte inferior para ingresar a la página de acciones inteligentes.

2. En Acciones de rutina, toque **una acción**. Toque **Editar** para cambiar la configuración según sea necesario y toque **Aplicar** para guardar los cambios.

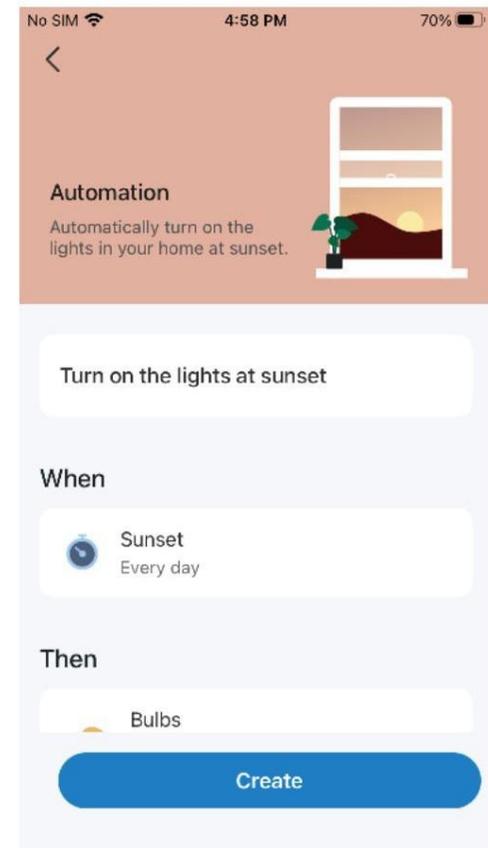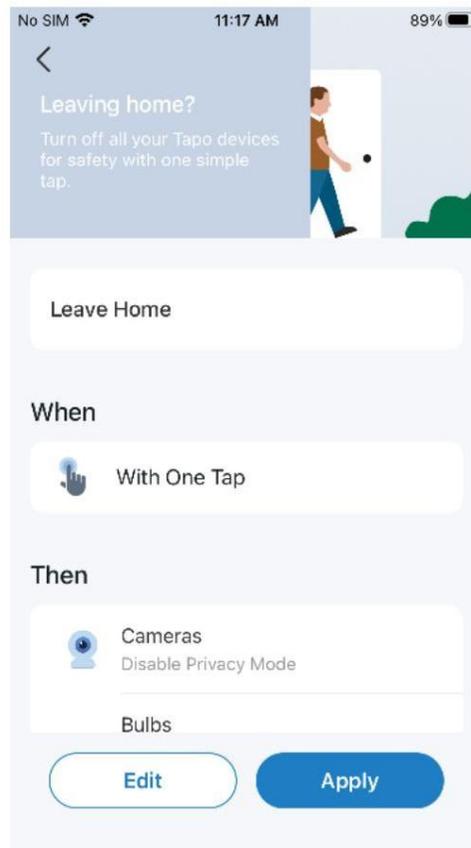


## Opción 2: crea tus propios atajos


1. En Atajos, toque + en la parte superior derecha para agregar una acción simple e inteligente.

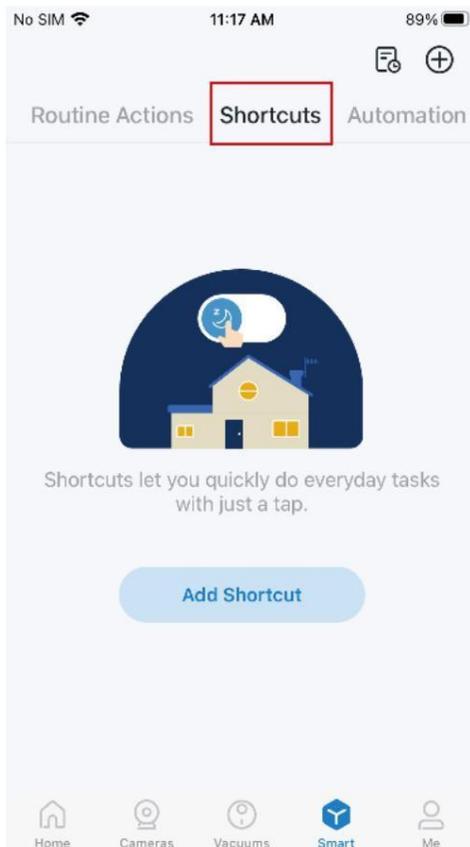

2. Agregue una acción y elija si desea retrasar la acción.

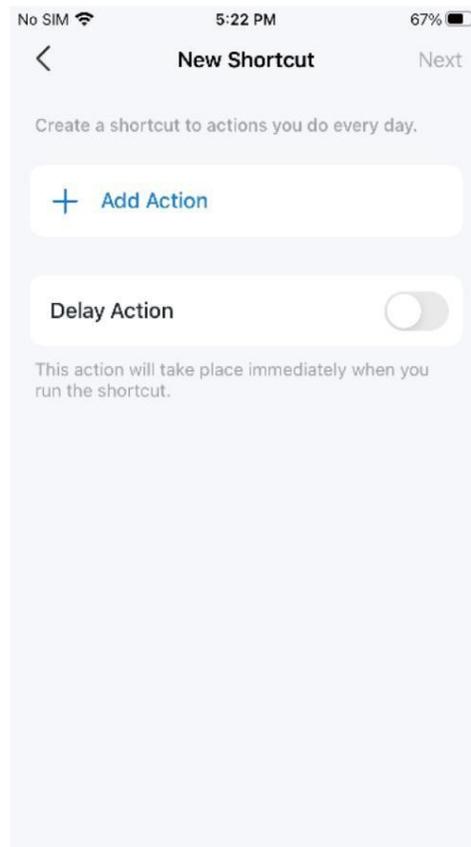


3. Asigne un nombre a su acceso directo y elija un ícono. Toque Listo para guardar todas las configuraciones.

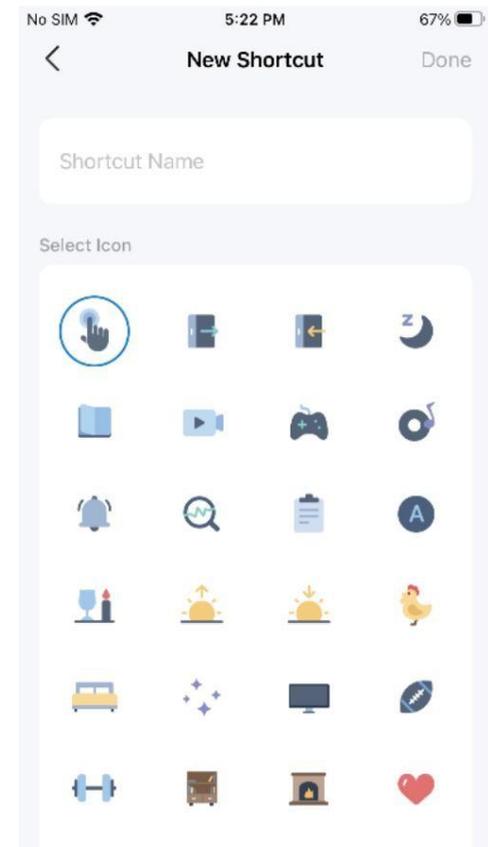


## Opción 3: Crea tus propias acciones


1. En Automatización, toque + en la parte superior derecha para agregar una acción simple e inteligente.

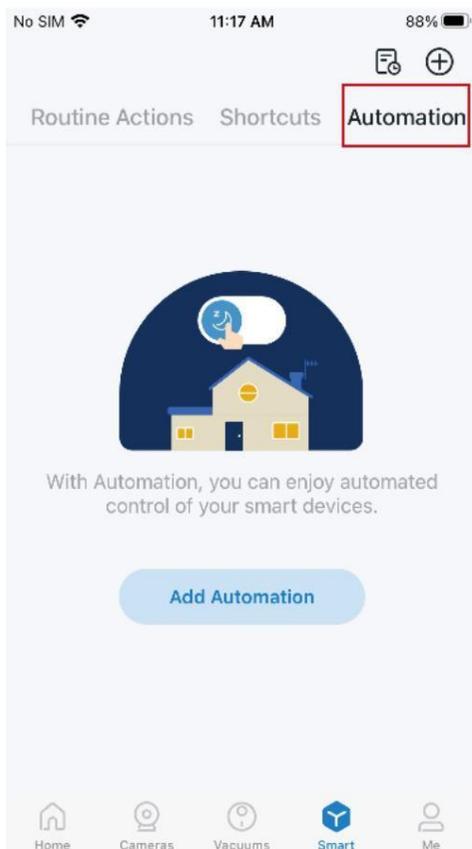

2. Asigne un nombre a la nueva acción. Toque + para agregar condiciones (Cuándo), como el tiempo de activación, y toque + para agregar tareas (Entonces), como encender el interruptor.

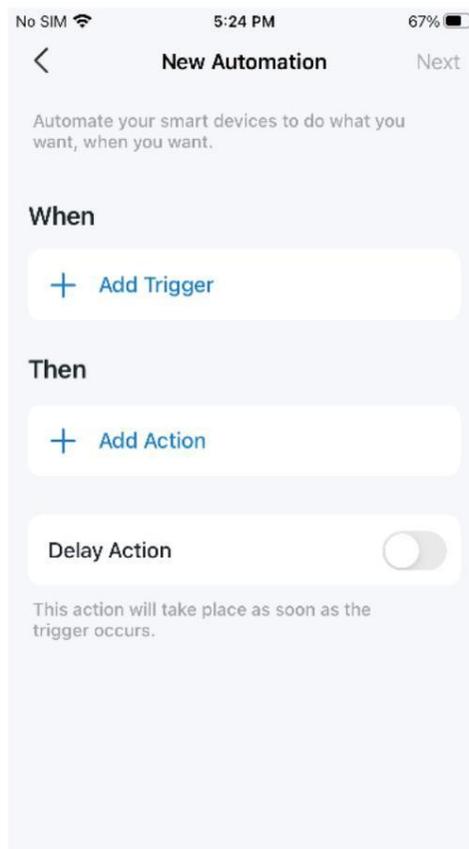

3. Asigne un nombre a su automatización y establezca el tiempo efectivo para la automatización. Toque Listo para guardar todas las configuraciones.


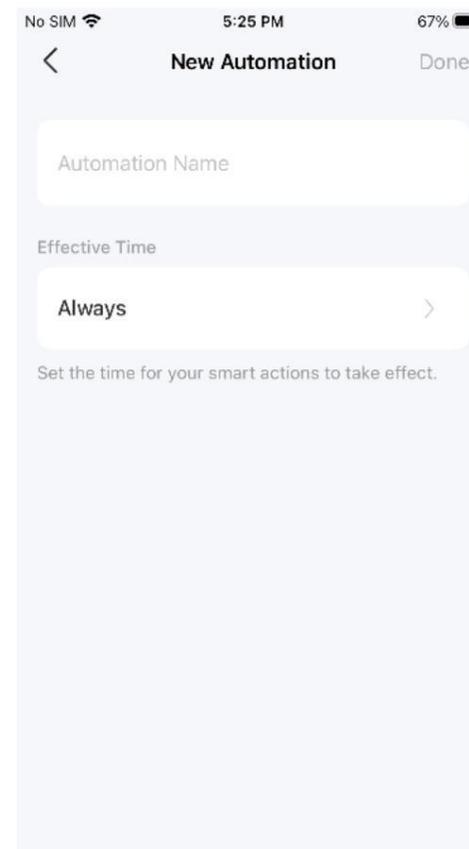


# Mi página

La aplicación Tapo ofrece una lista de funciones avanzadas para satisfacer diversas necesidades del hogar inteligente.


## Gestiona tu cuenta

Abra la aplicación Tapo, toque **Yo** en la parte inferior para ingresar a la página. Luego puedes tocar tu avatar o cuenta para cambiar el avatar, el nombre, la contraseña y la seguridad de inicio de sesión.

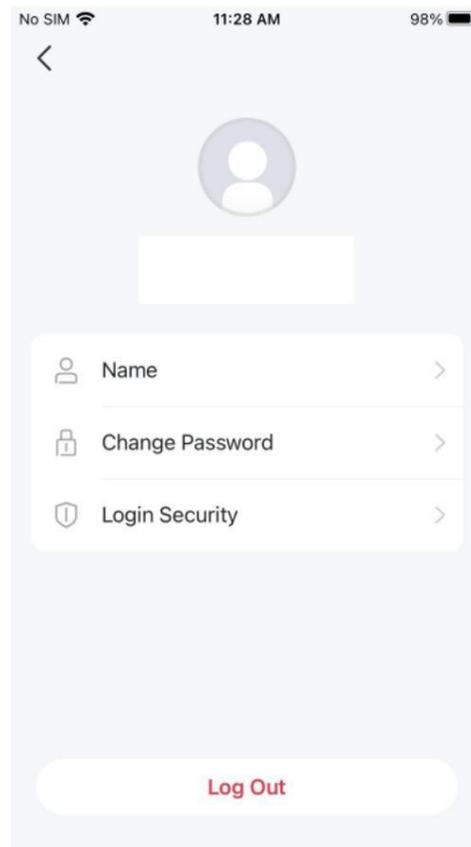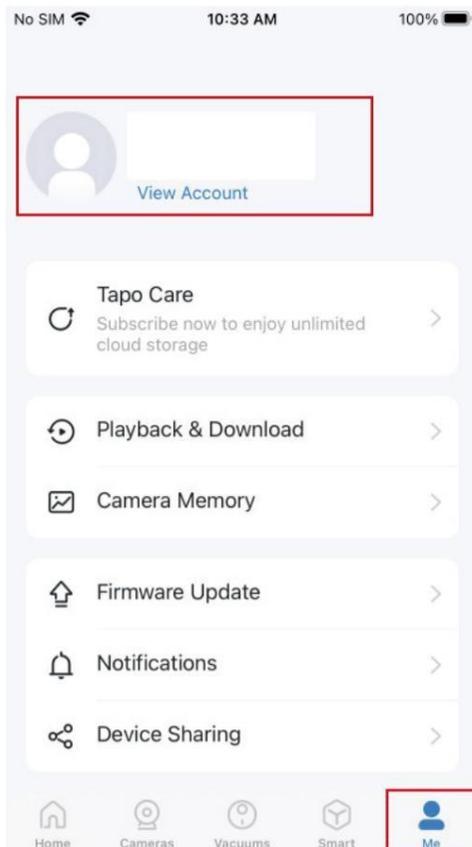



## Cuidado del Tapo

Tapo Care es un servicio integral con servicios ilimitados en la nube y funciones avanzadas. Puedes suscribirte al plan avanzado para tus cámaras Tapo.

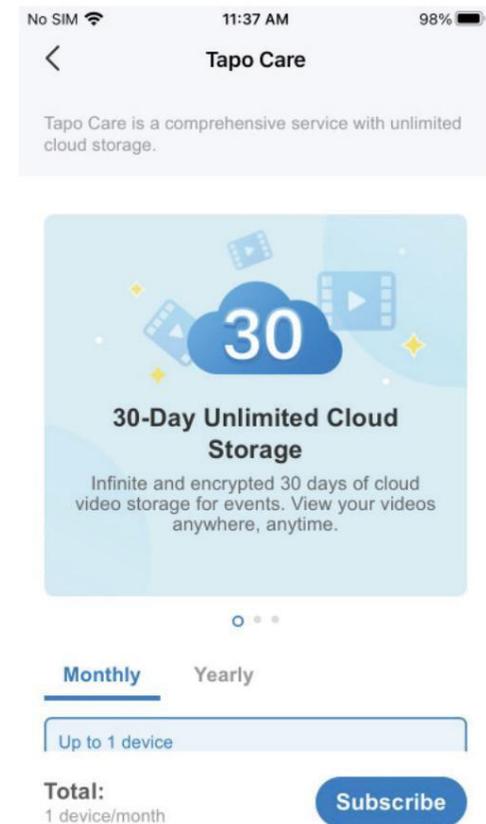


## Reproducción y descarga

Puede tocar cualquiera de sus cámaras Tapo para ingresar a la página de reproducción y descarga de la cámara. Si toca [Actualizar ahora](#), aparece la página Tapo Care.

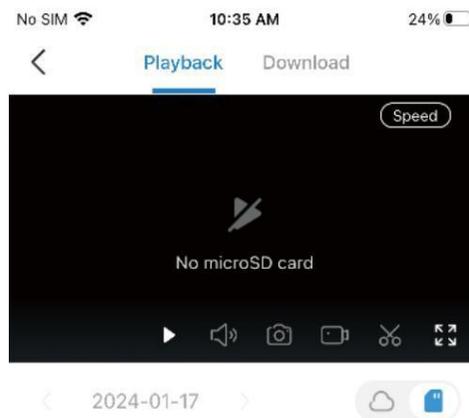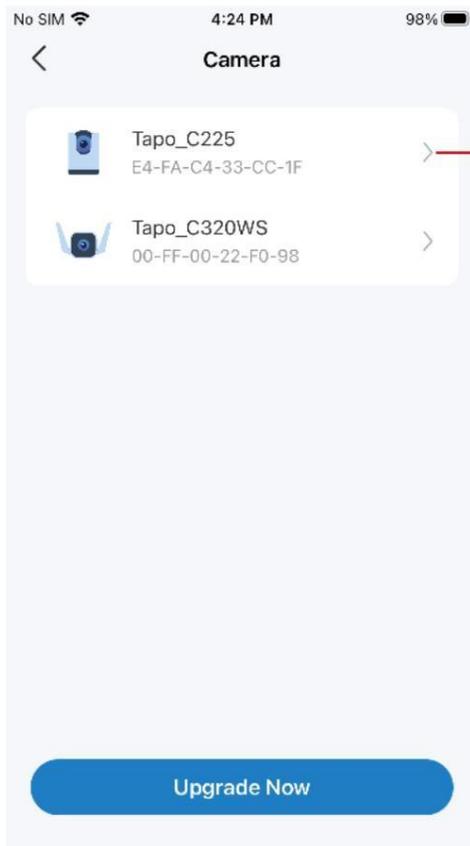


## Memoria de la cámara

Todas las grabaciones guardadas aparecen en la Memoria. Puede tocar el icono para administrar y filtrar las grabaciones.

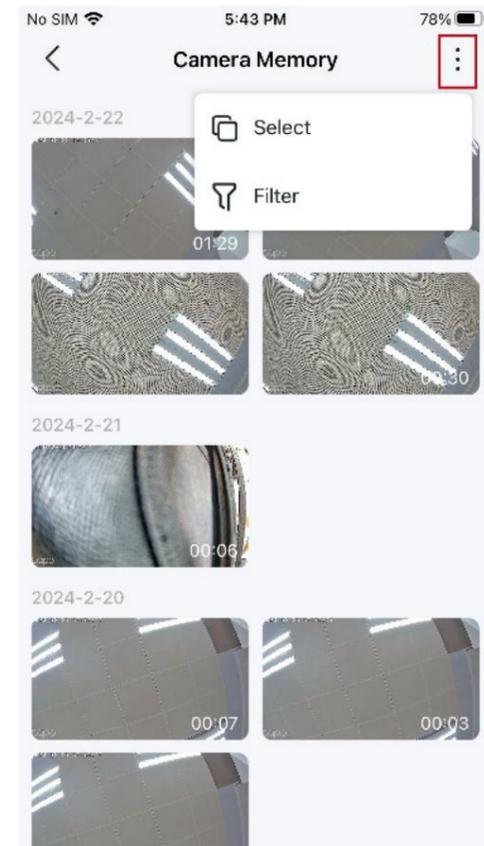


## Actualización de firmware

Toque para verificar si hay actualizaciones de firmware disponibles en esta página y actualice sus dispositivos según las instrucciones.

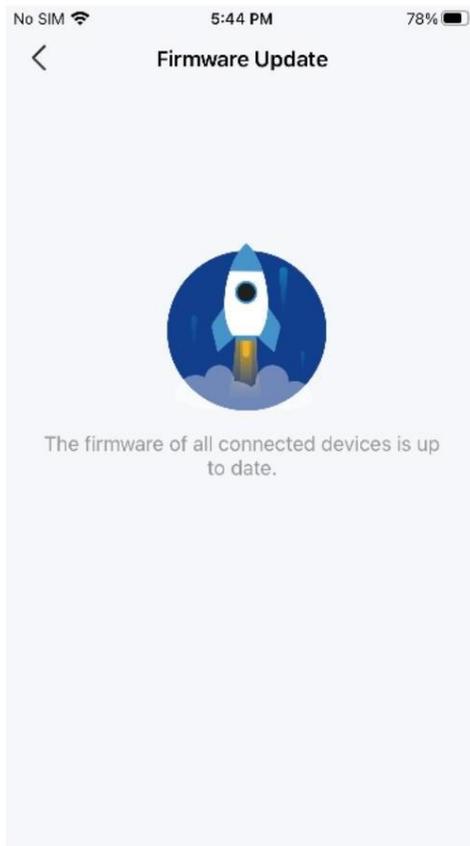


## Notificaciones

Active Notificaciones para permitir que Tapo muestre alertas en la pantalla de bloqueo, pancartas y Centro de notificaciones según sea necesario.

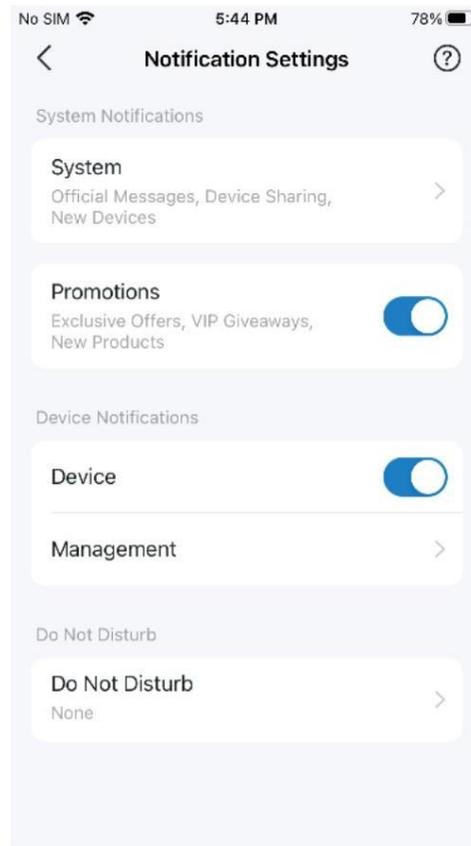


## Compartir dispositivo

Comparta su dispositivo Tapo con sus familias y verifique los dispositivos compartidos por otros. Toque el ícono para agregar un invitado molesto a la Lista de denegados.

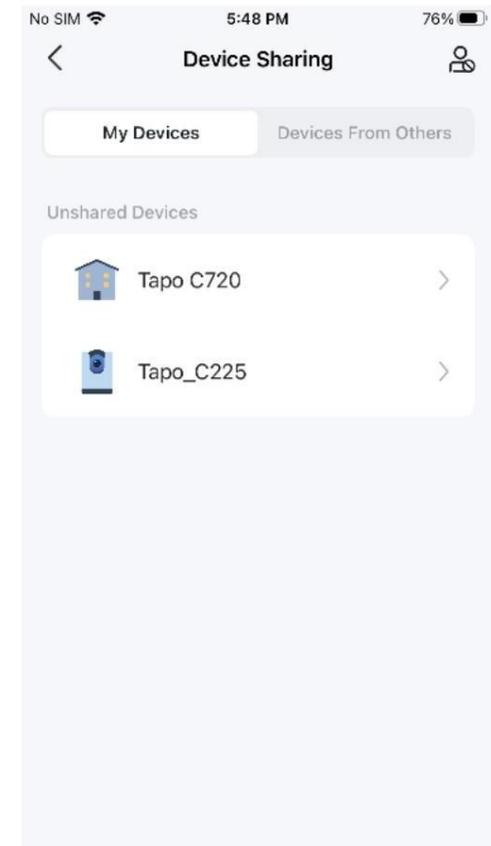

## Vincula Tapo con Kasa



Puede administrar dispositivos, grupos y acciones inteligentes de Kasa en la aplicación Tapo. Toque [Autorizar ahora](#) para permitir que Tapo acceda a Kasa.

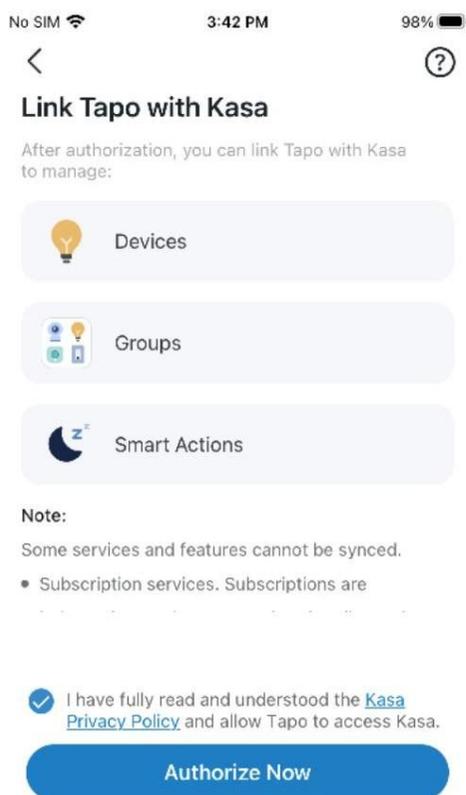

## widgets

Con los widgets, puede controlar cómodamente su dispositivo inteligente desde la pantalla de inicio en dispositivos Android o la vista Hoy en dispositivos iOS.

Nota: Para obtener instrucciones detalladas, consulte <https://www.tp-link.com/support/faq/3313/>.

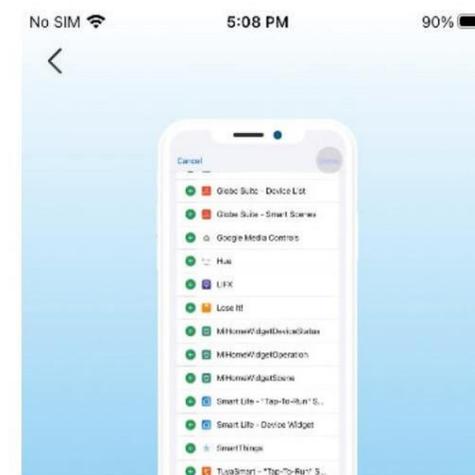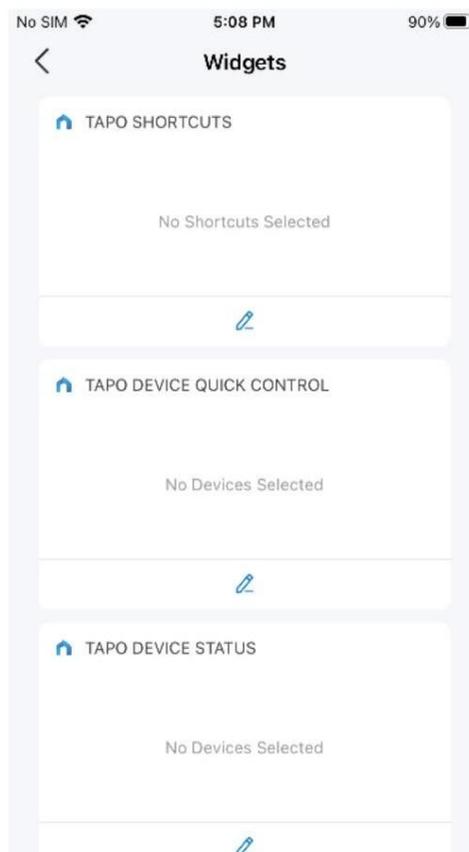

### How to use Widgets

With widgets, you can conveniently control your smart devices from the Today View on your iPhone, iPad or iPod touch.

1. Swipe right over the Home screen or Lock screen of your iPhone, iPad or iPod touch. You can see your widgets in the Today View.
2. Scroll to the bottom and tap "Edit". For iOS 14 and above, tap "Customize" at the bottom to continue.
3. Tap "+" to add Tapo widgets.
4. Tap "Done" to finish.



Note: If the widgets disappear due to the iOS

## Servicios de terceros

Puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de servicios de terceros, incluido el control por voz.


[alexa amazona](#)

Siga la guía <https://www.tp-link.com/hk/support/faq/2780/>.

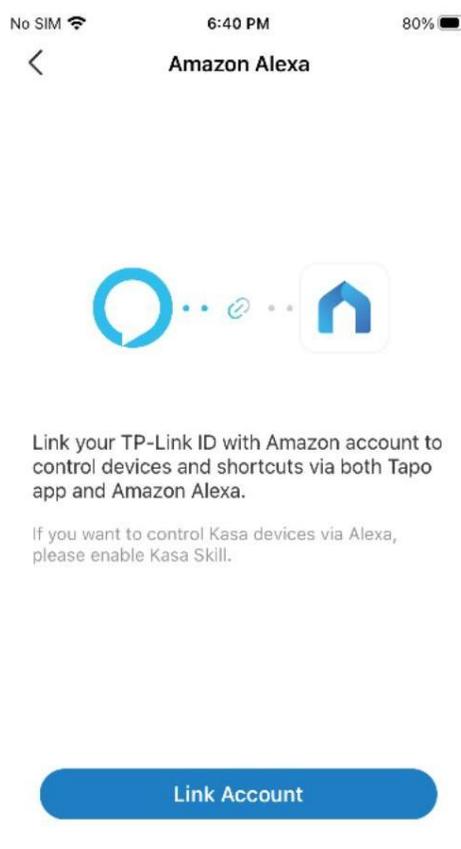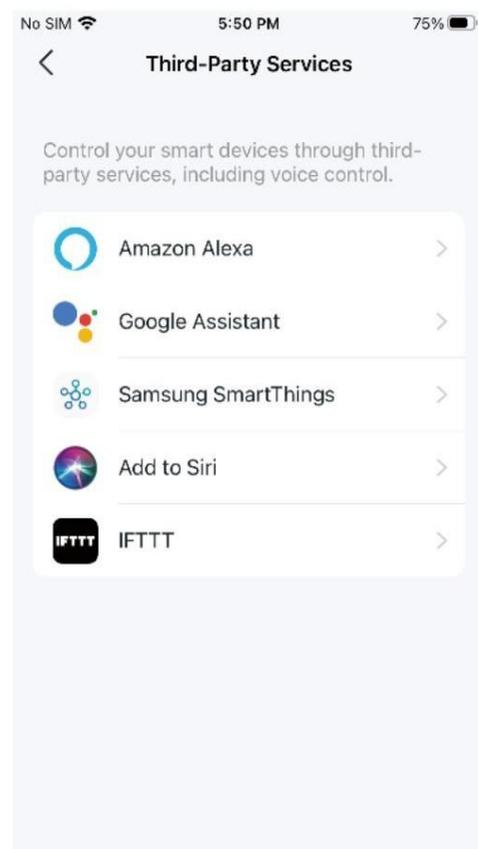

[Asistente de Google](#)

Siga la guía <https://www.tp-link.com/hk/support/faq/2779/>.

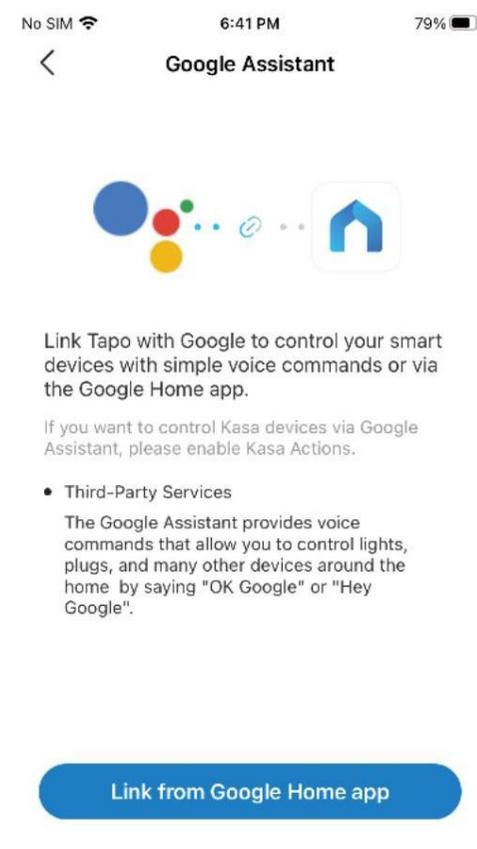

## Servicios de terceros

Puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de servicios de terceros, incluido el control por voz.

[Samsung SmartThings / Agregar a Siri / IFTTT](#) Puede

tocar uno según sea necesario y luego seguir las instrucciones detalladas en el Tapo para completar la conexión. Agregar a Siri es solo para dispositivos iOS.



### How to Configure Tapo Devices to Work with Samsung SmartThings


Configuration Guide

Updated 07-21-2023 20:58:58 PM

325666

This Article Applies to: ♥

This article will introduce how to connect Tapo devices to your Samsung SmartThings app. After setting up the connection successfully, you will be able to control Tapo devices through your SmartThings app.

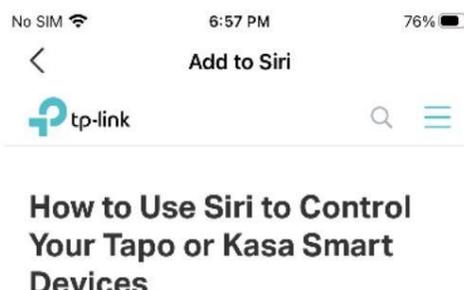

Configuration Guide

Updated 02-27-2024 09:12:53 AM

325666

This Article Applies to: ♥

With the Shortcuts App in iOS 12 or above, you can use Siri to control your Tapo/Kasa smart devices — all with just a tap or by asking Siri. It's easy to create a new, custom shortcut using the Shortcuts app for iPhone or iPad. This article takes Tapo as an example to introduce how to implement this feature.

#### Before You Start:



Ensure your Tapo device is set up successfully and can connect to the internet.

