Puerto 5/8

Conmutador de escritorio de 10/100 Mbps

Solución de expansión de red cableada Fast Ethernet

TL-SF1005D/TL-SF1008D

Hasta 200Mbps | Conecta y reproduce | Tecnología verde

Descripción general

El conmutador de escritorio de 5/8 puertos a 10/100 Mbps TL-SF1005D/TL-SF1008D proporciona una forma sencilla de ampliar su red cableada. Todos los puertos RJ45 admiten Auto MDI/MDIX, lo que elimina la necesidad de preocuparse por el tipo de cable a utilizar. Con modo dúplex completo, los conmutadores pueden procesar datos a una velocidad de hasta 200 Mbps, lo que los convierte en una opción ideal para ampliar su red cableada de alto rendimiento.

Además, con una innovadora tecnología de eficiencia energética, los TL-SF1005D/TL-SF1008D pueden ahorrar consumo de energía, lo que los convierte en una solución ecológica para la red de su hogar u oficina.

Aquí se utiliza el TL-SF1005D para demostración.

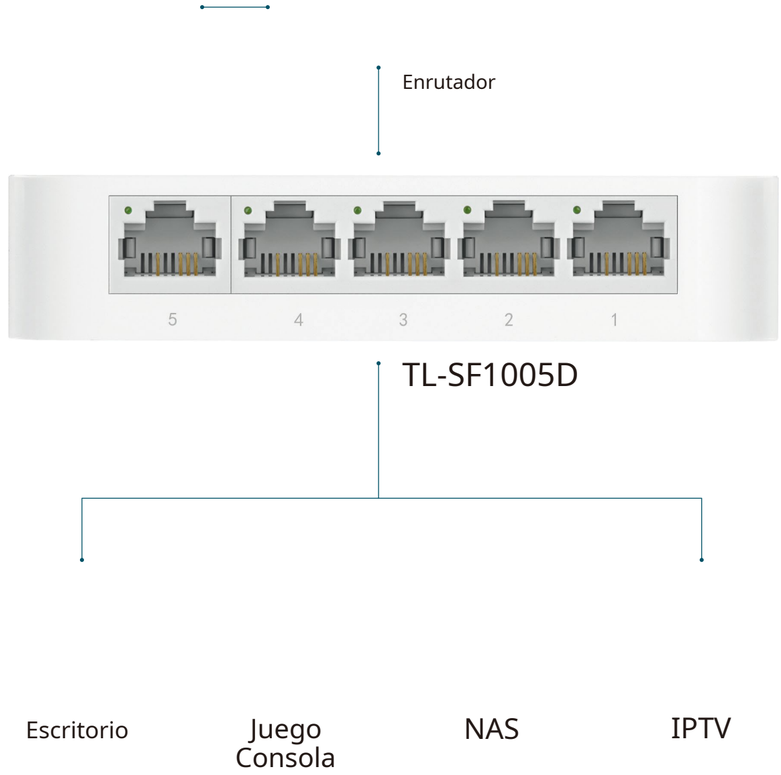

Características

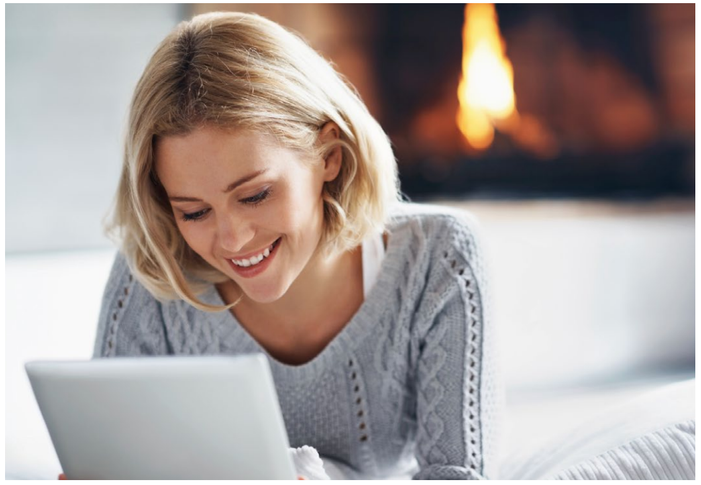

Solución de expansión Fast Ethernet

- El TL-SF1005D equipa cinco puertos de 10/100 Mbps, proporcionando una capacidad de conmutación de hasta 1 Gbps.
- El TL-SF1008D equipa ocho puertos de 10/100 Mbps, proporcionando una capacidad de conmutación de hasta 1,6 Gbps.

Destacar el rendimiento

- El diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso.
- La tecnología verde reduce el consumo de energía.
- El control de flujo IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos confiable.

Fácil de usar

- Simplemente conéctelo y juegue, no requiere configuración
- El diseño compacto satisface sus necesidades en cualquier circunstancia.
- Auto MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados.
- La negociación automática se ajusta de forma inteligente para lograr compatibilidad y rendimiento óptimo.

Especificaciones

· Interfaz:

TL-SF1005D: 5 puertos RJ45 de 10/100 Mbps, negociación automática, MDI/MDIX automático

TL-SF1008D: 8 puertos RJ45 de 10/100 Mbps, negociación automática, MDI/MDIX automático

· Estándares:IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

· Método de transmisión:Almacenamiento y reenvio

· Funciones avanzadas:Tecnología ecológica, control de flujo 802.3x

· Consumo máximo de energía (220 V/50 Hz):

TL-SF1005D: 1,23W; TL-SF1008D: 2,05W

· Fuente de alimentación:Adaptador de corriente externo (Salida: 5 VCC / 0,6 A)

· Certificación:FCC, CE, RoH

· Ambiente:

Temperatura de funcionamiento: 0°Ca 40°C (32°Fa 104°F)

Temperatura de almacenamiento: -40°Ca 60°C (-40°Fa 140°F)

Humedad de funcionamiento: 10 % a 90 % HR, sin condensación;

Humedad de almacenamiento: 5 % a 90 % RH, sin condensación

· Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto):

TL-SF1005D: 4,1 × 2,8 × 0,9 pulgadas (103,5 × 70 × 22 mm)

TL-SF1008D: 5,3 × 3,1 × 0,9 pulgadas (134,5 × 79 × 22,5 mm)

·TL-SF1005D:

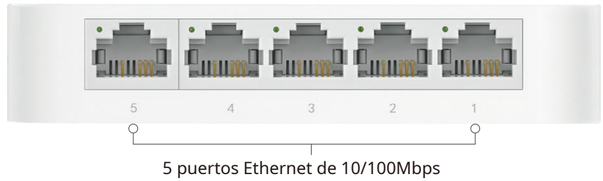

5 puertos Ethernet de 10/100Mbps

·TL-SF1008D:

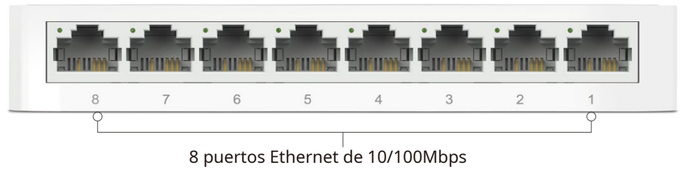

8 puertos Ethernet de 10/100Mbps

· Contenidos del paquete:

Conmutador de escritorio de 5/8 puertos 10/100 Mbps TL-SF1005D/TL-SF1008D

Adaptador de corriente

Guía de instalación

Para mayor información por favor visite

https://www.tp-link.com/en/products/details/TL-SF1005D.html &https://www.tp-link.com/en/products/details/TL-SF1008D.html o

escanea el código QR que queda y busca tu producto.

www.tp-link.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. © 2021 TP-Link