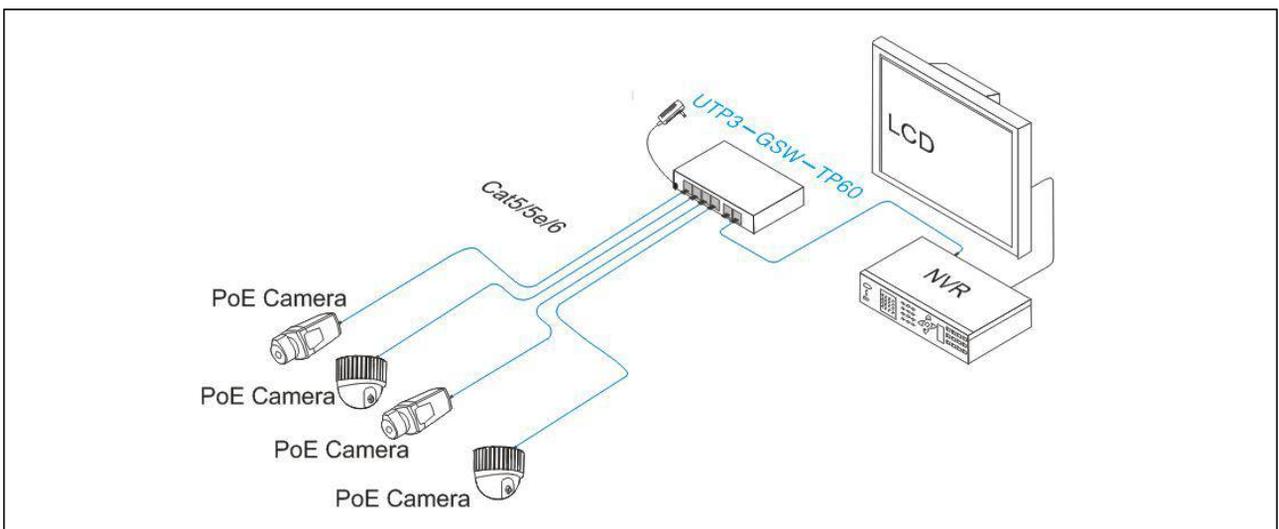
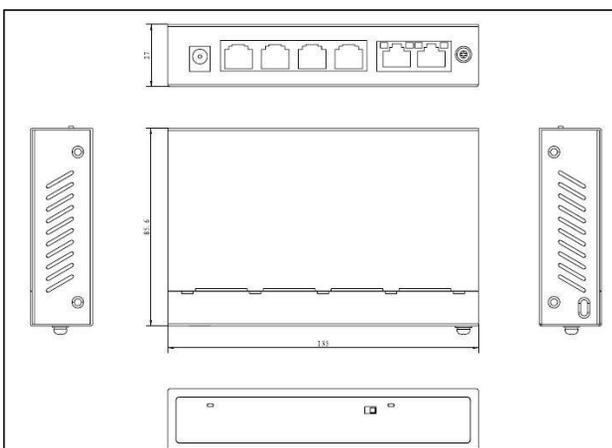
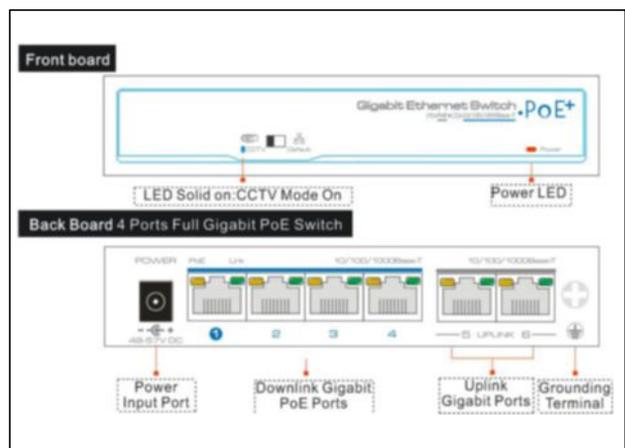


UTP3-GSW04-TP60

- | Puertos principales: 4 puertos Ethernet Gigabit PoE de enlace descendente, 2 puertos Ethernet Gigabit de enlace ascendente;
- | Característica única: modo CCTV de una tecla, que puede contener la tormenta de la red, realizar la función VLAN y 1 ~ 4 puertos de enlace descendente que solo pueden comunicarse con puertos de enlace ascendente;
- | Entrada de energía: DC48V ~ 57V;
- | Estándar: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3af, IEEE802.3at;
- | Protección: protección superior contra rayos (6KV), protección ESD y capacidad antiinterferente;
- | Estructura: estable y delicada, fácil de instalar; Operación: plug and play, no se necesita ninguna configuración.

**Introducción**

El switch PoE Full Gigabit de 4 puertos está especialmente diseñado para la aplicación del sistema de vigilancia de seguridad de red de alta definición. El switch PoE proporciona 4 puertos PoE de enlace descendente Gigabit compatibles con 802.3af y puertos de enlace ascendente duales Gigabit. La salida de potencia PoE total es de hasta 60 vatios. Es ampliamente utilizado en monitores de vigilancia y solución de red Ethernet.

Solicitud**Características físicas****Dibujo de interfaz**

Especificación

Modelo	UTP3-GSW04-TP60
Puertos aguas abajo	4 * 10/100 / 1000Base-T (PoE)
Puertos de enlace ascendente	2 * 10/100 / 1000Base-T
Estándar de red	IEEE802.3 、 IEEE802.3u 、 IEEE802.3ab 、 IEEE802.3 X
Capacidad de conmutación	12 Gbps
Rendimiento	8,93 Mpps
Esquema de procesamiento de switch	Almacenamiento y reenvío
Búfer de memoria	1 M
Tabla MAC	2K
Estándar PoE	802.3af / en (PSE)
Tipo de PsE	Tramo final
Asignación de clavijas de alimentación	1/2 (+) , 3/6 (-)
Salida de potencia PoE	54 V CC, 30 vatios máximo
PoE Budge	60 vatios máximo
Protección contra rayos	6KV Ejecutar: IEC61000-4-5
ESD	6KV Descarga de contacto 8KV Descarga de aire Ejecutar: IEC61000-4-2
Fuente de alimentación	CC 48 V ~ 57 V
Disipación de potencia	< 5W
Temperatura de trabajo	- 10 °C ~ 45 °C
Temperatura de almacenamiento	- 40 °C ~ 85 °C
Humedad (sin condensación)	5% -95%
Dimensión (L × W × H)	135 mm × 86 mm × 27 mm
Peso	343g
Regulador	CE 、 FCC 、 ROHS

Lista de paquetes

Designación	Cantidad
UTP3-GSW04-TP60	1
Adaptador de corriente	1
Accesorio	1
Manual de usuario	1

Productos relacionados

Designación	Modelo
Switch PoE Gigabit completo de 4 puertos	UTP3-GSW04-TPD60
Switch PoE rápido de 4 puertos	UTP3-SW04-TP60