




Unifi[®] Network

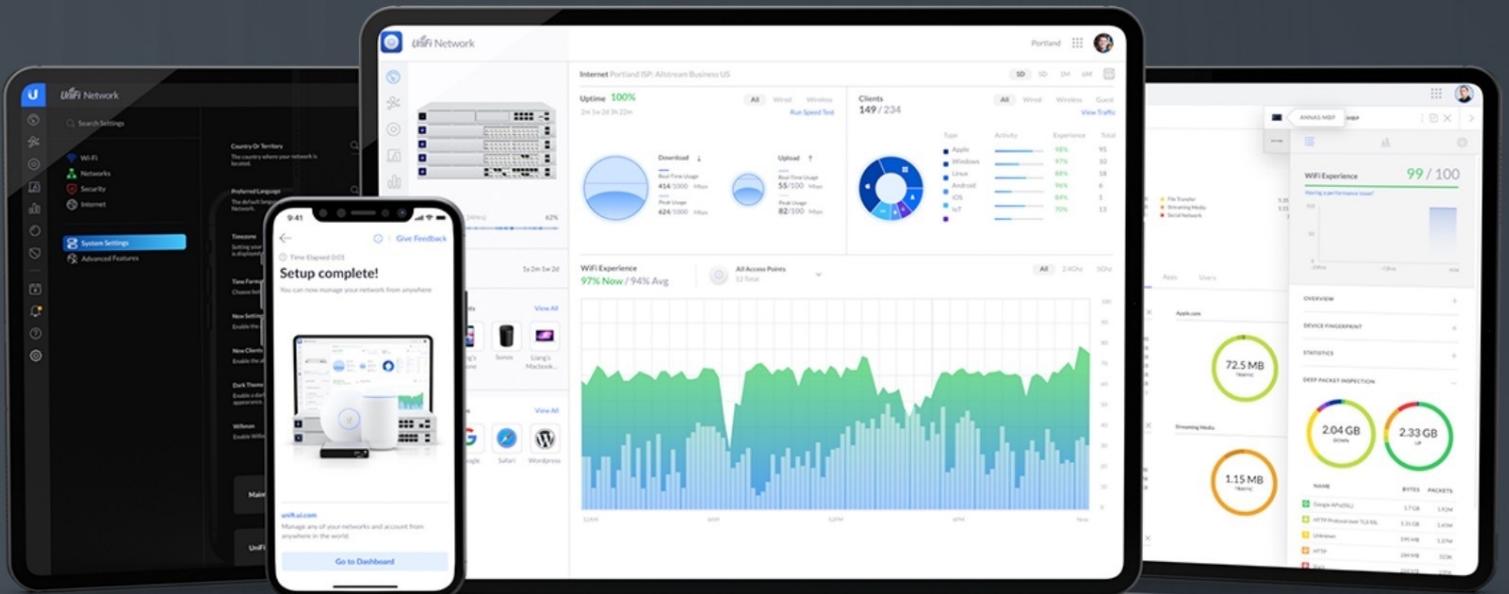

UACC-OM-SM-1G-S-2

Medios compatibles	Fibra monomodo
Tipo de conector	(1) LC
BiDi	Sí
Longitud de onda de TX*	Pestillo azul: 1310 nm Pestillo amarillo: 1550 nm *Debe usarse en pares (pestillo azul y pestillo amarillo)
Longitud de onda RX*	Pestillo azul: 1550 nm Pestillo amarillo: 1310 nm *Debe usarse en pares (pestillo azul y pestillo amarillo)
Velocidad de datos	1,25 Gbps
Consumo máx de energía	0.66W
Distancia de cable	3 kilómetros
Temperatura de funcionamiento	0 a 70 ° C (32 a 158 °F)
Opciones de paquete	Paquete de 2

ADVERTENCIA

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1, IEC/EN 6 0825-1:2014: no mire los extremos del cable de fibra óptica o SFP módulo mientras los convertidores están alimentados.



Las especificaciones están sujetas a cambios. Los productos Ubiquiti se venden con una garantía limitada que se describe en: www.ui.com/support/warranty

©2021 Ubiquiti Inc. Todos los derechos reservados. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, el logotipo de Ubiquiti U, el logotipo de haz de Ubiquiti, UniFi y UniFi Network son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Ubiquiti Inc. en el Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.