



300 Mbps N inalámbrico Adaptador PCI Express

Escritorio N300 Wi-Fi con confiabilidad Wi-Fi de 300 Mbps comprobada


TL-WN881ND



Wi-Fi de 300 Mbps



Seguridad avanzada



Soporte de perfil bajo

Reflejos


Estabilidad del N300 para tus necesidades diarias

Con MIMO 2x2 para una transferencia de datos más eficiente, el TL-WN881ND alcanza velocidades de Wi-Fi de hasta 300Mbps, ideal para streaming, juegos y llamadas por Internet.



Soporte de perfil extra bajo para una mejor compatibilidad

El soporte de perfil extra bajo provisto permite la instalación en torres de escritorio delgadas mediante el cambio del soporte.

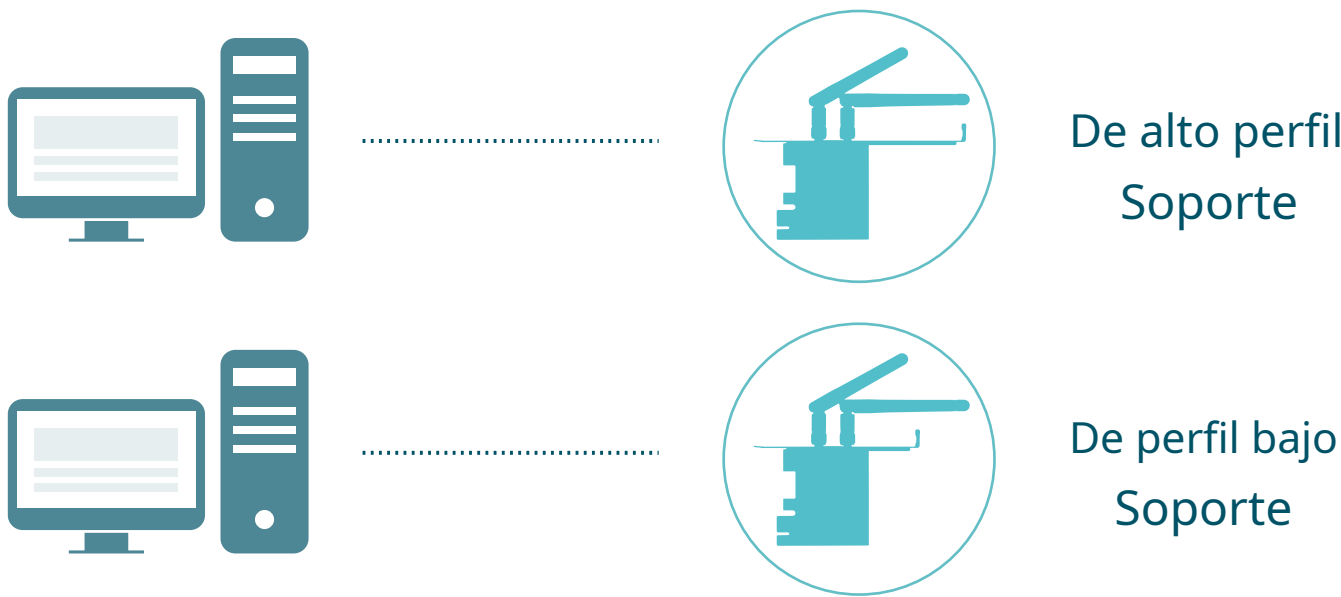

Características



Velocidad

- **Wi-Fi rápido**– Velocidad Wi-Fi de hasta 300 Mbps para una experiencia de navegación placentera



Alcance de Wi-Fi

- **Mejor cobertura**– Dos antenas desmontables proporcionan una cobertura inalámbrica más amplia, brindando una conexión estable a su red Wi-Fi



Fiabilidad

- **MIMO 2X2** –Establece conexiones simultáneas, proporcionando conexiones más estables y una cobertura más amplia.
- **Tecnología de roaming** –Garantiza conexiones inalámbricas eficientes y confiables entre clientes



Facilidad de uso

- **Fácil instalación** –Simplemente inserte el adaptador en una ranura PCI-E libre en su escritorio y conéctese a una red Wi-Fi disponible
- **Compatibilidad del sistema**– Los sistemas operativos compatibles incluyen Windows 10/8.1/8/7, Linux Kernel 3.11 ~ 4.3.15



Seguridad

- **Cifrados para redes seguras**– Los cifrados WPA/WPA2 proporcionan protección activa contra amenazas de seguridad

Presupuesto

Inalámbrico

- Estándar inalámbrico:IEEE 802.11b/g/n
- Frecuencia:2,4-2,4835 GHz
- Velocidad de señal:300 Mbps a 2,4 GHz
- Modo inalámbrico:Modo ad hoc/infraestructura
- Seguridad inalámbrica:WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Tecnología de modulación:DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

Hardware

- Interfaz:PCI Express
- Antena:2 antenas externas desmontables
- CONDUJO:Estado
- Dimensiones:4,8 × 3,1 × 0,8 pulgadas (120,8 × 78,5 × 21,5 mm)

Otros

- Contenido del paquete
 - Adaptador PCI Express inalámbrico N de 300 Mbps TL-WN881ND con soporte de perfil bajo
 - Guía de instalación rápida
 - CD de recursos
- Certificación
 - FCC, CE, RoHS
- Requisitos del sistema
 - Windows 10/8.1/8/7, Linux
- Ambiente
 - Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F ~104°F)
 - Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F ~158°F)
 - Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación
 - Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación



Para obtener más información, visite <http://www.tp-link.com/products/details/?model=TL-WN881ND> o escanea el código QR de la izquierda

©2018TP-Link

* Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de los datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de 1) factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los objetos físicos y los obstáculos, 2) las condiciones de la red, incluidas las interferencias locales, el volumen y la densidad del tráfico, la ubicación del producto, la complejidad de la red y la sobrecarga de la red, y 3) las limitaciones del cliente, incluido el rendimiento nominal, la ubicación, la calidad de la conexión y la condición del cliente.

www.tp-link.com