


Muro de sueños

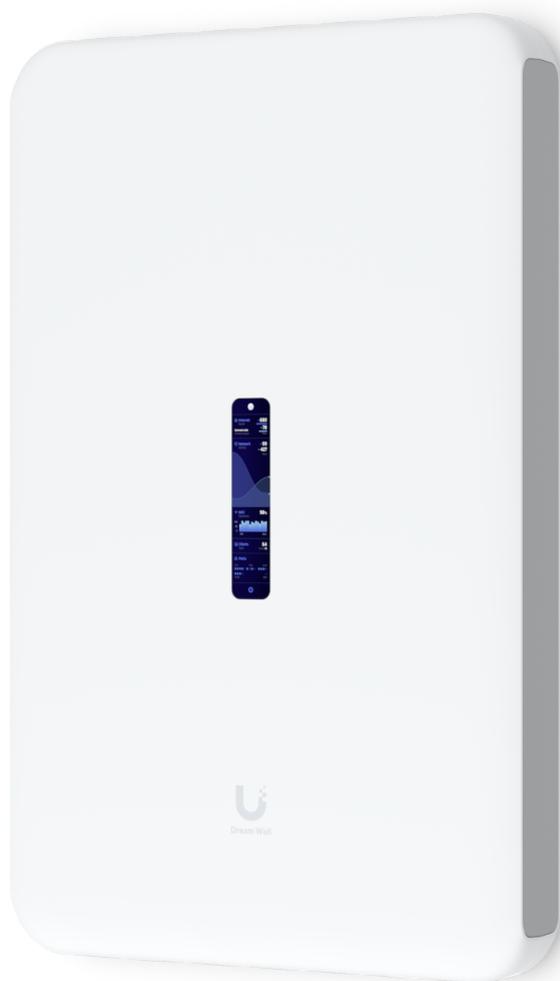

Mecánico

Dimensiones	549 x 342 x 62 mm (21,6 x 13,5 x 2,4 pulgadas)
Peso	8,6 kg (19 libras)
Material de la carcasa	Policarbonato, acero galvanizado, aleación de aluminio.
Material de montaje	Acero inoxidable

Hardware

Procesador	ARM de cuatro núcleos®Cortezá®-A57 a 1,7 GHz				
Memoria del sistema	4 GB DDR4				
Almacenamiento a bordo	Memoria eMMC de 16 GB SSD de 128 GB integrado Tarjeta microSD de 512 GB preinstalada				
Ranura de expansión	Tarjeta de memoria MicroSD* <small>* Requiere una tarjeta de memoria con al menos 128 GB de almacenamiento.</small>				
Interfaz de gestión	Ethernet Bluetooth Wi-Fi				
Interfaz de red	(17) LAN: puertos GbE RJ45 (1) WAN: puerto RJ45 de 2,5 GbE				
Interfaz SFP+	(1) LAN: puerto SFP+ 10G (1) WAN: puerto SFP+ 10G				
Interfaz PoE	(4) PoE (Par A 1, 2+; 3, 6-) (4) PoE+ (Par A 1, 2+; 3, 6-) (4) PoE++ (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4, 5+; 7, 8-)				
Método de potencia	Entrada de CA universal 100—240 V CA, 7 A máx., 50/60 Hz				
Fuente de alimentación	(2) Fuentes de alimentación CA/CC de 550 W intercambiables en caliente* <small>* Viene con (1) Fuente de alimentación preinstalada.</small>				
Consumo máximo de energía	532W				
Potencia máxima de PoE por puerto por PSE	Alimentación por Ethernet: 15,4 W PoE+: 30 W PoE++: 60 W				
Rango de voltaje Modo PoE	Alimentación por Ethernet: 44-57 V PoE+/PoE++: 50—57 V				
Potencia máxima de transmisión	<table border="1"> <tr> <td>2,4 GHz</td> <td>23 dBm</td> </tr> <tr> <td>5 GHz</td> <td>26 dBm</td> </tr> </table>	2,4 GHz	23 dBm	5 GHz	26 dBm
2,4 GHz	23 dBm				
5 GHz	26 dBm				
MIMO	<table border="1"> <tr> <td>2,4 GHz</td> <td>2x2</td> </tr> <tr> <td>5 GHz</td> <td>4x4</td> </tr> </table>	2,4 GHz	2x2	5 GHz	4x4
2,4 GHz	2x2				
5 GHz	4x4				
Tasa de rendimiento	<table border="1"> <tr> <td>2,4 GHz</td> <td>300 Mbps</td> </tr> <tr> <td>5 GHz</td> <td>2,4 Gbps</td> </tr> </table>	2,4 GHz	300 Mbps	5 GHz	2,4 Gbps
2,4 GHz	300 Mbps				
5 GHz	2,4 Gbps				
Ganancia de antena	<table border="1"> <tr> <td>2,4 GHz</td> <td>5,9 dBi</td> </tr> <tr> <td>5 GHz</td> <td>6 dBi</td> </tr> </table>	2,4 GHz	5,9 dBi	5 GHz	6 dBi
2,4 GHz	5,9 dBi				
5 GHz	6 dBi				
Protección ESD/EMP	Aire: ± 8 kV, contacto: ± 4 kV				
Pantalla LCM	(1) Pantalla táctil de 4,7"				
Botón	Restablecimiento de fábrica				



Montaje	Soporte de pared (incluido)
Temperatura de funcionamiento	- 10 a 40° C (14 a 104° F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95% sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC

Software

Estándares WiFi	802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6
Seguridad inalámbrica	WEP, WPA-PSK, WPA-Empresa (WPA/WPA2/WPA3)
Identificador de base de datos	8 por radio
VLAN	802.1Q
QoS avanzado	Limitación de velocidad por usuario
Aislamiento del tráfico de invitados	Apoyado
Clientes concurrentes	300+

LED

Ethernet	Blanco: enlace/actividad
SFP+	Blanco: enlace/actividad
Fuente de alimentación	Azul: listo Ámbar: fracaso

Velocidades de datos admitidas

802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b	1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n (Wi-Fi 4)	De 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)
802.11ac (Wi-Fi 5)	De 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (Wi-Fi 6)	De 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)

