

Extensor de rango wifi AC1200

Modelo: ME30

// Reflejos

- WiFi de banda dual AC1200 —Mantenga toda su casa conectada con una potente expansión de Wi-Fi a una velocidad combinada de hasta 1,2 Gbps
- Eliminar las zonas muertas de WiFiAmplifica la señal WiFi a áreas que antes eran inalcanzables o difíciles de cablear sin problemas
- Configuración sencilla con un solo toqueSimplemente presione el botón WPS para ampliar su cobertura Wi-Fi en segundos
- Modo de punto de acceso integrado —Conecte su conexión a Internet por cable al ME30 a través de un cable Ethernet para convertirlo en un punto de acceso Wi-Fi de doble banda



Banda dual AC1200
Wi-Fi de alta velocidad



Elimina el Wi-Fi
Zonas muertas



Fácil con un solo toque
Configuración




Acceso incorporado
Modo de puntos

// Amplía tu WiFi a donde más lo necesitas


El extensor de rango de pared ME30 con antenas ajustables de alta ganancia expande fácilmente la cobertura de su enrutador Wi-Fi, lo que le permite eliminar por fin las zonas sin señal Wi-Fi de su hogar. Disfrute de la expansión de alta velocidad de Wi-Fi donde lo necesite.

- Cobertura Wi-Fi existente
- Cobertura Wi-Fi ampliada

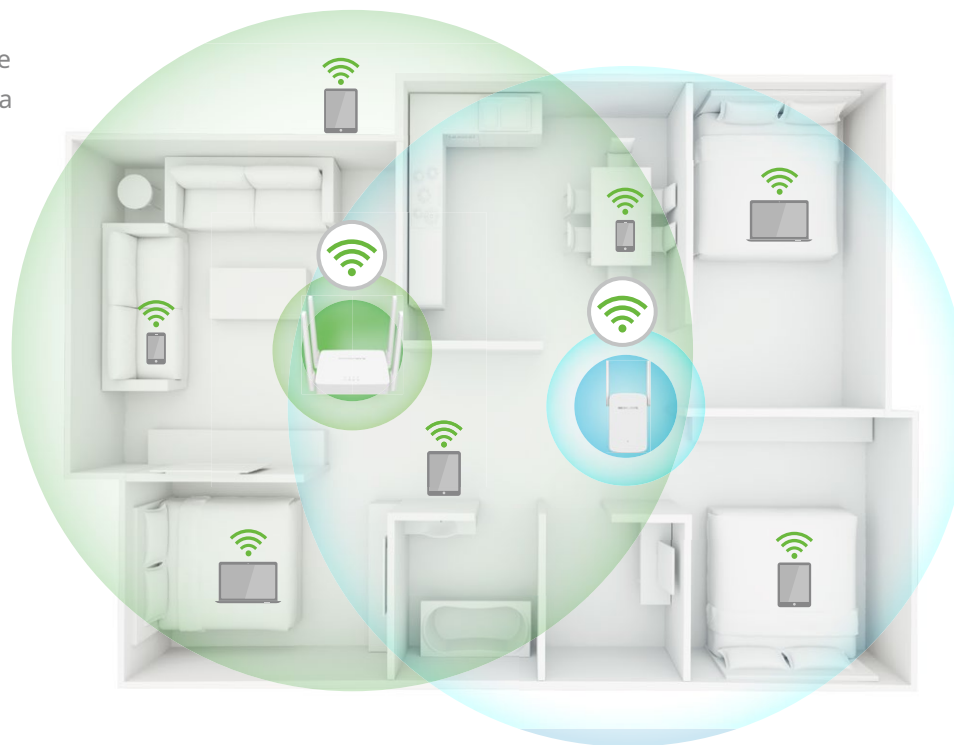

// Conexiones

El ME30 aumenta su alcance Wi-Fi existente y ofrece una rápida velocidad inalámbrica en áreas de difícil acceso, brindando conexiones confiables para teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos con capacidad inalámbrica.

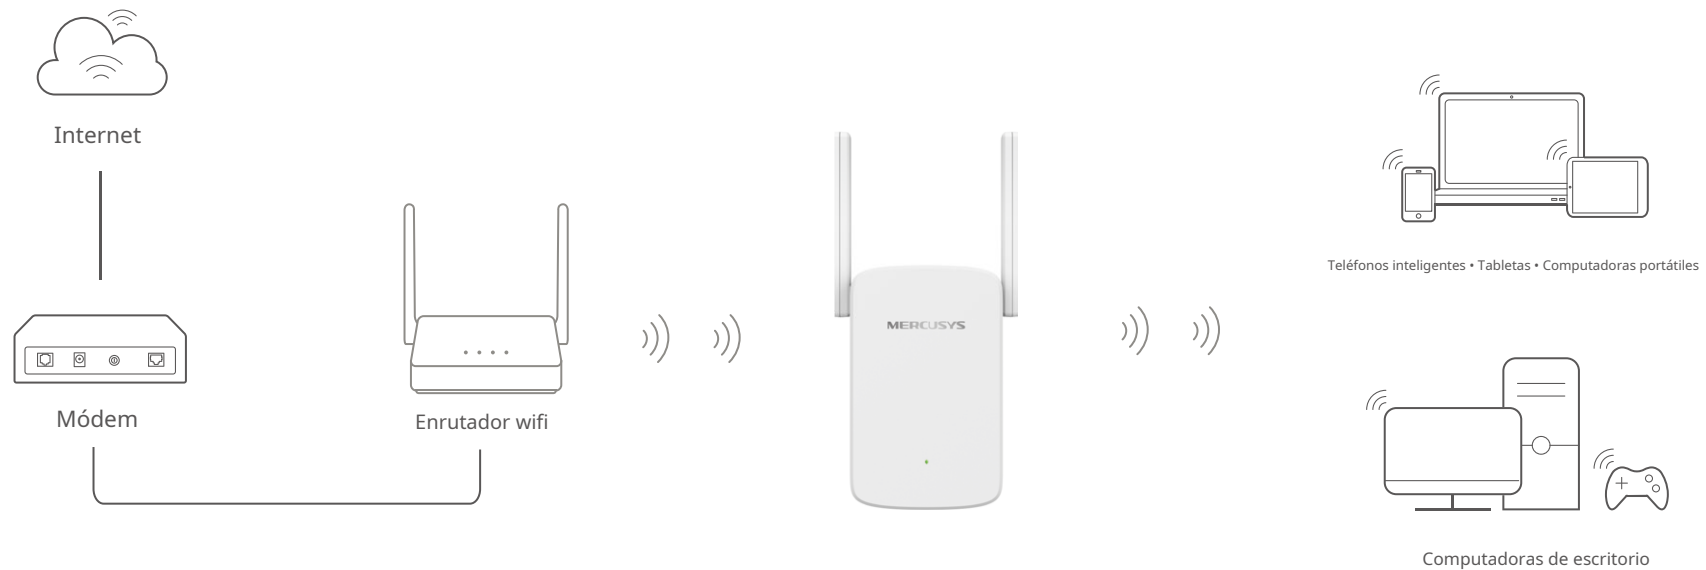

// Presupuesto

Especificaciones físicas

Puerto

Puerto RJ45 de 10/100 Mbps

Botón

Botón RESET/WPS

Antenas

2 Antenas Externas

Consumo de energía

9,2 W

Dimensiones (L x An x Al)

112*84,7*39 milímetros

Especificaciones inalámbricas

Estándares inalámbricos

IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz

Frecuencia

2,4 - 2,5 GHz, 5 GHz

Velocidad de señal

Hasta 1200 Mbps (867 Mbps en 5 GHz, 300 Mbps en 2,4 GHz)

PIRE

CE: < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz banda 1 y banda 2), < 30 dBm (5 GHz banda 3) FCC: < 30 dBm (2,4 GHz), < 30 dBm (5 GHz banda 1 y banda 4), < 24 dBm (5 GHz banda 2 y banda 3)

Sensibilidad de recepción

5 GHz: 11 ac HT80 MCS9 < -63 dBm 2,4

GHz: 11 n HT40 MCS7 < -70 dBm

Seguridad inalámbrica

WPA-PSK/WPA2-PSK

Otras especificaciones

Certificación

RoHS

Ambiente

- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
- Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación

Contenido del paquete

- Extensor de rango Wi-Fi (ME30)
- Guía de instalación rápida

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MERCUSYS es una marca registrada de MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2021 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Todos los derechos reservados.

* Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de los datos inalámbricos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y variarán como resultado de las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y los factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los obstáculos, el volumen y la densidad del tráfico y la ubicación del cliente.