

DH-HAP100

Pastilla estenoica



Características


- Micrófono de condensador omnidireccional, alta fidelidad;
- ESD de contacto de aire de 30KV, protección contra rayos incorporada, protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación y protección electrostática;
- Diseño estenoico, instalación oculta; ¡Combina con cámaras o dispositivos de almacenamiento que tienen función de audio!

Especificaciones técnicas


Modelo	DH-HAP100
General	
Alcance	Los 5-40m ²
Sensibilidad	- 40dB (-45 ~ -20dB ajustable)
Respuesta frecuente	20 Hz ~ 20 kHz
Característica direccional	Omnidireccional
SNR	70dB (fuente de sonido 1m 40dB SPL) 104dB
Gama dinámica	(1KHz a Max dB SPL) 120dB SPL (1KHz, THD
Max. presión sonora sostenible Impedancia	1%)
de salida	600 Ω (desequilibrio)
Amplitud de la señal de salida	2.5Vpp / -25dB
Tensión de trabajo	DC 12V (9 ~ 15V)
Corriente de trabajo	60 mA (50 ~ 100 mA)
Temperatura de trabajo	- 30 °C ~ + 70 °C (- 22 °F ~ + 158 °F)
Color	Blanco
Concha exterior	ordenador personal
Dimensión	63 mm x 30 mm x 22 mm (2,48 "x 1,18" x0,87 ")
Peso	34 g (0,07 libras)
Estándar llevado	CE / FCC

Información de la interfaz

- Conector macho RCA
- Conector de alimentación DC

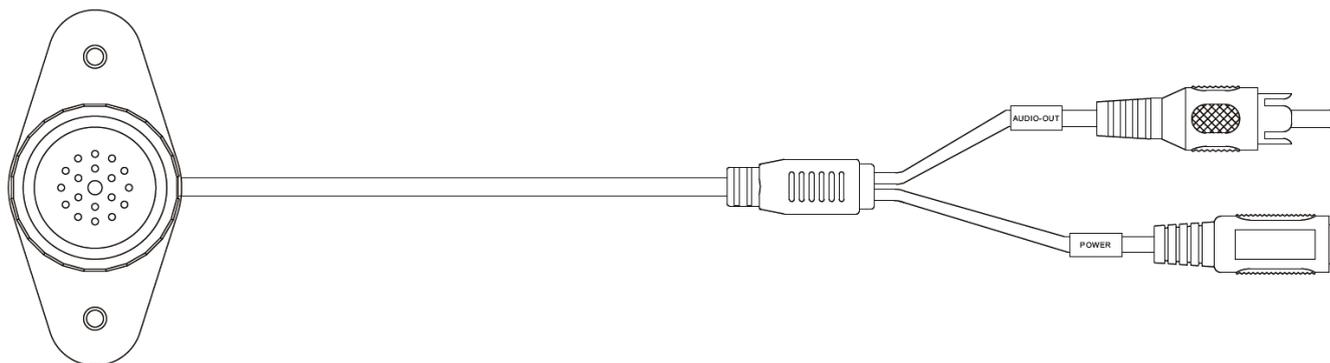

Dimensiones (mm / pulgada)

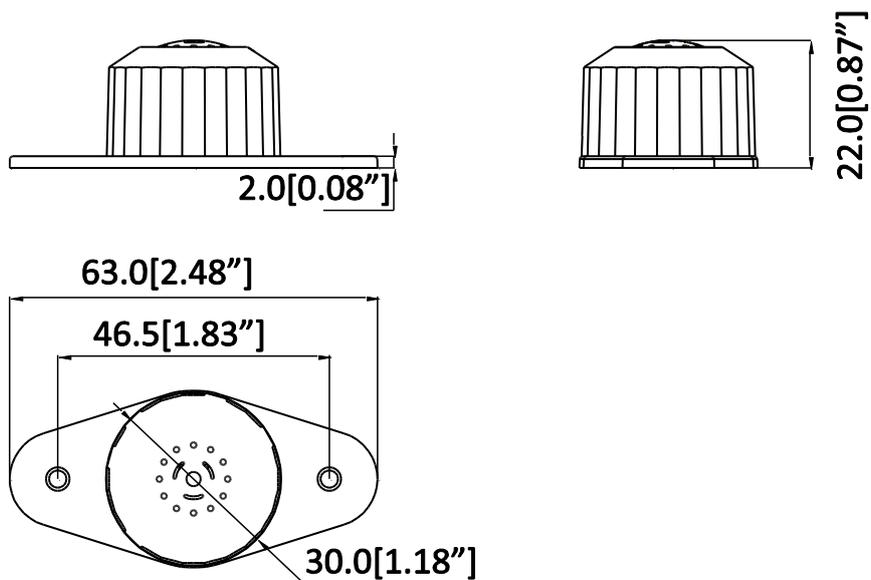

Información del paquete

- Pastilla estenoipeica * 1
- Tornillo ST4x25 * 3
- Ancla de plástico * 3
- Etiqueta de montaje * 1