

RX9502

Receptor de vídeo H.265 4K

H.265 • 4K • 32 canales • HDMI

- 1080P 360 fps con tecnología de compresión H.265
- Hasta 32 canales IP para cámaras
- Salida de video HDMI con Resolución de hasta 4K
- Compatible con cámaras de hasta 20 MP
- Tamaño compacto con diseño sin ventilador
- Compatible con varios modos de visualización de diseño de ventana dividida
- Compatible con VAST 2 y VSS (próximamente)
- Hecho en Taiwán, NDAA



Especificaciones técnicas

Dispositivo

Modelo	RX9502
sistema operativo	Linux integrado
Watch Dog	Hardware + Software
Restauración de energía	Reinicio del sistema automáticamente después de la recuperación de energía

Visualización local

Pantalla Vista en vivo	32 canales Pantalla multidiseño: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1M+5, 1M+12, 1M+31, 1P+3, 1P+6, 2P+3, 3V
Salida de vídeo	HDMIx1
Resolución de pantalla	3840x2160, 1920x1080, 1280x720
Aplicación de flujo de video	Flujo constante/autoadaptativo
Fishey y Dewarp	1O, 1P, 1R, 1O3R, 1O8R, 1P3R
Operación PTZ	Control de dirección, Inicio, Iris, Preset, Patrulla (Grupo)

Video

Formato de video	H.265, H.264, MJPEG
Decodificador gráfico	Decodificación de hardware
Resolución de decodificación	Hasta 7680x2560
Capacidad de decodificación	3840x2160 a 90 fps (3 canales) 1920x1080 a 360 fps (12 canales)

Audio

Formato de audio	G.711, G.726
------------------	--------------

Red

Ethernet	10/100/1000 Mbps Ethernet (RJ-45) x 1
Rendimiento de video para cliente remoto	192Mbps
protocolos	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

Interfaz externa

USB	Frontal: 1 (USB 2.0) Posterior: 1 (USB 3.0)
-----	--

Sistema


Integración de cámara	PERFIL ONVIF S
Gestión de usuarios	Nivel de usuario: administrador, usuario regular
Fecha y hora	Zona horaria, manual, sincronización automática NTP, horario de verano
Idioma	Árabe, checo, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, polaco, ruso, español, chino simplificado, chino tradicional

Cliente remoto

Software AP	Wizard 2, VAST 2, VSS
Navegador web	Crome

General

Entrada de alimentación	CC 12V 0.9A
El consumo de energía	Máx. 11 vatios
Dimensiones	198 (ancho) x 200 (fondo) x 47 (alto) mm
Peso	530 gramos
Temperatura de funcionamiento	- 10 °C ~ 50 °C (14 °F ~ 122 °F)
Humedad	0 ~ 95%
Certificaciones de seguridad	CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS
Garantía	36 meses

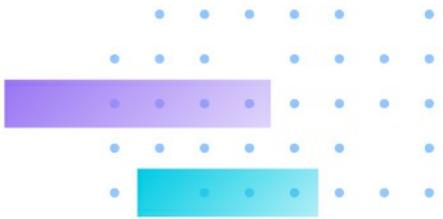

Dimensiones

