
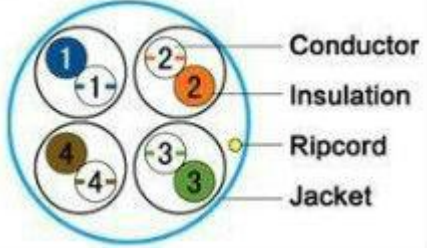


Especificación técnica

CONDUCTOR	Calibre	24 AWG
	Material	Cobre puro
	Di una metro	0.5mm
Aislamiento	Material	HD-PE
	Espesor medio	0.20MM
	Espesor min.	0.19MM
	Di una metro	0,91 ± 0.03mm
Capa interna	Tono	25 mm debajo
Capa exterior	Tono	150 mm debajo
Relleno	Material	Nylon
Chaqueta	Material	CLORURO DE POLIVINILO
	Espesor medio	Los 0.55MM
	Espesor min.	Los 0.48MM
	Di una metro	5.1 ± 0.3mm
	Color	GRIS TVD119045 / TVD119046
	Color	Blanco TVD119121 / TVD119130
PROPIEDADES ELECTRICAS	Conductor sólido resistencia	≤ 9.5 Ω / 100m a 20 ° C
	Resistencia de aislamiento	Min. 5000 mega ohmios-km a 20 ° C
	Prueba dieléctrica	1000V DC / min: sin avería
	Retraso sesgado	≤ 45nS
	Velocidad de propagación	NVP 69%
	Frecuencia	100MHZ
	Impedancia	100 ± 15 Ω
DESCRIPCIÓN	Temperatura de clasificación	75 ° C
	Tasa de voltaje	30 V
	Estándar	TIA / EIA-568B
	Prueba	PRUEBA DE FLUJO DTX-1800 PASS
Dibujo de construcción		

DESCRIPCIÓN

MODELO TVD119045 / TVD119046 / TVD119121 / TVD119130 CAT5E UTP Cable de cobre puro (99,99% de cobre) con alto rendimiento. 24AWG puede pasar FLUKE DTX-1800.

Ancho de banda de 100MHZ para aplicaciones de datos, Fast Ethernet y 155Mbps. Fácil identificación de pares de rayas de colores. Secundario

10Base-T, 100Base-TX, 100Base-T4, 1000Base-T. El ancho de banda efectivo de los datos es de 1 Gbit / s. La distancia máxima de transmisión es de 230M.




CARACTERÍSTICAS

- **Estructura: 4 pares trenzados**
- **Conductor: cobre puro**
- **Aislamiento: HD-PE**
- **Chaqueta PVC**
- **Temperatura clasificada: 75 ° C**
- **Impedancia: $100 \pm 15\% \Omega$. Frecuencia:**

100 MHz

- **Estándar de referencia: YD / T1019-2001, ISO / IEC 11801, ANSI / TIA / EIA-568. TVD119121: 305M / caja de regalo**

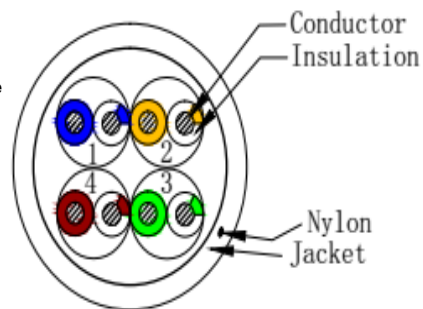

Insulation Color:

1. Blue&White/Blue
2. Orange&White/Orange
3. Green&White/Green
4. Brown&White/Brown