




FIBRA ÓPTICA MULTIMODO ARMADO DIELECTRICO PARA EXTERIORES 6 HILOS SBE-FOEXARGYAD6MM3

DESCRIPCIÓN

Cable de fibra óptica multimodo, armado dieléctrico para exteriores de 6 hilos, fabricado mediante tubos holgados de PBT con gel dispuestos alrededor de un miembro de refuerzo central no metálico, forro interior y exterior de PE y armadura dieléctrica con protección anti-roedores formada por hilos de vidrio.

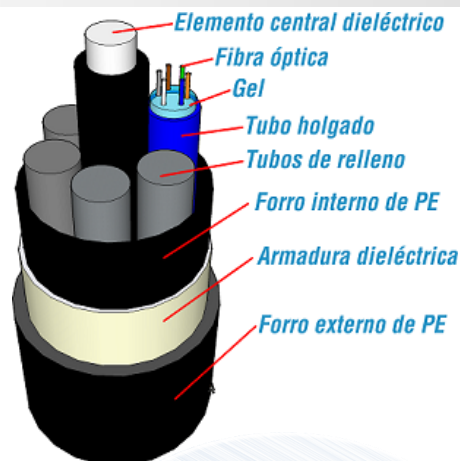

ESPECIFICACIONES	
Número de Fibras:	6 OM3 50/125µm
Código de color:	TIA/EIA 598
Número de elementos:	6
Diámetro del tubo Holgado	1.7 mm con relleno de gel
Número de Fibras por Tubo:	6
Elemento de tensión:	Elemento central no metálico
Protección contra roedores:	Hilos de fibra de vidrio
INFORMACIÓN TÉCNICA	
Diámetro del cable:	11.8 mm
Peso del cable:	115 kg/km
Tensión a corto plazo:	≤ 3000 N
Aplastamiento a corto plazo:	2000 N/100mm
Armadura: Dieléctrica (hilos de vidrio)	Forro: Interior de PE, exterior de PE
Temperatura de instalación: -10°C≈ +60°C Temperatura de operación y almacenamiento-40°C≈ +60°C	
CARACTERISTICAS DE LA FIBRA ÓPTICA OM3	
Atenuación (dB/km)	@ 850nm ≤2.80 dB/km
	@ 1300nm ≤1.00 dB/km
Ancho de banda (MHz.km)	@ 850nm ≥500 MHz.km
	@ 1300nm ≥1500 MHz.km
APLICACIONES	
El cable Armado de SBE TECH por su alta robustez es ideal para instalaciones de planta externa en cualquier tipo de canalización (ducto, charola, etc.), diseño ligero totalmente dieléctrico, de fácil instalación y protección contra roedores.	

PRODUCTOS RELACIONADOS	
Cable de fibra óptica multimodo con armadura metálica:	
SBE-FOEXAR12MM50M3	12 Hilos OM3
SBE-FOEXAR6MM50M4	6 Hilos OM4
SBE-FOEXAR12MM50M4	12 Hilos OM4
Cable de fibra óptica monomodo con armadura metálica:	
SBE-FOEXAR6SM	6 Hilos
SBE-FOEXAR12SM	12 Hilos
SBE-FOEXAR24SM	24 Hilos
Cable de fibra óptica monomodo con armadura dieléctrica:	
SBE-FOEXARGYAD12SM	12 Hilos
SBE-FOEXARGYAD24SM	24 Hilos
SBE-FOEXARGYAD48SM	48 Hilos
SBE-FOEXARGYAD96SM	96 Hilos
Kit para conectorización de fibra óptica de pulido en campo:	
SBE-F3033	Kit
Microscopio 200X:	
SBE-EM200X	
Fan Out Kits	
SBE-FOK6F	6 fibras
SBE-FOK12F	12 fibras
Empalmadora de fusión 6 núcleos:	
SBE-F53K	
Cortadora de precisión para fibra óptica:	
SBE-CFO	
Pigtail compatible con fibra óptica OM2, OM3	
SBE-PIGSC1M50M4	SC
SBE-PIGSC2M50M4	SC
SBE-PIGLC2M50M4	LC
Mangas termo contráctiles para protección de empalmes de fusión:	
SBE-HESL60	60 mm
SBE-HESL50	50 mm
Toallas húmedas para limpieza:	
SBE-F10	
One click cleaner's:	
SBE-1CLICKLC/MU	LC y MU
SBE-1CLICKSC/ST/FC	SC, ST y FC
Cassette limpiador "jabonera":	
SBE-FCBOX600	