

Organizador Saxxon J6068

Guía rápida de instalación


Al tender los cables para los paneles de conexión, se recomienda cualquiera de los dos métodos siguientes para ayudar a mantener el radio de curvatura del cable.

MÉTODO 1: Para cada fila de 24 puertos, coloque dos cables en cada ranura del administrador.


Pase la mitad de los cables a través de cada uno de los extremos del administrador.

MÉTODO 2: Si los cables provienen de un lado del bastidor, coloque 2 cables en cada una de las ranuras del organizador.

La tapa con bisagras se abre desde arriba o desde abajo. Tire de la brida para abrir y cerrar la tapa.

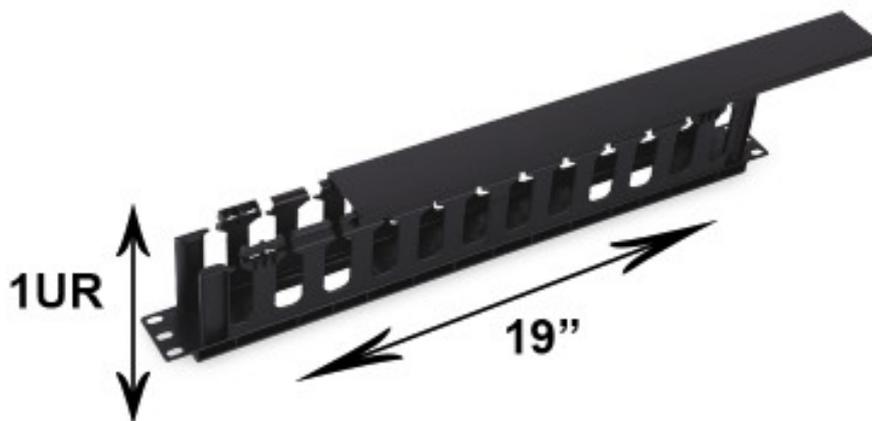

Método 1

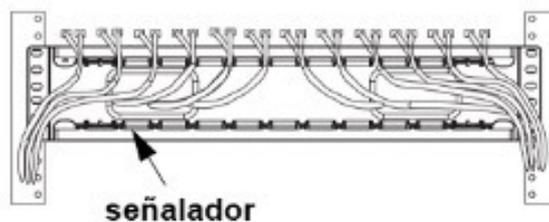

Método 2

