




## BARRA MULTICONTACTOS CON SUPRESOR DE PICOS

## SBE- TC020SPV

## DESCRIPCIÓN

Barra de 20 contactos de montaje vertical en rack de 19", cuenta con supresor de picos para protección de los equipos conectados

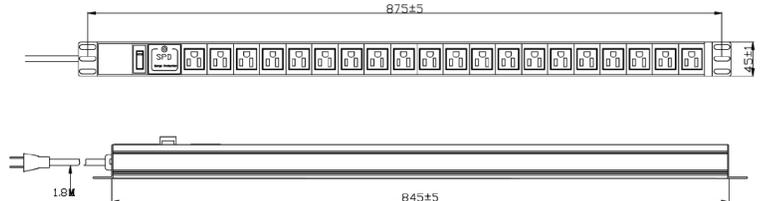

ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Material:	Acero calibre 18	<b>Juego de 100 tuercas enjauladas y tornillos 12-24:</b> SBE-JTE1224N	
Nema:	5-15R	<b>Organizador vertical nueva línea:</b>	
Número de contactos:	10 polarizados	SBESBE-OVNL22.5URS	Frontal
Ancho:	45 mm	SBESBE-OVNL22.5UR	Doble
Alto:	850mm	SBESBE-OVNL42URS	Frontal
		SBESBE-OVNL22.5UR	Doble
		<b>Panel ciego:</b>	
		SBE-PC001	1UR
		SBE-PC002	2UR
		<b>Barra de contactos vertical:</b>	
		SBE-TC012	6 contactos dobles
		SBE-TC020	10 contactos dobles
		SBE-TC010SPV	10 con supresor Picos
		<b>Barra de contactos horizontal con supresor de picos:</b>	
		SBE-TC010SPV	10 contactos simples
		SBE-TC010SP	5 contactos dobles
		<b>Charolas:</b>	
		SBE-CT1910	Fija 10"x19"
		SBE-CDES1910R	Deslizable 10"x19"
		SBE-C1914	Fija 14"x19"
		SBE-CF1918	Fija 18"x19"
		SBE-CF1915	Fija 15"x19"
		<b>Ventiladores:</b>	
		SBE-J2VENT	juego de 2
		SBE-J1VENT	1 Pieza
		<b>Organizador vertical:</b>	
		SBE-OV20UR	
		SBE-OV20URS	
		SBE-OV40UR	
		SBE-OV40URS	
		<b>Gabinetes de piso</b>	
		SBE-GNL42UR	
		SBE-GNL42URV	puertas ventiladas
		SBE-GNL42URP	puerta de cristal
		SBE-GNL20UR	
		SBE-GNL20URV	puertas ventiladas
		SBE-GNL20URP	puerta de cristal
		SBE-GNL20URV600	puertas ventiladas
		SBE-GNL20URP600	puerta de cristal
INFORMACIÓN TÉCNICA			
Voltaje de trabajo:	127VAC 60Hz		
Capacidad de carga:	Máximo 15 Amperes		
Supresor de picos:	Varistor 80 Joules		
Cable de alimentación:	1.8m Calibre 16 AWG		
CARACTERÍSTICAS			
Fácil instalación			
Color: Negro			
Contactos polarizados			
APLICACIONES			
Para suministro de corriente de alimentación de equipamiento activo en Rack o gabinete de comunicaciones. Para ambientes en interiores			