

## DH-PFM321D-EN / BS / US

Adaptador de corriente 12V 1A



### Características

- Fácil instalación
- Con luz indicadora de trabajo Soporte  $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$  operación de temperatura de amplio rango, y la eficiencia de carga completa de la fuente de alimentación puede ser de hasta el 100% a estas temperaturas
- Protección precisa contra sobrecorriente y sobretensión


## Especificaciones técnicas

Modelo	DH-PFM321D-EN	DH-PFM321D-BS	DH-PFM321D-US (VI)
<b>Especificación eléctrica</b>			
Entrada	100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A		
Salida	12 V (+ 7%, -3%) --- 1 A ( ± 2%)		
<b>Protección / Ambiental</b>			
Proteccion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protección contra sobretensiones, protección contra sobret temperatura,</li> <li>sobrecorriente, protección contra carga de voltaje</li> </ul>		
	ESD: EN61000-4-2		
	Contacto + / -4kV; Sobretensión de aire de +/- 8kV: EN61000-4-5"		
	Onda combinada: modo común ± 4KV (12 ohmios); Modo diferencial ± 2 kV (2 ohmios)		
Temperatura de trabajo	- 30 °C ~ + 70 °C (- 22 °F ~ + 158 °F)		
Humedad de trabajo	<95% de humedad relativa		
<b>Propiedades físicas</b>			
Peso	150 g (0,33 libras)		
Dimensión (LxAnxAI)	84 mm x 41 mm x 26 mm (3,31 "x1,61" x1,02 ")		
Modo de instalación	Instalación de avión		
Color	Negro		
Enchufe de entrada	Enchufe europeo de 2 pines	Enchufe británico de 3 pines	Enchufe norteamericano de 2 pines
Cable saliente	Cable de CA: 50 cm (19,69 "), cable de CC: 80 cm (31,5")		
Enchufe DC	Φ5.5mmxΦ2.1mmx12mm (Φ0.22 "xΦ0.08" x0.47mm)		
<b>Estándares de seguridad</b>			
Certificación	CE, FCC, UL-VI		

## información del pedido

Tipo	Número de pieza	Descripción
Poder	<b>DH-PFM321D-EN</b>	Adaptador de corriente DC12V 1A _ Marca Dahua, adaptador de corriente DC12V
	<b>DH-PFM321D-BS</b>	1A estándar europeo _ Marca Dahua, estándar británico DC12V 1A
	<b>DH-PFM321D-US</b>	Adaptador de corriente (VI) _ Marca Dahua, adaptador de corriente DC12V 2A
	DH-PFM320D-EN	estándar norteamericano _ Marca Dahua, adaptador de corriente DC12V
	DH-PFM320D-BS	2A estándar europeo _ Marca Dahua, estándar británico DC12V 2A
	DH-PFM320D-US	Adaptador de corriente (VI) _ Marca Dahua, estándar norteamericano

Dimensiones (mm / pulgada)

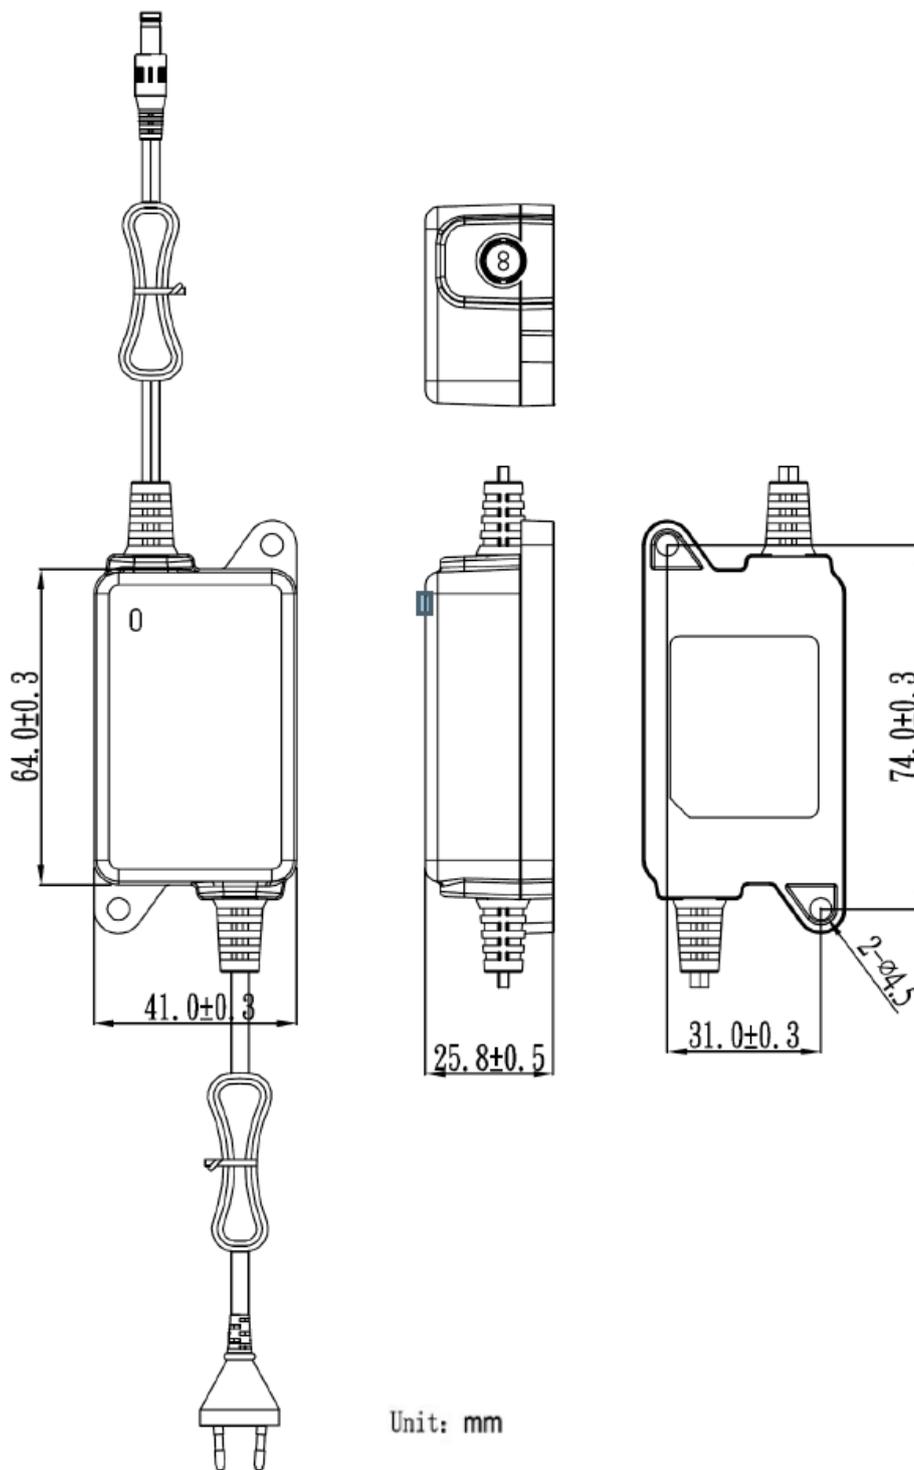

Unit: mm