

DH-PFM350-900-A

Sistema de alimentación ininterrumpida de 1500 VA/900 W (110 V)



- Se adapta fácilmente a diferentes entornos de red eléctrica gracias a su amplio rango de voltaje entre 90 y 140 V.
- Incluye regulador automático de voltaje (AVR) para garantizar que la salida de voltaje se mantenga estable. Cambia automáticamente los modos de suministro de energía cuando hay un corte de energía, sobrevoltaje o subvoltaje, lo que garantiza que la salida de voltaje se mantenga estable.
- Admite carga y arranque en frío incluso cuando el dispositivo está apagado. Se protege a sí mismo cuando se sobrecarga, se descarga demasiado o se carga en exceso.

Resumen de la serie

El sistema de alimentación ininterrumpida tiene un rendimiento excepcional y ofrece una salida muy estable. Se adapta fácilmente a entornos complejos, como redes eléctricas, y cuenta con protección contra sobretensiones y sobrecargas. Está diseñado para brindar comodidad, es plug and play y fácil de usar.

Escena

Ideal para interiores, el rango de temperatura requerido debe ser de -5°C a 40°C, y la humedad ambiente no sea superior al 90%.

Especificaciones técnicas

Capacidad

Capacidad	1500 VA
-----------	---------

Aporte

Voltaje de entrada	90-140 V CA
Corriente de entrada	8.7 A
Frecuencia de entrada nominal	50/60 Hz
Factor de potencia	0,85

Producción

Voltaje de salida	110 V CA \pm 10 %
Corriente de salida	Alimentación de red: 8,1 A Alimentación por batería: 7,2 A
Potencia de salida	Alimentación por red: 900 W Alimentación por batería: 800 W
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Hora de cambiar	<10 ms

Onda de salida	Onda sinusoidal pura (modo de electricidad principal) Onda sinusoidal modificada (modo de batería)
----------------	--

Batería

Batería incorporada	Sí
Tipo de batería	Batería de plomo-ácido
Cantidad de batería	12 V, 9 Ah \times 2
Corriente de carga	\leq 2 A
Voltaje de carga limitado	13,75 V
Tiempo de carga	Carga hasta el 90% en 6 horas

Indicadores

Luz indicadora de estado	Funciona con pilas: la luz roja parpadea una vez cada 6 segundos <small>Alimentación de red: La luz verde está encendida de forma fija</small> Cargando mientras está apagado: La luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos Cargando mientras está encendido: La luz verde permanece encendida y la luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos.
--------------------------	---

Alarma

Indicador de alarma	Funciona con pilas: emite una alarma cada 6 segundos. Bajo consumo: emite una alarma cada 1 segundo. Sobrecarga: emite una alarma cada 0,5 segundos.
---------------------	--

Protección

Protección	Sobrecarga, descarga intensa y sobrecarga
Enchufes y tomas de corriente	
Enchufe de entrada	Normas norteamericanas
Longitud del cable de entrada	1 m (39,37 pies)
Estándar de zócalo	Normas norteamericanas
Número de conectores de salida	4

Estructura

Dimensiones del producto	360 mm × 122 mm × 195 mm (14,17" × 4,80" × 7,68")
Dimensiones del embalaje	473 mm × 236 mm × 310 mm (18,62" × 9,29" × 12,20")
Material de la carcasa	Acero + plástico
Apariencia Color	Negro
Peso neto	11 kg (24,25 libras)
Peso bruto	11,7 kg (25,79 libras)


Ambiente

Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de funcionamiento	0-90 % (humedad relativa)
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	0-90 % (humedad relativa)

Información de pedidos

Tipo	Modelo	Descripción
Alimentación ininterrumpida Suministrar	DH-PFM350-900-A	1500 VA/900 W Alimentación ininterrumpida Alimentación (110 V)

Dimensiones (mm [pulgadas])

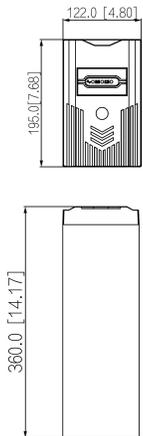

mm [inch]

