



1 Conectar el hardware

- ⚠ **Desconecte la alimentación** Apague su módem, si tiene, y retire la batería de respaldo si tiene una.
- Referirse a Q5de¿Necesitar ayuda? Colocar el enrutador para obtener un rendimiento óptimo de Wi-Fi.



Si su Internet proviene de una salida Ethernet en lugar de un módem DSL/Cable/Satélite, conecte el enrutador PÁLIDO puerto y luego siga los pasos 3 y 4 para completar la conexión del hardware.

*La imagen puede diferir del producto real.

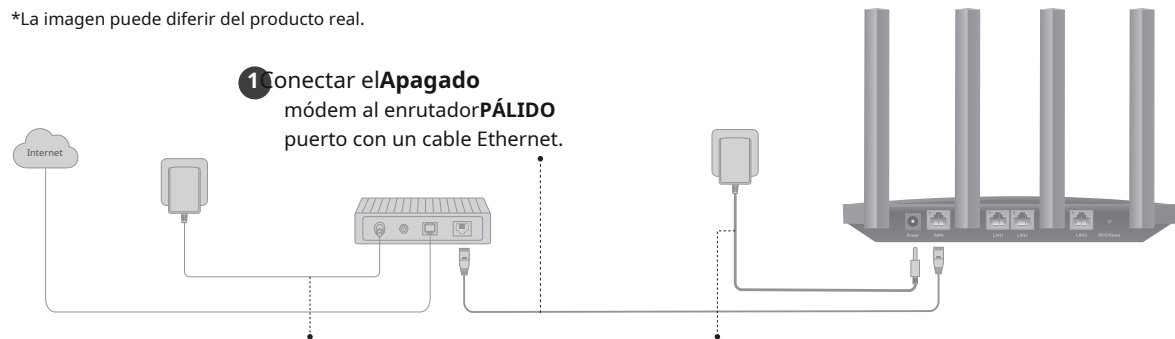

- Encienda el módem y espere unos minutos. **2 minutos** para que se reinicie.
- Conecte el adaptador de corriente al enrutador.
- Verifique que la conexión del hardware sea correcta comprobando los siguientes LED.



2 Configurar la red

Método UNO: A través de la aplicación TP-Link Tether

- Descargue la aplicación Tether.



- Abra la aplicación Tether e inicie sesión con su ID de TP-Link.

Nota: Si no tiene una cuenta, cree una primero.

- Toque el botón en la aplicación Tether y seleccione Enrutador inalámbrico > Enrutadores estándar. Siga los pasos para completar la configuración y conectarse a Internet.



Para disfrutar de un mayor Servicio completo de TP-Link, D control de tu TP-Link I al enrutador.

Método DOS: A través de un navegador web


- Conecte su dispositivo al enrutador de forma inalámbrica o con un cable Ethernet.

Los nombres de red inalámbrica (SSID) y la contraseña predeterminados están impresos en la etiqueta en la parte inferior del enrutador.



- Abra un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> En la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión.

Nota: Si la ventana de inicio de sesión no aparece, consulte Q1 de ¿Necesitar ayuda? en esta guía.

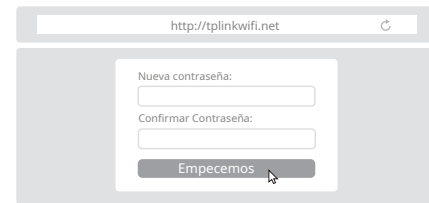

- Siga las instrucciones paso a paso para configurar la conexión a Internet y registrarse en el servicio TP-Link Cloud.

Explicación del botón

Botón WPS/Reset

Presione el botón durante 1 segundo y luego presione inmediatamente el botón WPS en su cliente para iniciar el proceso WPS.

Mantenga presionado el botón durante aproximadamente 6 segundos hasta que el LED de encendido parpadee para restablecer el enrutador a su configuración predeterminada de fábrica.

Servicio en la nube de TP-Link

El servicio TP-Link Cloud ofrece una mejor manera de administrar sus dispositivos en la nube. Puede configurar y disfrutar de las funciones de la nube a través de Aplicación Tethero a través de la página de gestión web en <http://tplinkwifi.net>.

Gestión remota

Administre fácilmente su red doméstica cuando esté fuera de casa a través de la aplicación Tether en su teléfono inteligente o tableta.

Notificaciones de actualización oportunas

Manténgase informado de las últimas actualizaciones de firmware, garantizando que su enrutador se mantenga en óptimas condiciones.

Uno para todos

Administre múltiples dispositivos TP-Link Cloud, todo desde un único TP-Link ID.

¿Necesitar ayuda?

P1. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la administración web?

¿página?

- Reinicie su enrutador e inténtelo nuevamente.
- Si la computadora está configurada con una IP estática, cambie su configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- Verificar que <http://tplinkwifi.net> se ha introducido correctamente en el navegador web. Alternativamente, introduzca <http://192.168.0.1> o <http://192.168.1.1> en el navegador web.
- Utilice otro navegador web e inténtelo nuevamente.
- **Deshabilitar y habilitar el adaptador de red en uso.**

P2. ¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet?

- Apague el módem durante unos 5 minutos, luego enciéndalo y verifique la conexión a Internet. Si el módem tiene más de un puerto Ethernet, deje los demás puertos sin conectar.
- Compruebe si Internet funciona con normalidad conectando una computadora directamente al módem mediante un cable Ethernet. Si no es así, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.
- Inicie sesión en la página de administración web y vaya a la **Mapa de la red** Página para comprobar si la dirección IP de Internet es válida o no. Si es válida, acceda a **Avanzado > Red > Internet**, haga clic **Configuración avanzada**, seleccione **Utilice las siguientes direcciones DNS**, Establezca el DNS principal en 8.8.8.8 y el DNS secundario en 8.8.4.4. Si no es así, verifique la conexión del hardware o comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.
- Para usuarios de módem de cable, inicie sesión en la página de administración web del enrutador y vaya a **Avanzado > Red > Internet > Clonar MAC**. Seleccione **Clonar la MAC actual del dispositivo** y haga clic **¡HERRAR!**. Luego reinicie tanto el módem como el enrutador.

P3. ¿Qué debo hacer si olvido mi contraseña inalámbrica?

- Si no ha cambiado la contraseña inalámbrica predeterminada, puede encontrarla en la etiqueta en la parte inferior del enrutador.

- Conecte una computadora directamente al enrutador mediante un cable Ethernet. Inicie sesión en la página de administración web del enrutador en <http://tplinkwifi.net>, y ve a la **Alámbrico** Página para recuperar o restablecer su contraseña inalámbrica.

P4. ¿Qué debo hacer si olvido mi página de administración web? ¿contraseña?

- Si está utilizando un ID de TP-Link para iniciar sesión, haga clic en **¿Has olvidado tu contraseña?** en la página de inicio de sesión y luego siga las instrucciones para restablecerlo.
- Alternativamente, mantenga presionado el botón de reinicio en la parte posterior durante aproximadamente 6 segundos hasta que el LED de encendido parpadee. Luego visite <http://tplinkwifi.net> para crear una nueva contraseña de inicio de sesión.

Q5. ¿Cómo debo colocar mi enrutador para obtener una conexión Wi-Fi óptima? ¿actuación?

- No coloque el enrutador en una esquina o en un armario.
- **Evite obstáculos y aparatos de alta potencia.**
- Mantenga el enrutador en una ubicación central a una altura determinada.
- Mantenga las antenas verticales cuando el enrutador esté colocado sobre un escritorio.
- Mantenga las antenas en posición vertical cuando el enrutador esté colgado en una pared.



Para comunicarse con usuarios o ingenieros de TP-Link, visite <https://community.tp-link.com> para unirse a la Comunidad TP-Link.



Para obtener soporte técnico, servicios de reemplazo, guías de usuario y más, visite <https://www.tp-link.com/support>

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, fuego, humedad o ambientes calientes.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio técnico, comuníquese con nosotros.
- No utilice ningún otro cargador que el recomendado.
- No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no estén permitidos los dispositivos inalámbricos.
- El adaptador deberá instalarse cerca del equipo y ser de fácil acceso.



Guía de instalación rápida



Enrutador Wi-Fi 6 de banda dual

